



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

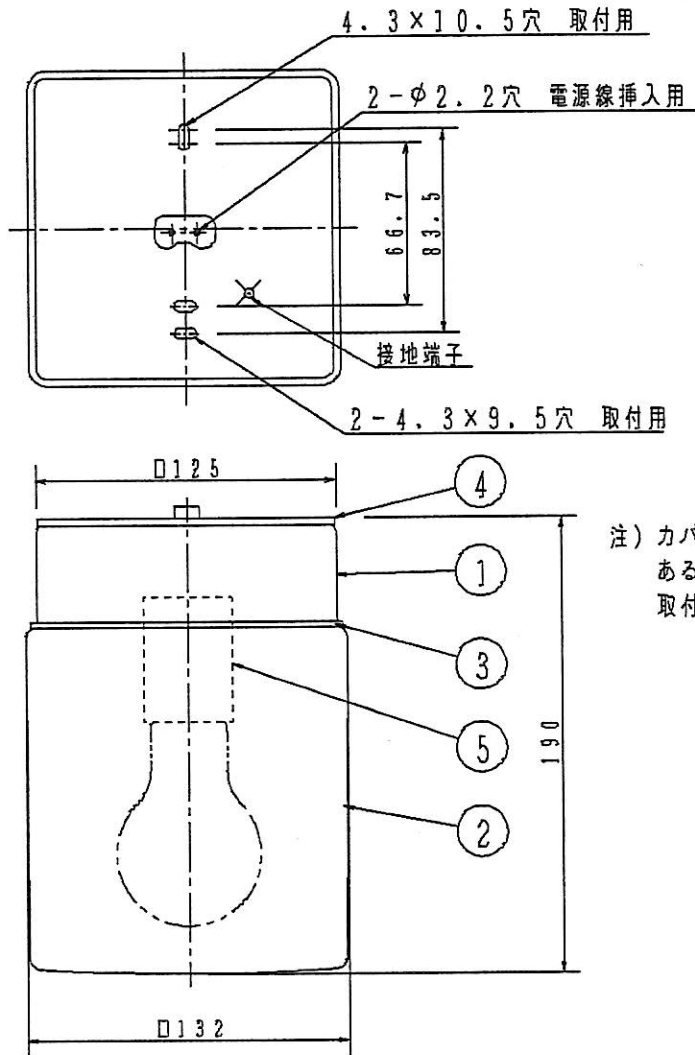

注) カバーの取付けが、回転機構のため近くに壁などがある場合は(下図)のように器具回転範囲をご考慮の上取付けてください。





本体は回して取付けます。
本体取外しに要する寸法はφ190です。

- ・角型絶縁台取付可能
- ・取付部絶縁ブッシング付

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般住宅用防湿、防雨型器具です。
業務用浴場には使用しないでください。
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因となります。
サウナなどの高温になる場所では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- ・壁面、天井面取付け兼用器具です。
指定外取付けは落下、感電、火災の原因となります。
- ・天井面、壁面に凹凸がある場合、パッキンとのスキマを防水シール剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因となります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。

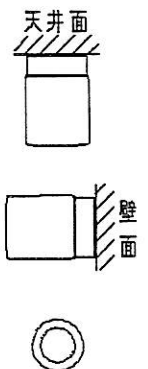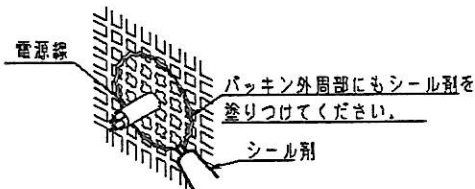

付属ランプ	60形電球 (ホワイト・100V用・E26)	5	ソケット		E26 差込端子付	品番
		4	取付パッキン	EPTゴム	ブラック	防湿型・防雨型
		3	カバーパッキン	EPTゴム	ホワイト	LW56136T
		2	カバー	ガラス	乳白・消し仕上	奥代
		1	本体	鋼板(t0.6)	オフブラックつや消し ポリエスチル樹脂塗装	
特記事項		部番	部品名	材質・素材厚	備考	松下電工株式会社