


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。


- ・被照射面とは30cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ・ライトコントロール等の調光器との併用はしないでください。火災の原因となります。





- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

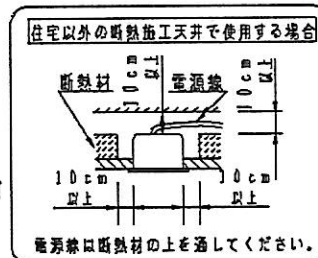

(使用上のご注意)・ロックウール等、柔らかい天井に取付ける場合、天井材損傷、枠と天井面の間にスキマができることがあります。
・蛍光灯は周囲の温度や風などにより明るさが変化します。プレナムリターン等の換気方式で器具への空気の出入りが強い所や低温となる場所では極端に照度が低下します。

*この器具は環境配慮型照明器具です。
器具内電線にはエコ電線、本体などの構造部品はクロムフリー鋼板を採用しています。


埋込穴寸法
φ200±2

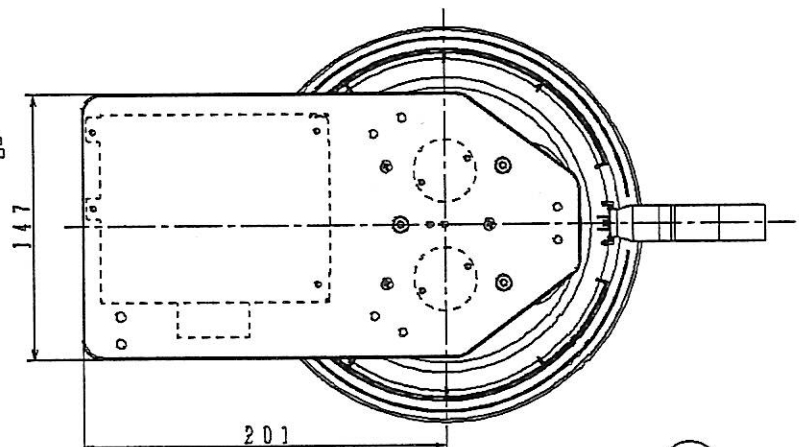

アース付端子台(送り付)
20A以下

取付パネは5~25mmの
天井に取付可能です。

定格電圧 (V)	消費電力 (W)	入力電流 (A)
100V	65W	0.68A
200V	65W	0.33A
242V	65W	0.28A

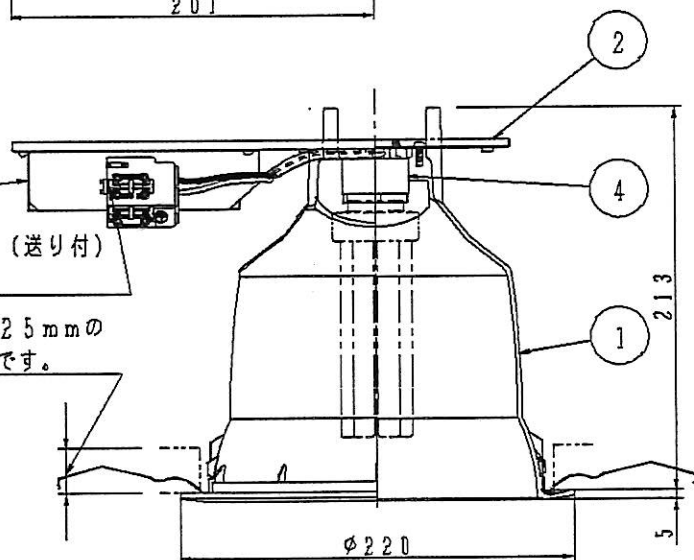

マンセル	4.9Y9.6/0.2						
適合ランプ	32形コンパクト形蛍光灯 (National製・OSRAM製)	5				品番	
W・数	FHT32×2	4	ソケット	PBT樹脂	NZ0514U		NFT32755F
器具質量	1.4kg	3	安定器				
特記事項		2	天板	亜鉛鋼板(1.0)		道浦	中川
		1	反射板	PBT樹脂	高効率ホワイト		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考		松下電工株式会社