


⚠ 注意 : 商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

グリーン購入法適合

# 安全に関するご注意




- 一般屋内用器具です。  
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。  
火災の原因となります。





起動方式	定格光束
PY	2900lm/本

注) インバータ器具の場合

- ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は  
照明器具から離してご使用ください。  
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、  
雑音が入る場合があります。事前に確認し、  
対策を講じてください。

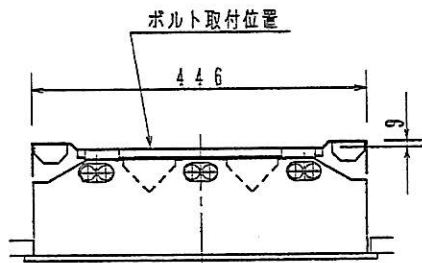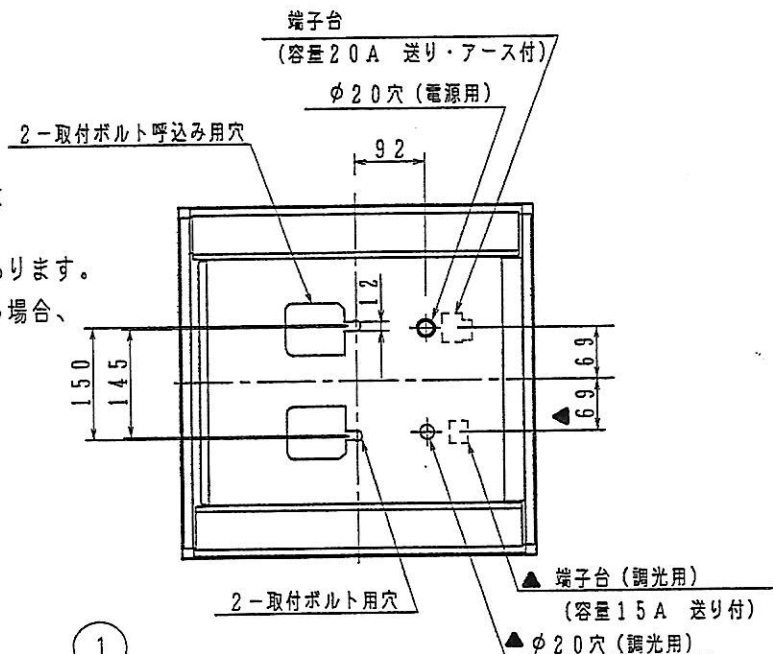

埋込穴寸法 □450

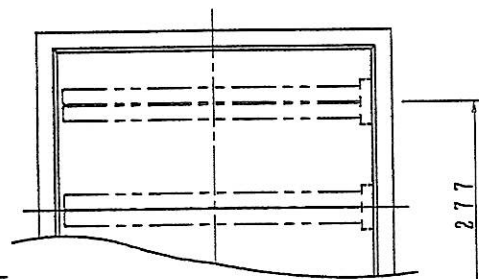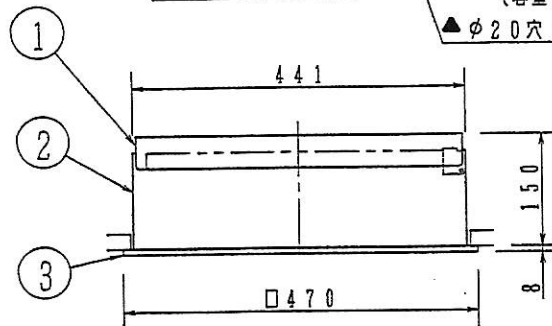

ホワイト マンセル2.9GY9.6/0.2	⑥	安定器				
適合ランプ Hfツイン1蛍光灯	5	ソケット	ポリカーボネート	NZ0522	品番	
W・数 FHP32×3	4	パネル	アクリル(t2)	乳白		FHU33735F
器具質量 <del>6kg</del>	3	枠	銅板(t0.8)	高反射白色粉体塗装		加工
特記事項	2	反射板	銅板(t0.6)	高反射白色粉体塗装		
起動方式: PY9 (60~100%)	1	本体	亜鉛銅板(t1)			
	部番	部品名	材質・素材厚	備考		山下 今奥 中井 林
						松下電工株式会社