


整理	
標準	FRS15-322
区分	A
製造者	FSA42666P (FSAH42666P)

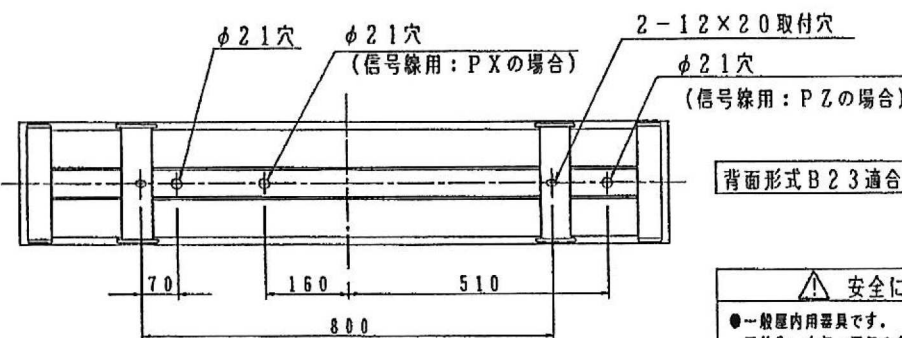


背面形式 B 23 適合

天井切込み寸法 220×1235

### 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。  
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。  
火災の原因となります。



4. ルーバ又は照明カバーが取付可能  
3. 点灯方式 P X, P Z で 254 V, 265 V の場合はできません。  
2. H f 蛍光灯専用  
注) 1. 接続端子付 (送り接続可能・アース端子付) 定格送り容量: 20 A

10				高さ (mm)	50, 50
9				電圧 (V)	100, 200 230, 242 254, 265
8				力率	H
7				表示窓	PH, PT PX, PZ, PN
6				尺度	1/2・1/10
5					
4	ソケット	P			
3	安定器		32 W 用		
2	反射板	SPC t0.5	白		
1	本体	SPC t0.5	亜鉛めっき鋼板		
部番	部 品 名	材質	材厚	備 考	松下電工株式会社

