



部 品 名	個数	材 質	摘 要
1 シャ-シ	1	SUS t0.5	
2 反射板	1	SUS t0.4	クリア塗装
3 ランプソケット	4	PBT	DFS-5W03 (防湿形φ25mm管専用)
4 ランプ	2		FHF32ワット
5 化粧ねじ	4	頭部白色ユリア	(セットスクリュウ)
6 安定器	1		FMB-2-456201- (防湿形)
7 パッキン	2	クロロブレン	t5.0 65X70 (シャ-シに接着)

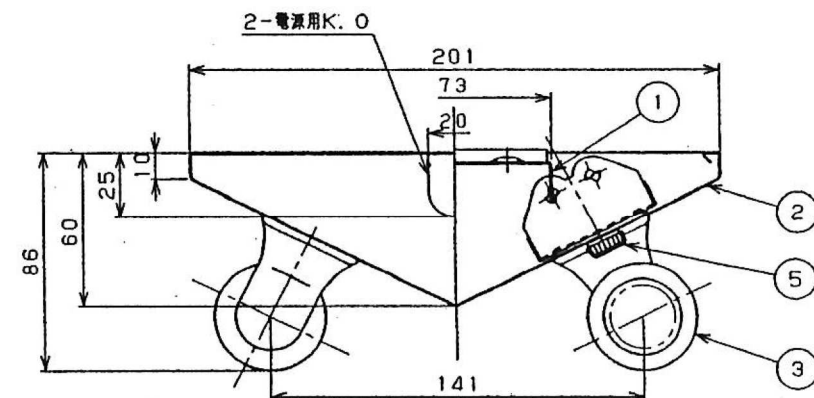

注) 1. この器具は高出力点灯です。

安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの置物でご使用にできません。その他の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。
- ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ*メロウライン* (FHF32) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・本器具は、25mm管専用器具です。

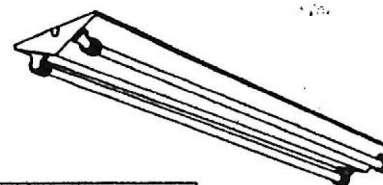

高周波ガイドライン適合品

『グリーン購入法対象機種適合品』

注) クラス100,000推奨 (クリーンルーム用)

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHT-42384-PH (改)
100 242	PH9	4.5	品名	電子式 東芝蛍光灯器具 FHF32x2
設計	担当	検図	承認	図番
井上	金沢	(印)	(印)	CFAC02052T140
単位	mm	第三角法		発行 2004-10-14

東芝ライテック株式会社

(FC32W)