



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SUS t0.5	
2	反射板	1	SUS t0.4	クリア塗装
3	ランプソケット	4	PBT	DFS-5W03 (防浸形φ25mm管専用)
4	ランプ	2		FHF32ワット
5	化粧ねじ	4	頭部白色ユリア	(セットスクリュウ)
6	安定器	1		FMB-2-456205- (防浸形)

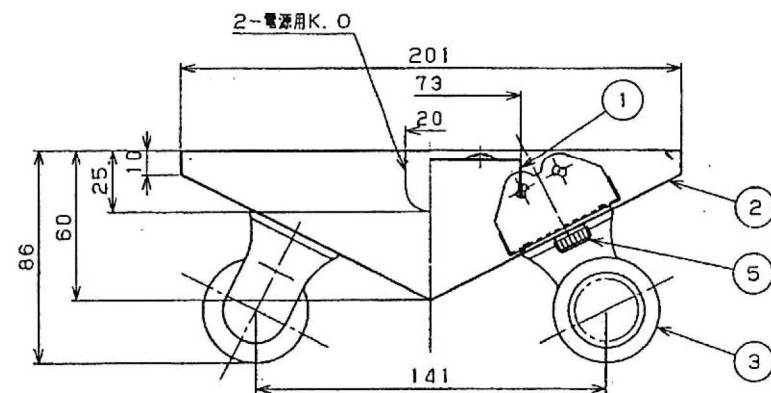

注) 1. この器具は高出力点灯です。

### △安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの屋外でご使用になれます。その他の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・直射日光の当たる場所ではご使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。
- ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ\*メロウライン\* (FHF32) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・本器具は、25mm管専用器具です。

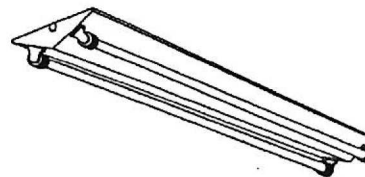

公共施設用 FSS9MPA-322に適合



			防水性能	防湿・防雨形
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHT-42384-PH9
100	PH9	4.5	電子式	
242			品名	東芝蛍光灯器具 FHF32×2
設計	担当	検図	承認	図番
室伏	室伏	大石	山本	F57582/C
単位	mm	第三角法	発行	東芝ライテック株式会社

「グリーン購入法対象機種適合品」