
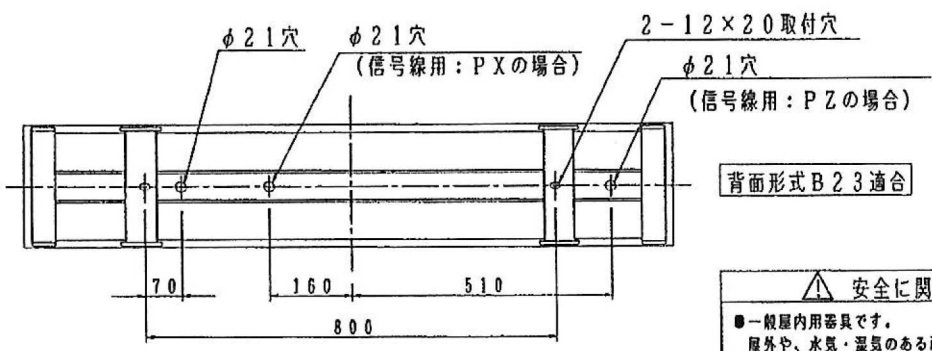
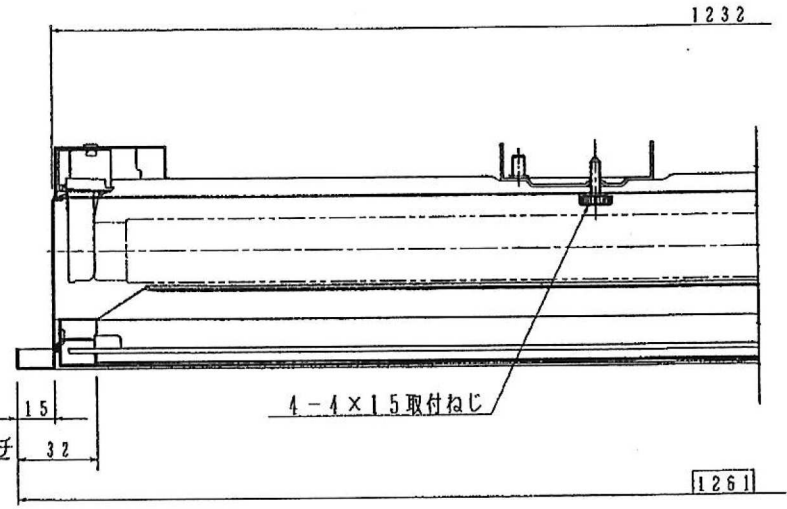


整理	
標準	FRS15-F1-322
区分	A
製造者	FSA42666F+PHK42308P (FSAH42666F+PHK42308P)

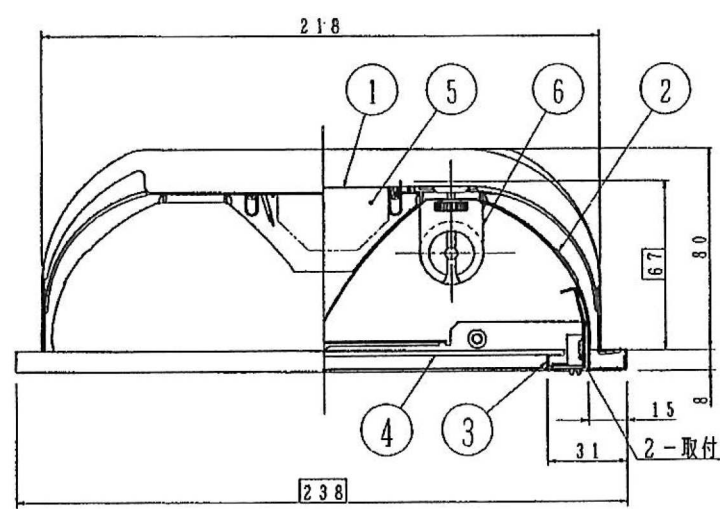

縮小版

4. 他のルーバ又は照明カバーと交換可能
 3. 点灯方式PX, PZで254V, 265Vの場合はできません。
 2. Hf蛍光灯専用
 注) 1. 接続端子付 (送り接続可能・アース端子付) 定格送り容量: 20A

天井切込み寸法 220×1235

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

断熱材施工不可

電源線は断熱材の上を通してください。

10				開 機 数 (台)	50.60	<div><div>確認済</div><div>15.3.14</div><div>公共施設用照明器具標準委員会</div></div>	図 番	T3AX75702-K		
9				電 圧 (V)	100.200 230.242 254.265					
8				力 率	H					
7				点 灯 方 式	PH, PT PX, PZ, PN					
6	ソケット	P				部 番	部 品 名	材 質		
5	安定器		32W用						材 厚	
4	照明カバー	PMMA	乳白							備 考
3	枠	SPC	白							
2	反射板	SPC L0.5	白							
1	本体	SPC L0.5	亜鉛めっき鋼板							
				尺 度	1/2・1/10	松下電工株式会社				
部番				木付						

照会記号: B32