



※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

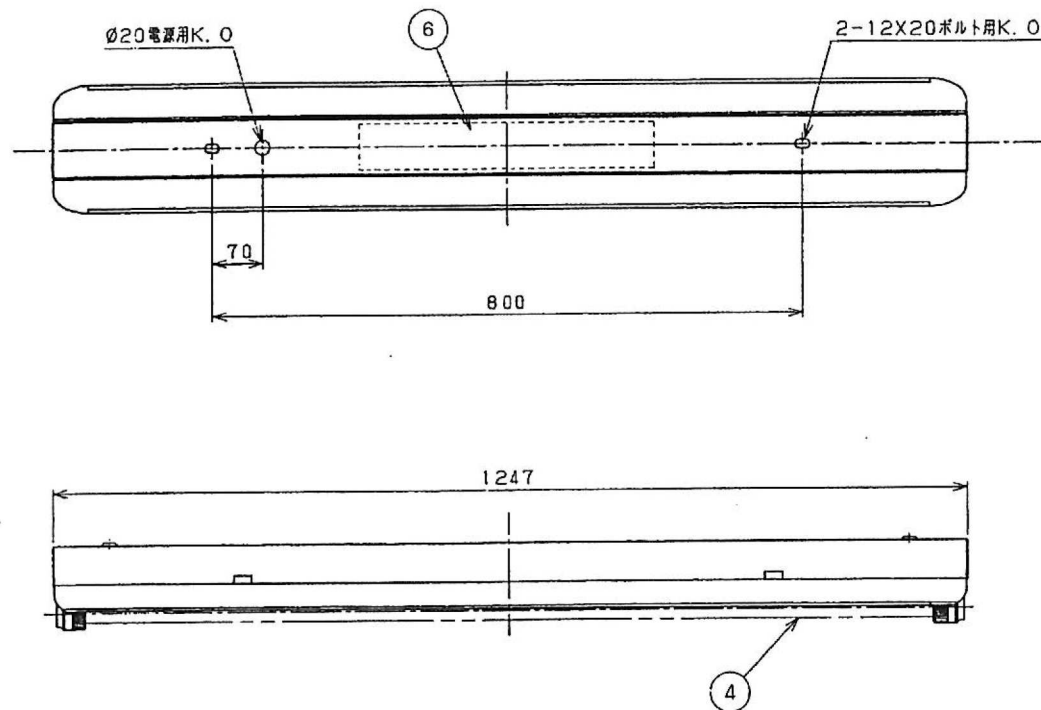


注) 1. この器具は定格出力点灯です。

△安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの屋外でご使用になれます。これ以外の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ*メロウライン*(FHF32)専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・本器具は、25mm管専用器具です。



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	CGC t0.4	白
2	反射笠	1	CGC t0.4	白
3	ランプソケット	2	PBT	DFS-5W03 (防湿形25mm管専用)
4	ランプ	1		FHF32ワット
5	ツマミラッチ	2	6ナイロン	(白)
6	安定器	1		FMB-326203-④ (防湿形)

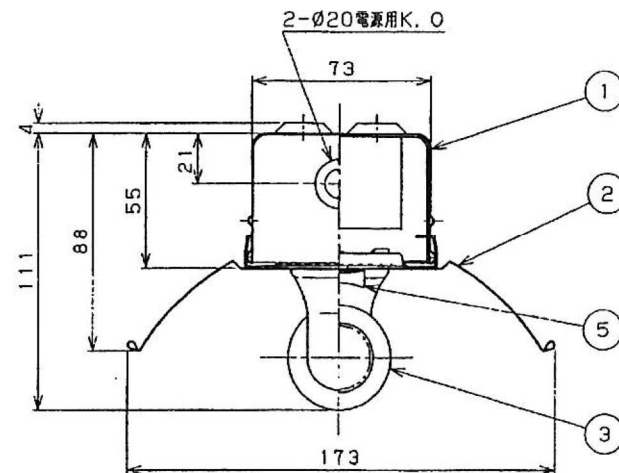

形名	本体	反射笠
FHT-41185K-PN9	FHT-41085-PN9	R-4182

公共施設用 FSR2^{MP}_{RP}-321に適合

施設用 FSR2 ^{MP} RP-321に適合				防水性能		防湿・防雨形	
電圧 (V)		点灯方式		質量 (kg)		形名	FHT-41185K-PN9 電子式
100 242		PN9		3.5		品名	東芝蛍光灯器具 FHF32X1
設計	担当	検閲	承認	図番	F56989/C		
				発行			
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社			