


安全に関するご注意

断熱・遮音施工不可



ブローイング工法不可 グラスウール施工不可
*器具の異常や火災の原因となります。



- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所では使えません。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用です。
傾斜天井、補強のない天井には取付けしないでください。
落下・火災の原因となります。

建築基準法型
非常用照明器具


評定番号
LCLC-03




LDS100V40W・C保存率0.79<B12>管理NO. K45294

器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置 A1	3.9	4.0	4.1	4.1	4.0	3.6	2.7	1.0
直線配置 A2	9.4	9.9	10.2	10.8	11.5	11.4	10.8	10.0
四角配置 A4	8.3	8.7	9.0	9.6	10.7	11.4	10.8	10.0

100V90%電圧

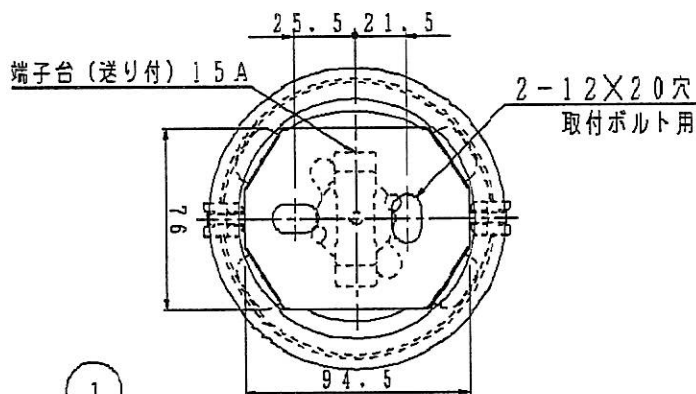

埋込穴寸法 $\phi 100$

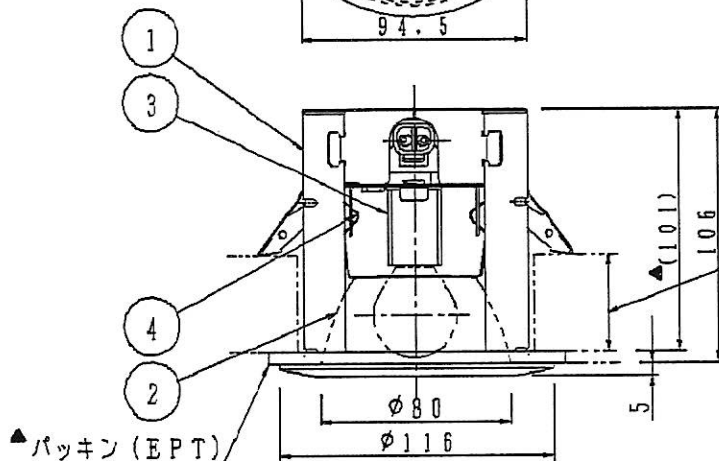

取付金具は5〜45mmの天井に取付可能です。

ロックウール等、やわらかい天井に取付ける場合は天井上面と取付金具との間に補強材を入れるか吊りボルトで固定してください。
(取付金具が天井に食い込み、枠と天井の間にスキマができることがあります)

(使用上のご注意)

- 電源電圧はAC, DC100V専用です。
- 専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- 専用回路は耐火措置が必要です。
- この器具を御使用の際は、予備電源等の装置を別途御用意ください。
- 電源線は、線径 $\phi 1.6$, $\phi 2.0$ の単線以外接続できません。

結線図

<併用型として使用する場合> <専用型として使用する場合>
(常時点灯しません)



適合ランプ	ミニ電球 LDS100V40W・C	5				特注品
W・数	常時・非常時 40W×1	4	板	パネ	ステンレス(10.5)	電源別置型 非常用
器具重量	0.4kg	3	非常用ソケット	P P S 樹脂	L028A(E17)	ミニ40W×1灯
特記事項		2	反射板	TM材(10.6) (塗装済品)	反射面 ホワイト	ダウンライト
	・枠部パッキン付き	(1)	本体	亜鉛鍍板(10.6)		片岡 春木
部番	部品名	材質・素材厚	備考	松下電工株式会社		