
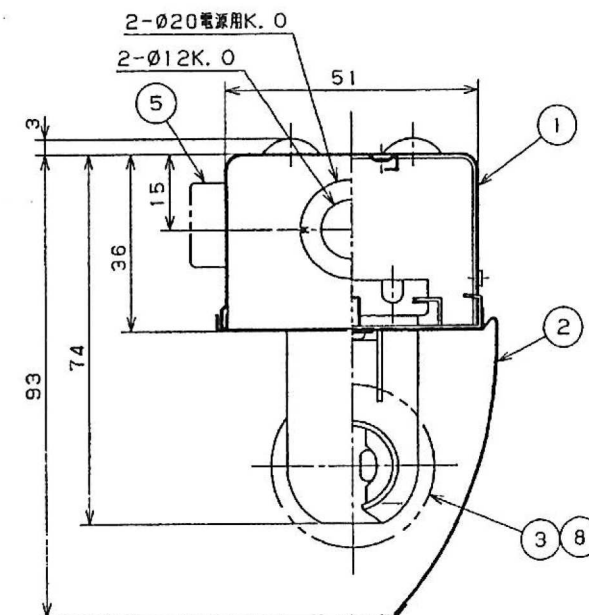


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC t0.35	アイボリー
2	片反射笠	1	CGC t0.35	白
3	ランプソケット	2	PA	DFS-3222N
4	点灯管ソケット	1	PP	DFS-3711
5	点灯管	1		FG-1E
6	端子台	1	PA	DFC-3621
7	安定器	1		FBC-20162+C
8	ランプ	1		FL20ワット

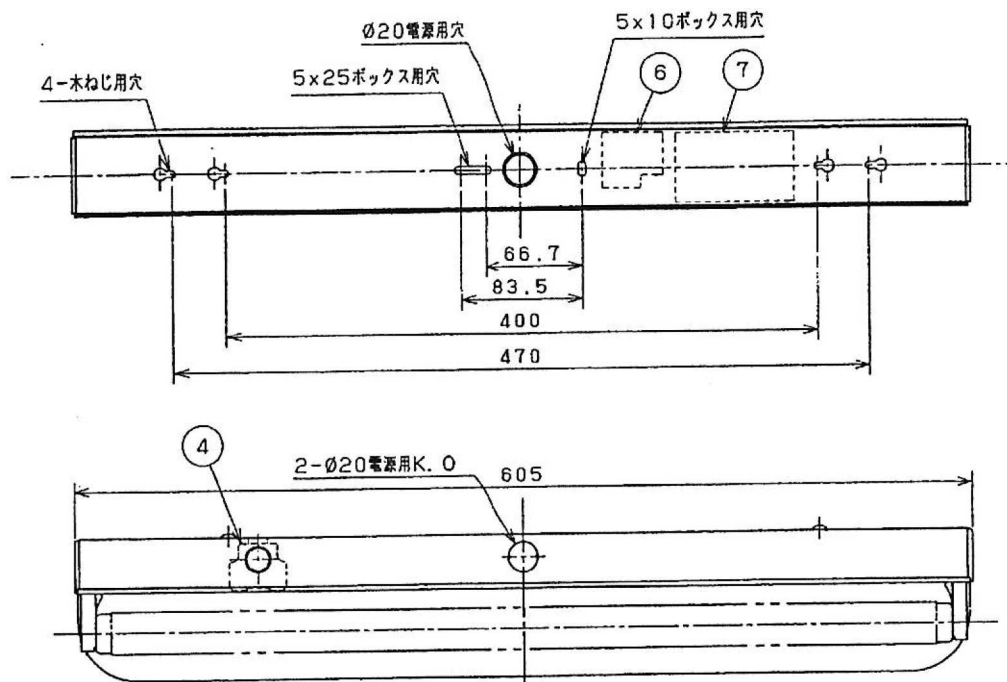

▲安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。

- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。

公共施設用 FBS3-201に適合

形 名	本 体	反 射 板
FT-2111NK-GH	FT-21001N-GH	HR-23F

電 圧 (V)	点 灯 方 式	重 量 (kg)	形 名	品 名
100	GH	1.0	FT-2111NK-GH	グロースター方式
				東芝蛍光灯器具
				FL20×1
設計	担当	検 査	承認	図 番
原	原	渡	渡	F54692/G
単位	mm	第三角法		発行

東芝ライテック株式会社