


⚠ 注意 : 商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

### ⚠ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・被照射面とは50cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。




(使用上のご注意) ・ランプは別売りです。

- ・適合ランプ以外は使用しないで下さい。
- ・振動、衝撃を与えないでください。ランプの短寿命、破損の原因となります。
- ・下記ランプとの組合せでオプションの取付けができます。

オプション	ランプ
バンドア (NK00248B)	ナショナル製φ70ダイクール電球専用
フィルター取付け枠 (NK00247B)	

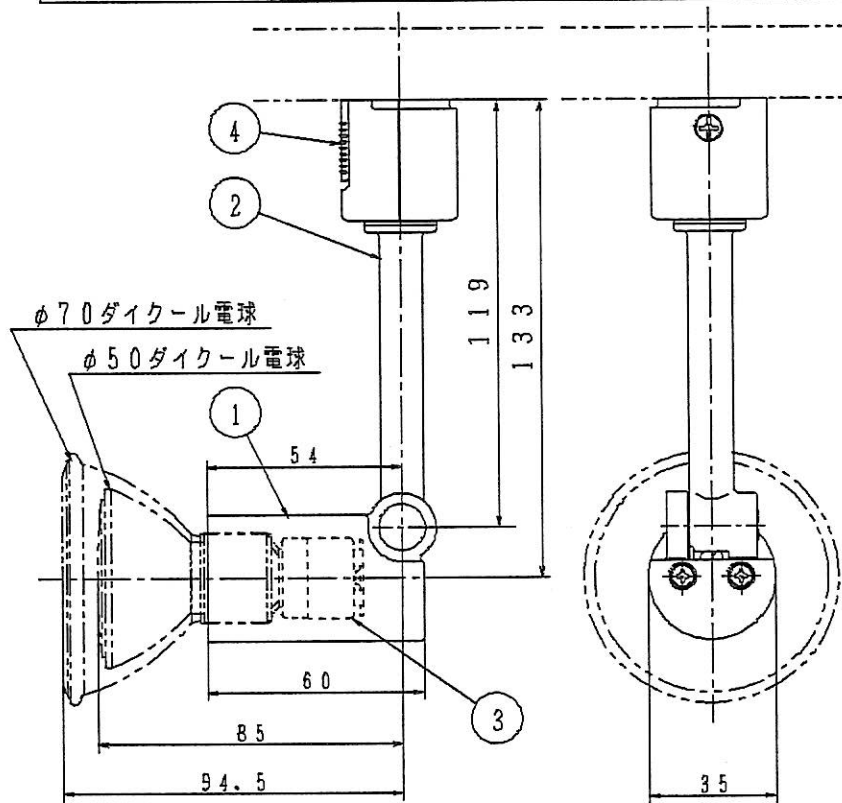

照射角度

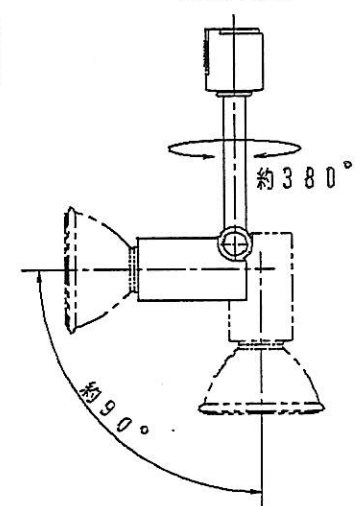

### 推奨ランプ

φ50ダイクール電球	φ70ダイクール電球
JDR110V65WKN/5E11	JDR110V65WKN/7E11
JDR110V65WKM/5E11	JDR110V65WKM/7E11
JDR110V65WKW/5E11	JDR110V65WKW/7E11

適合ランプ	ダイクール電球	5				品番
W・数	最大65W×1	4	ライティングプラグ		NKD2501 クールホワイト	NL02666WK
器具質量	0.3Kg	3	ソケット		NZDB192 (E11ロケ)	
特記事項		2	アーム	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し アクリル塗装	内 海
		1	本体	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し アクリル塗装	
			部番	部品名	材質・素材厚	備考