


⚠ 安全に関するご注意




- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。

建築基準法型
非常用照明器具


評定番号
LCLC-03

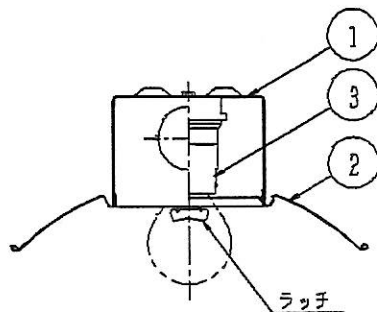

半断面詳細図

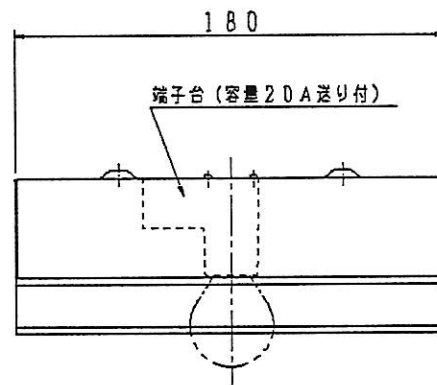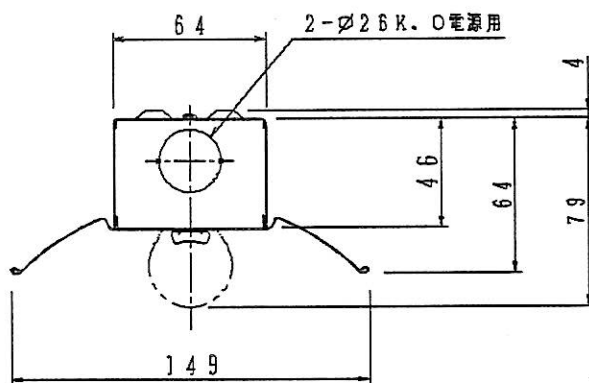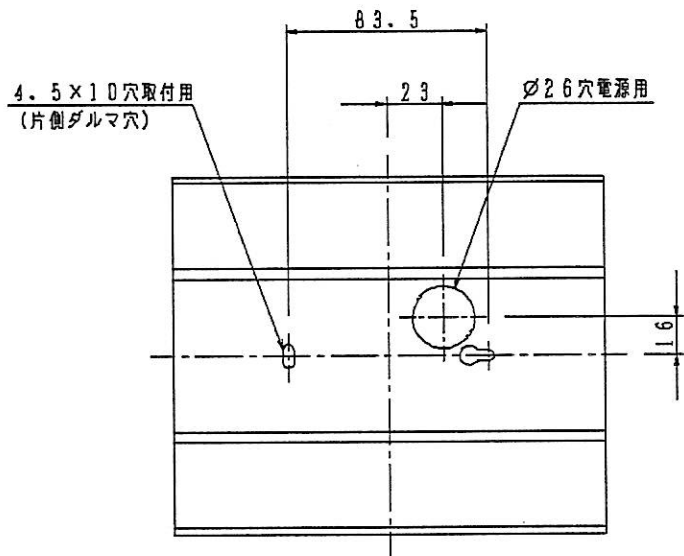

・結線図

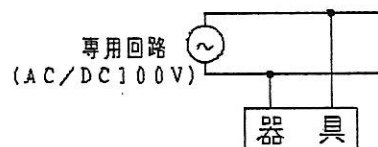

ホワイト マンセル 2.9GY9.6/0.2

DK0-1SS5-40

適合ランプ	ミニ電球	5				品番
W・数	非常時40×1	4				電源別置型
器具質量	0.3kg	3	ソケット	フェノール	L027(E17)	FK41230F
特記事項		2	反射笠	銅板(10.35)	高反射白色粉体塗装	道 宮
		1	本体	銅板(10.35)	高反射白色粉体塗装	浦 崎
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	松下電工株式会社		

単位 : mm 第三角法 (JIS A-4)

FK41230F-K2

