

△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。



階段通路誘導灯


形式認定番号
3AF-17建築基準法型
非常用照明器具評定番号
LAFS-04

器具配置表 (壁付の場合) FL20SS・EX-N/18W 保守率0.75 K27604

器具取付高さ	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	5.0m	5.0m
単体配置	A1	3.4	3.6	3.7	3.8	3.9	3.8
	A1	2.5	2.5	2.4	2.4	2.1	1.6
	B1	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	2.7
直線配置	A2	7.2	7.7	8.0	8.1	8.4	8.5
	B2	6.2	7.1	7.7	8.1	8.5	8.5
四角配置	A4	7.0	7.7	8.0	7.3	7.9	8.5
	B4	6.0	6.2	6.6	8.0	8.8	8.5

階段配置表 (壁付の場合) FL20SS・EX-N/18W 保守率0.75 K27604

取付高さ	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1m	21x X+	2.5	2.9	3.1	3.3	3.4
	11x X	3.3	3.8	4.1	4.4	4.6	4.9
	Y=1.5m	21x X+	2.1	2.6	2.9	3.1	3.3
	11x X	3.0	3.6	3.9	4.2	4.4	4.8
	Y=2m	21x X+	1.5	2.1	2.5	2.8	3.0
	11x X	2.6	3.2	3.6	4.0	4.2	4.9

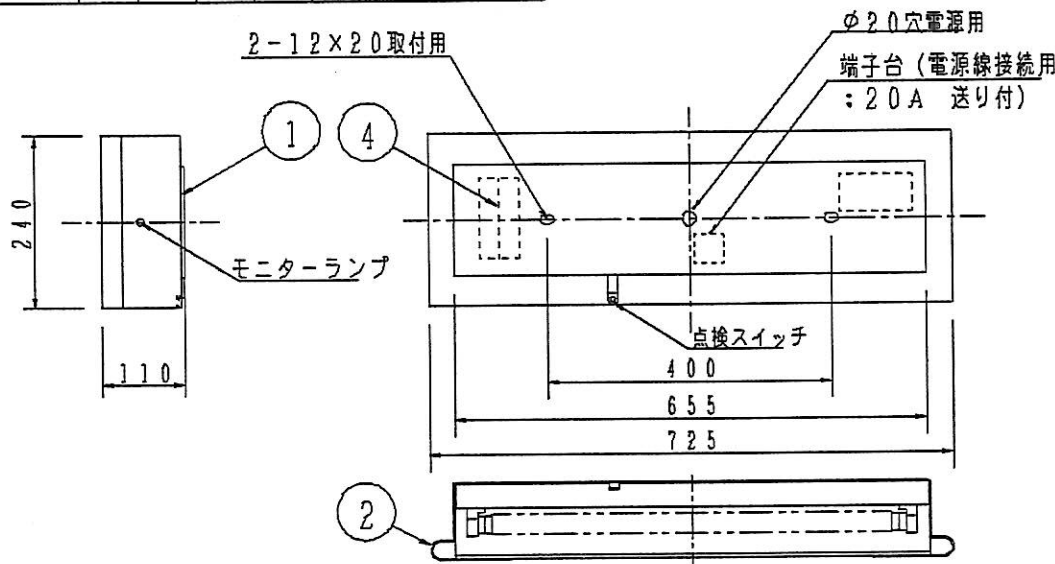


△ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使えません。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。点検スイッチが下になる方向にお取付ください。指定方向以外及び天井面取付できません。
落下の原因となります。

結線図

常時に蛍光灯を消灯しない場合

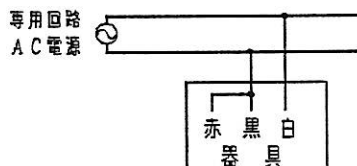

常時に蛍光灯を消灯する場合の例

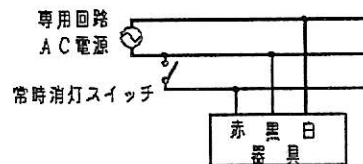

階段通路誘導灯として使用する場合には、
常時、連続点灯してください。
常時、消灯して使用される場合は、事前に
所轄消防署の了解を得て、誘導灯信号装置
等を用い、自動火災報知設備の動作と連動
させてください。

ホワイト マンセル N9.5		充電電流		105mA	
適合ランプ		光率比		55%	
W・数	蛍光ランプ	5	安定器	品番	
器具質量	常時: 20x2・非常時: 20x1	4	蓄電池	電池内蔵型	
特記事項		3	ソケット	モニター付	
		2	グローブ	FF22888K	
		1	本体	宮内道浦佐藤	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	松下電工株式会社	

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

FF22888K-K8