


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

グリーン購入法適合

2-φ4.5穴 木ネジ用 2-φ2.2穴 電源線挿入用

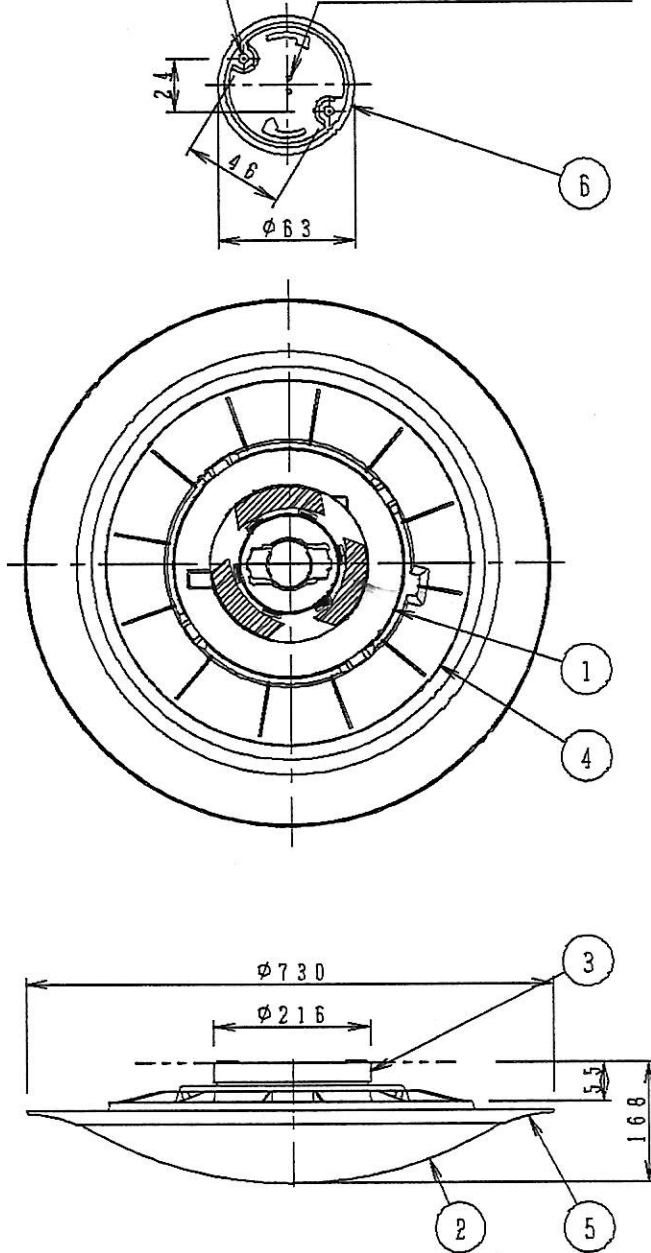


- ・補助スイッチ付
- ・虫、ホコリの入りにくい構造
- ・リモコン送信器は用途に応じて別途お求めください。
- ・カバーの取付け方法は、ソフトターン方式です。


⚠ 安全に関するご注意

- ・器具取付前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取付は落下の原因となります。
- ・取り付けには下記のような平らな場所に取り付けてください。


直径780mm以上の凹部 直径250mm以上の凸部



- ・配線器具の出代が下記以上必要です。
(ナショナルの引掛シーリングをご使用ください)



- ・下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。落下の原因となります。

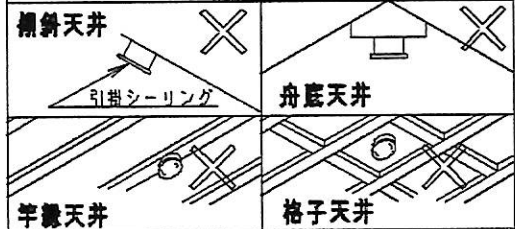

- ・一般屋内用器具です。
屋外、湿気、水気のある場所では使用しないでください。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付け専用器具です。
指定外取付は、落下の原因となります。
- ・他の調光器と組合せて使用しないでください。
火災の原因となります。

本図面は2枚1組です。1/2


付属ランプ	100形ツインバルック蛍光灯 (電球色)	6	丸型フル引掛シーリング			品番
W・数	100×1	5	枠	アクリル	透明ツヤ消し仕上げ	HFA8210K
器具質量	3.5kg	4	上面パネル	高強度クリーンアクリル	乳白	
特記事項		3	上蓋	ポリプロピレン	ホワイト	
		2	カバー	高強度クリーンアクリル	乳白・模様入り	市川 中尾
		1	本体	PMMA(10.5) (高強度透明樹脂)	内面/ホワイト 外面/ホワイト	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	松下電工株式会社

△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

グリーン購入法適合

<機能説明>

・点灯順序

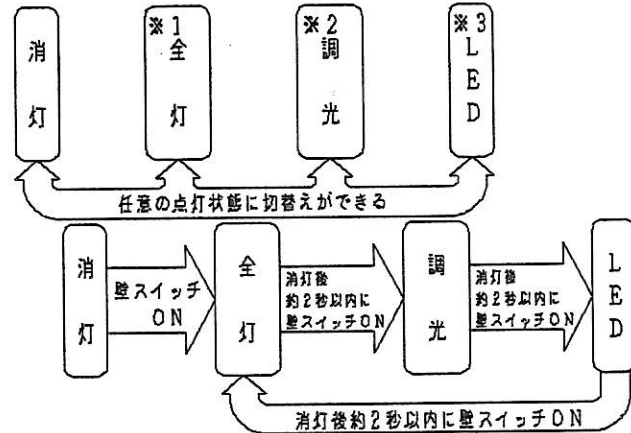リモコン
送信器壁
スイッチ

壁スイッチで消灯後2秒以上経過すると、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。またリモコン送信器にて明るさを記憶させた場合、各点灯状態はその明るさで切り替わります。

- ※1 リモコン送信器にて、全灯状態は約10～100%調光ができます。リモコン受信部補助スイッチを2秒以上押しつけた後、リモコン送信器により明るさを調整し、全灯ボタンを押した場合、その明るさを記憶します。
- ※2 出荷状態は、約60%点灯になります。リモコン送信器にて、調光状態は約10～100%調光ができます。調光させた場合はその状態を記憶します。
- ※3 リモコン送信器にて、LEDは調光できます。調光させた場合はその状態を記憶します。

・音声ガイド機能

1. 省エネお知らせ機能

- ・調光アップ・ダウンボタンのあるリモコン送信器を用い、蛍光灯を調光した場合、明るさに応じた省エネ率を音声でお知らせします。(約10%～約80%)
- ・音声なし状態にも切り替え可能です。(取扱説明書を参照ください。)

2. ランプ交換お知らせ機能

- ・累積点灯時間(ランプが点灯していた合計時間)をカウントし、ランプ交換時期を音声でお知らせします。



注) ランプ交換した際は、点灯時間カウンリセットスイッチを押して新たにカウントをスタートさせてください。スイッチを押し忘れると正確に累積時間をカウントしません。

<使用上のご注意>

- ・必ず壁スイッチと併用してご使用ください。
- ・壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- ・コネクタは確実に差し込んでください。
- ・この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・室温が低いと(10℃以下程度)点灯直後、リモコンでは切り替えにくい場合があります。その際はしばらくしてから切り替え操作してください。

本図面は2枚1組です。2/2

					本図面は2枚1組です。2/2	
付属ランプ		5				品番
W・数		4				使用説明書
器具質量		3				HFA8210K
特記事項		2				市川岡本
		1				
			部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考