



※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

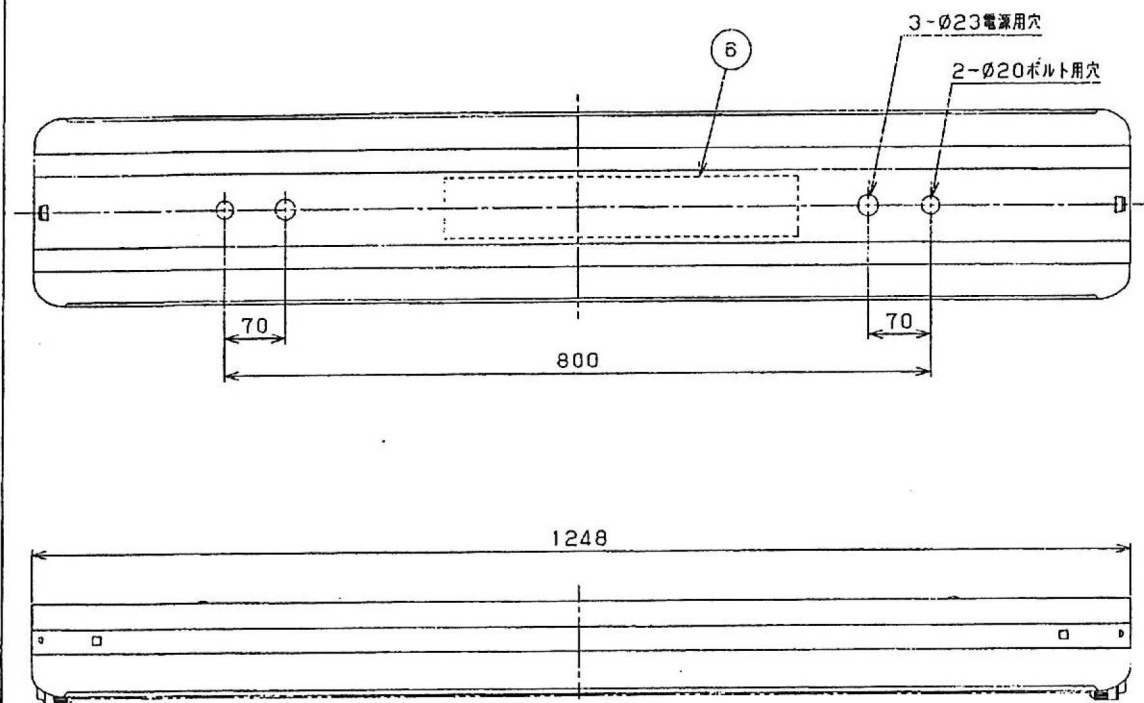

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SUS t0.4	クリア塗装
2	反射笠	1	SUS t0.4	クリア塗装
3	ランプソケット	4	PBT	DFS-5W03 (防湿形の25mm専用)
4	ランプ	1		FHF32ワット
5	ツマミねじ	2	SUS	M4×12
6	安定器	1		FMB-2-326203-④(防湿形)

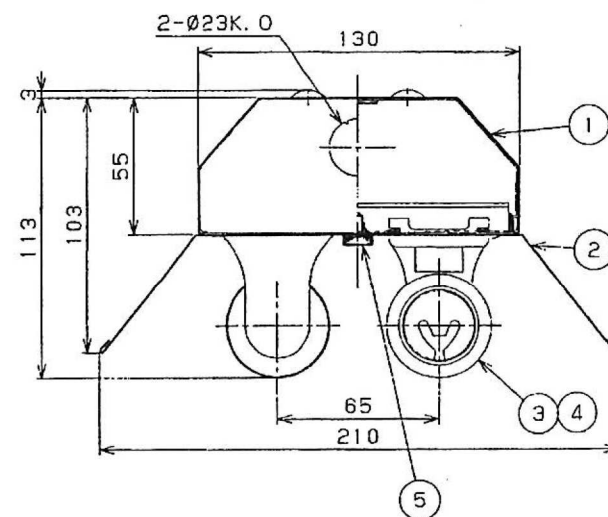

注) この器具は定格出力点灯です。

△安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの屋外でご使用になります。これ以外の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・反射板は確実に取り付けてください。落下の原因となります。
- ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ「メロウライン」(FHF32)専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。

公共施設用 FSR2MPA-322に適合
RPA

適合器具形名 P-419SP

組合せ形名	本 体	反射笠
FHT-42187NK-PN9	FHT-42084N-PN9	R-4284N



			防水性能	防湿・防雨形
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHT-42187NK-PN9
100 242	PN9	3.5	品名	電子式 東芝蛍光灯器具 FHF32×2
設計	担当	校閲	承認	図番
室伏	室伏	移下	渡辺	F57060/D
単位	mm	第三角法	発行	東芝ライテック株式会社

『グリーン購入法対象機種適合品』

FHT-42187NK-PN → FHT-42187NK-PN9

(K32WS)