
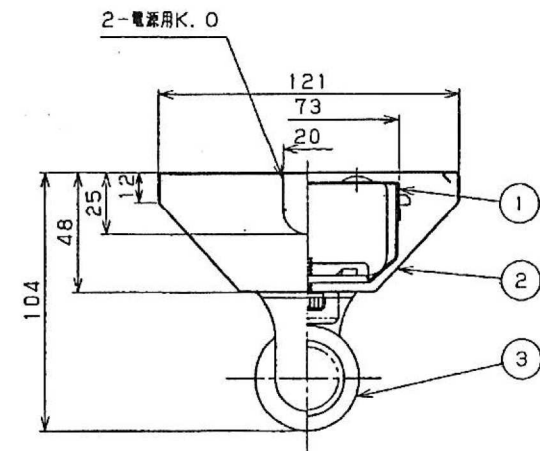


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SUS tC. 5	
2	反射板	1	SUS tC. 4	クリア塗装
3	ランプソケット	2	PBT	DFS-5W03 (防湿形の25mm管専用)
4	ランプ	1		FHF32ワット
5	化粧ねじ	2	頭部白色ユリア	(セットスクリュウ)
6	安定器	1		FMB-456201-④(防湿形)

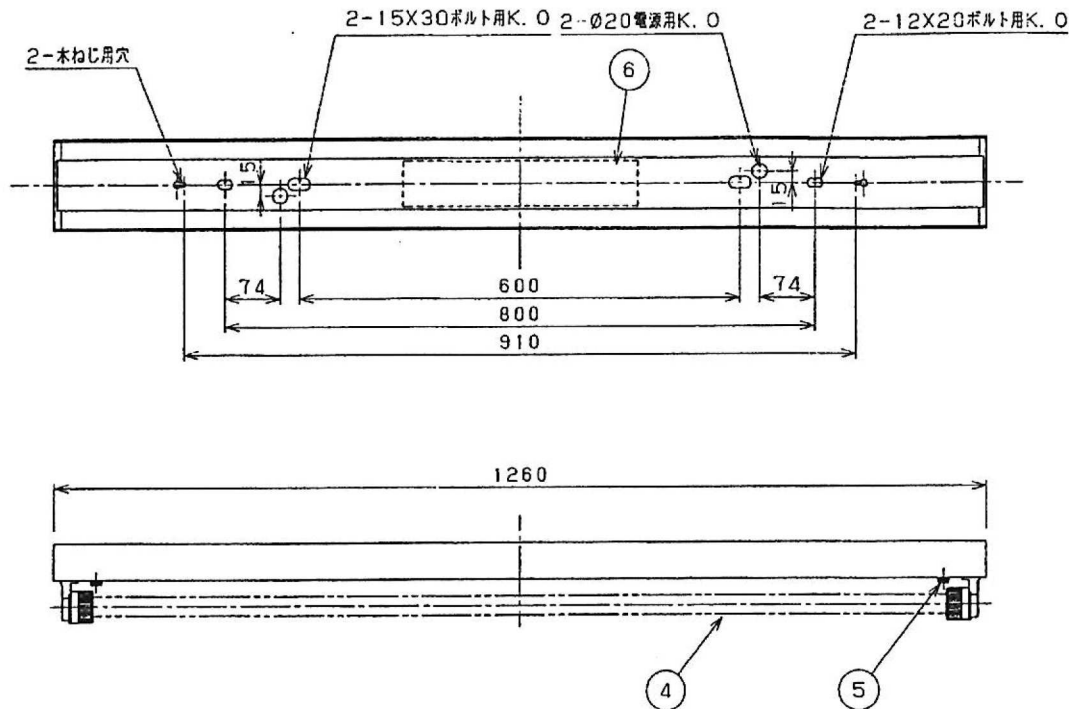

注) 1. この器具は高出力点灯です。

△安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの屋外でのご使用に耐えます。その他の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。
- ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ「メロウライン」(FHF32)専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・本器具は、25mm管専用器具です。



高調波ガイドライン適合品

『グリーン購入法対象機種適合品』

公共施設用 FSS9MPA-321に適合



防水性能				防湿・防雨形	
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHT-41384-PH9	
100 242	PH9	3.0	品名	電子式 東芝蛍光灯器具 FHF32X1	
設計	担当	検図	承認	図番	F57575/B
①	②	③	④	発行	
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	

FHT-41383M-PS → FHT-41383M-PH → FHT-41384-PH9

(F31W)