


△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

グリーン購入法適合

△ 安全に関するご注意

- ・断熱、遮音施工された天井には使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込型専用器具です。壁面、傾斜天井、補強のない天井には取付ないでください。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。





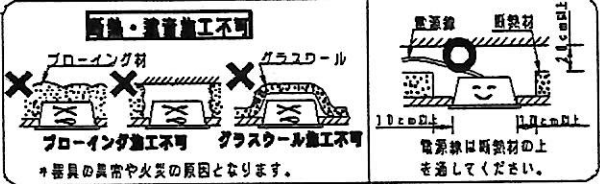


起動方式	定格光束
PN	177lm/本

*この器具は環境配慮型照明器具です。
器具内電線にはエコ電線、本体などの構造部品にはクロムフリー銅板を採用しています。また、給電部品ユニットの交換による長寿化に配慮しています。

<使用上のご注意>

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。

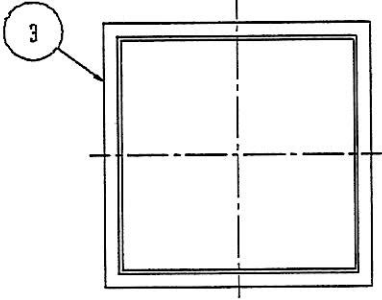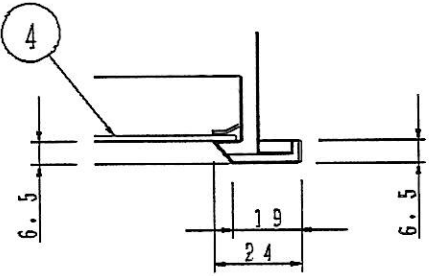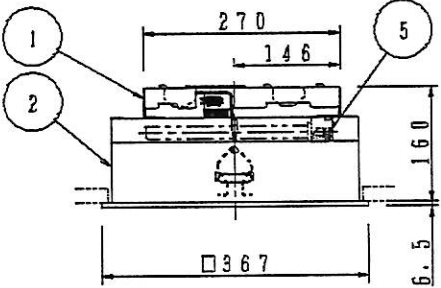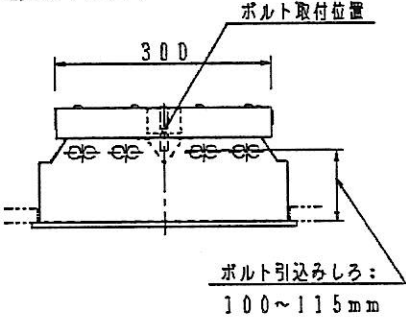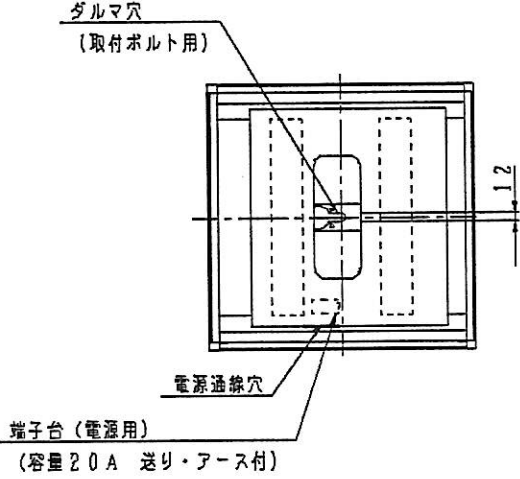

埋込穴寸法 □350

ホワイト(高反射塗装)マンセル2.9GY9.6/0.2		6	安 定 器			
適合ランプ	23形コンパクト形蛍光灯	5	ソ ケ ッ ト	ポリカーボネート	N Z 0 5 3 7	品 番 N H U 2 4 7 3 4 F
W・数	F H P 2 3 × 4	4	パ ネ ル	アクリル(12.0)	乳 白	
器具質量	3.9 k g	3	枠	銅板(10.6)	高反射白色粉体塗装	
特記事項		2	反 射 板	銅板(10.6)	高反射白色粉体塗装	石 川 今 井
		1	本 体	亜鉛銅板(10.8)		
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	松下電工株式会社