

注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

グリーン購入法適合

起動方式	推奨ランプ	定格光束
VPN	FHF32 FLR4DS(36) FL4DS(SS/37)	注)

注) 起動方式等の光束等注記事項は、別紙起動方式の承認図
(ex. VPH-KG)をご参照ください。

階段設置用 FHF32EX-N-H 保守等D.7D (非別称配光) K66530 (壁)

取付高さ	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段設置 Y=1m	21x X+	2.7 3.2	3.5 3.8	4.0 4.4	4.6		
	11x X+	3.6 4.2	4.6 4.9	5.2 5.8	6.1		
Y=2m	21x X+	2.0 2.6	3.0 3.4	3.7 4.1	4.4		
	11x X+	3.0 3.7	4.1 4.5	4.9 5.4	5.9		




建築基準法型
非常用照明器具

評定番号
LAFX-02



階段通路誘導灯

型式認定番号
3AF-17

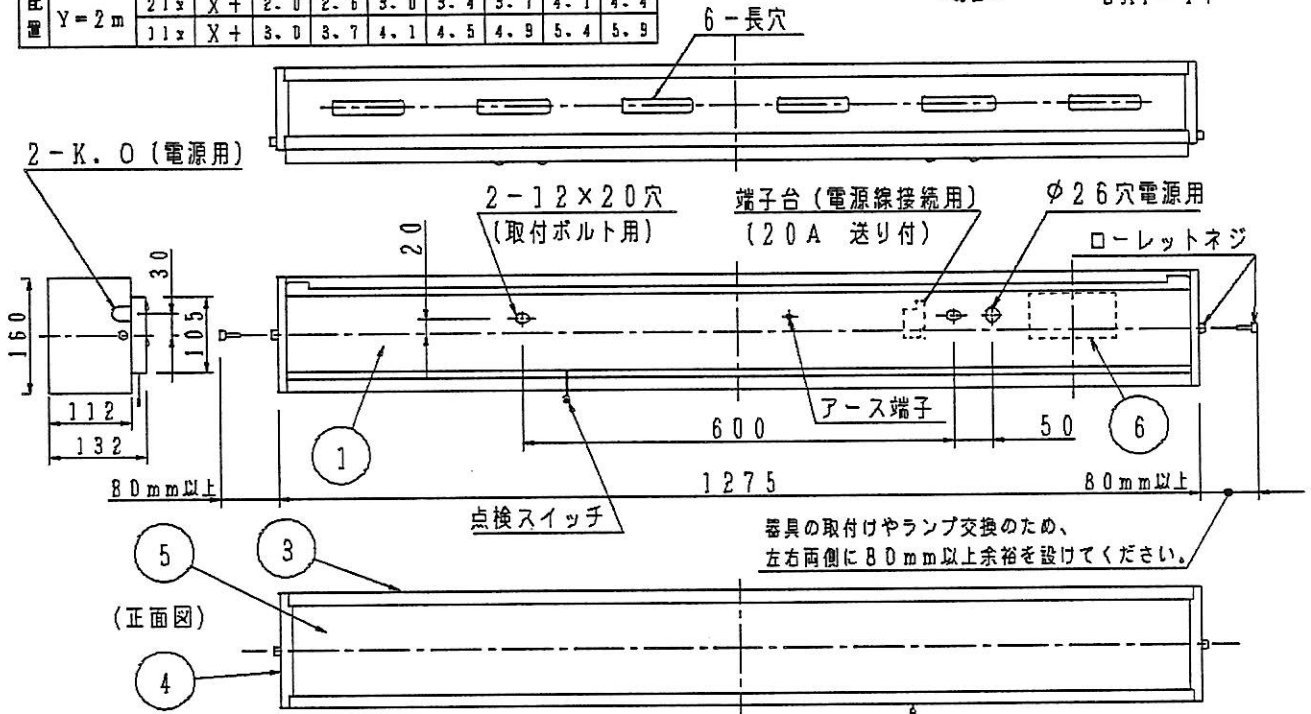


安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使えません。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。点検スイッチが下になる方向にお取付ください。指定方向以外及び天井面取付できません。
落下の原因となります。

【ご注意】・文字の種類は別図の階段標示灯文字図面
(NF21839-KG)をご参照下さい。
丸ゴシック体、ゴシック体の2種類を用意しております。
文字の組合わせと共にご指示ください。
・この器具は天井面付できません。
・この器具は、防虫構造をとっておりません。

結線図

常時に常光灯を消灯しない場合

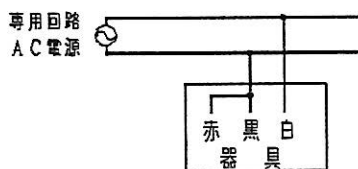

常時消灯する場合の例



(階段通路誘導灯として使用する場合には、
常時、連続点灯してください。
常時、消灯して使用される場合は、事前に
所轄消防署の了解を得て、誘導灯信号装置
等を用い、自動火災報知設備の動作と連動
させてください。)

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5	7	ソケット	ポリカーボネート	NZ0132	充電電流	112mA
適合ランプ FHF32EX-N-H	6	蓄電池	4.8V, 3000mAh	FK657	非常時光束	1100lm
W・数 常時・非常時: 32×1	5	パネル	アクリル(t2)	乳白	品番	FSF41862K
器具質量 5.4Kg	4	エンドカバー	ASA樹脂	クールホワイト	電池内蔵型	
特記事項	3	枠	アルミ押出材	クールホワイト		
	2	反射板	銅板(t0.5)	白高反射粉体塗装	木村	斉藤
	1	本体	銅板(t0.8)	白高反射粉体塗装		
部番	部品名	材質・素材厚	備考	松下電工株式会社		