



水抜き穴  
3-φ13取付穴

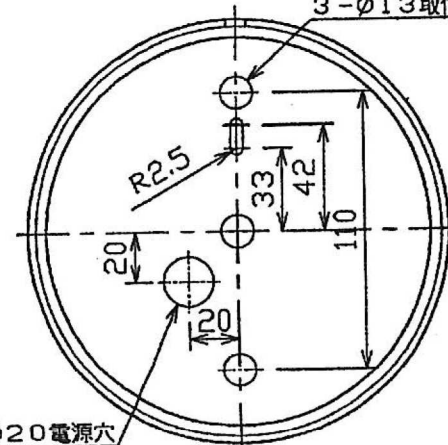


φ20電源穴

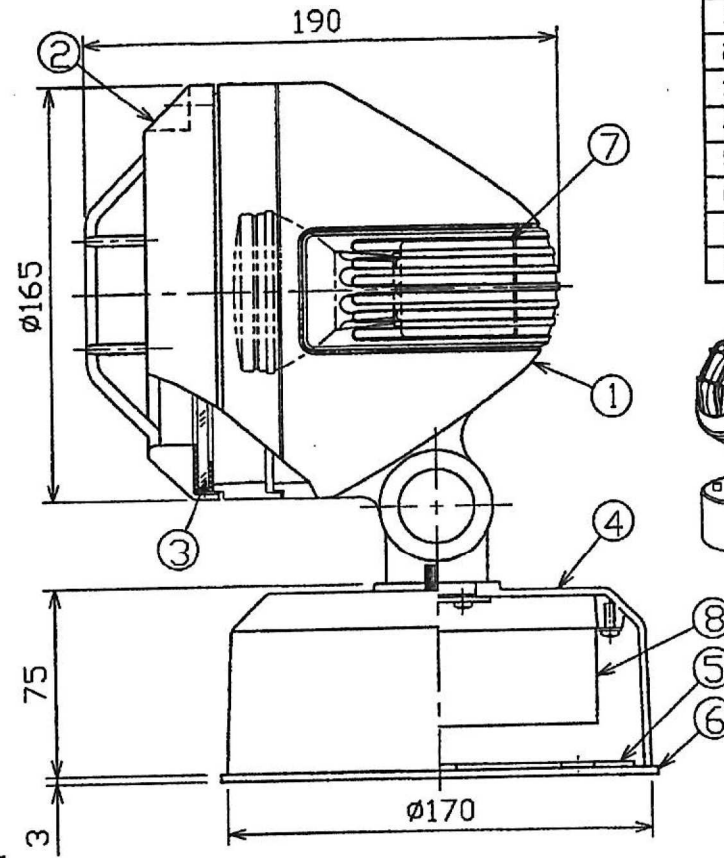

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	ADC	標準色塗装
2	前 面 枠	1	ADC	標準色塗装 (ガード一体)
3	前 面 ガラス	1	強化ガラス	透明
4	フ ラ ン ジ	1	ADC	標準色塗装
5	取 付 部	1	SPC	MFZn-C
6	パ ッ キ ン	1	EPゴム	黒色
7	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E26) 耐パルス形
8	電 子 安 定 器	1		

標準仕上: アクリル焼付塗装  
標準色: (K) 黒色 (つや消し)  
(S) チタンシルバー

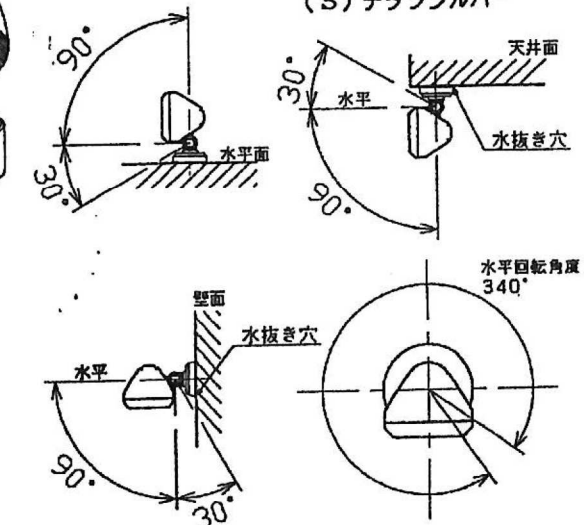

(注1) 壁に取付ける場合、必ず水抜き穴を下側にしてお使いください。  
(注2) 雨に当るのき先などの天井面に取付ける場合は水抜き穴を建物側に向けてお使いください。(水抜き穴に雨が当たらないようにしてください)

### 安全上のご注意

1. 次の場所では使用できません
- ・雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間
  - ・海上や臨海部などの重塩害地
  - ・メッキ工場、温泉浴場など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
  - ・プールや浴室などの高温多湿気内
  - ・器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所 (上記のような場所で使用する場合は、除雪を行う必要があります)
  - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
  - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時強い振動のある場所
  - ・取り付け面がビニールクロスなど可燃物で施工されている場所
2. 所定の取り付け角度、振り向け範囲内で使用してください
3. 土又は芝生の場所に施工する場合は器具周辺の土はけに留意し、基礎を仕上げ面より高くするなどしてください。

### 屋外用 (防雨形)

型名	適合光源	重量 (kg)	形 名
QT-03500GF (K) -PM	メタルハライドランプ CDM-R 35W (別売)	3.4	品 名
			エクステリアスポットライト
設計	担当	検閲	承認
図 番	発行		
単位 mm	第三角法		

東芝ライテック株式会社


# ランプ仕様

定格ランプ電力 (W)	35	全光束 (lm)	2000
反射鏡形式	PAR20	最大光度 (cd)	23000
反射鏡径 (mm)	65Max.	平均演色評価数 (Ra)	81
口金	1) E26	色温度 (参考) (K)	2) 3000
全長 (mm)	92Max.	定格寿命 (h)	9000
点灯電圧 (V)	88	点灯方向	任意
点灯電流 (A)	0.5		

- 1) ランプソケットは、5kV耐圧品を使用する事。
- 2) 100時間点灯時

## 安全上のご注意

警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>点灯方向に指定のあるランプは、必ず指定方向で使用してください。(ケガの原因)</li> <li>ランプの外球(ガラスの外球)が割れたままでは、絶対に使用しないでください。(紫外線による目や皮膚の障害、破損落下の原因)</li> <li>紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)</li> <li>取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズを付けたりしないでください。(ケガの原因)</li> <li>点灯中や消灯後は、ランプが熱いので絶対に手や肌など触れないでください。(ヤケドの原因)</li> <li>定格寿命もしくは、それ以前のランプ交換をおすすめします。(破損の原因)</li> <li>適合した器具及び安定器で指定された種類とワット数のランプを必ず使用してください。(過熱や発煙の原因)</li> <li>ランプから近距離のところで長時間作業をしたり、ランプを直視しないでください。(紫外線による目や皮膚の障害、破損落下の原因)</li> </ul>

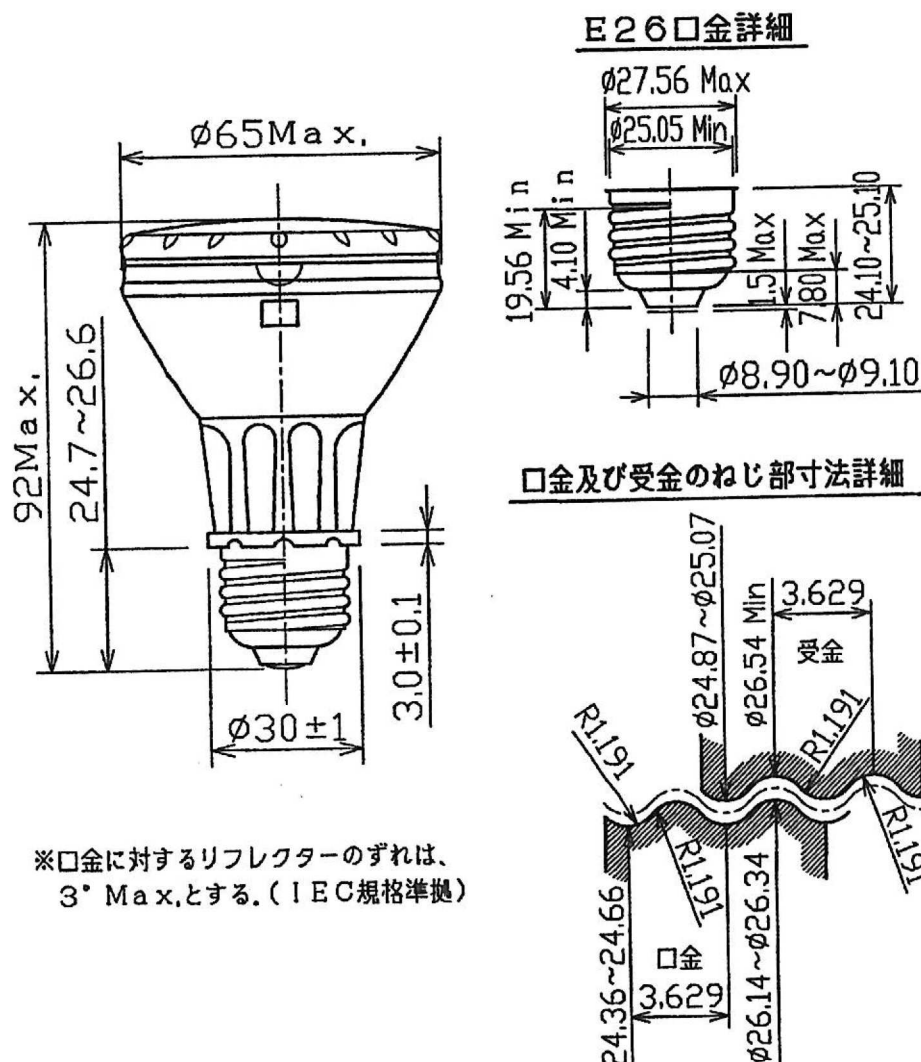

図番	ML6006/C	品名	〈フィリップス社製〉 メタルハライドランプ
設計	検図	承認	形名
池尻	額部	藤田	CDM-R 35W/830 PAR20 10°
尺度 1/4 単位 mm			東芝ライテック株式会社