
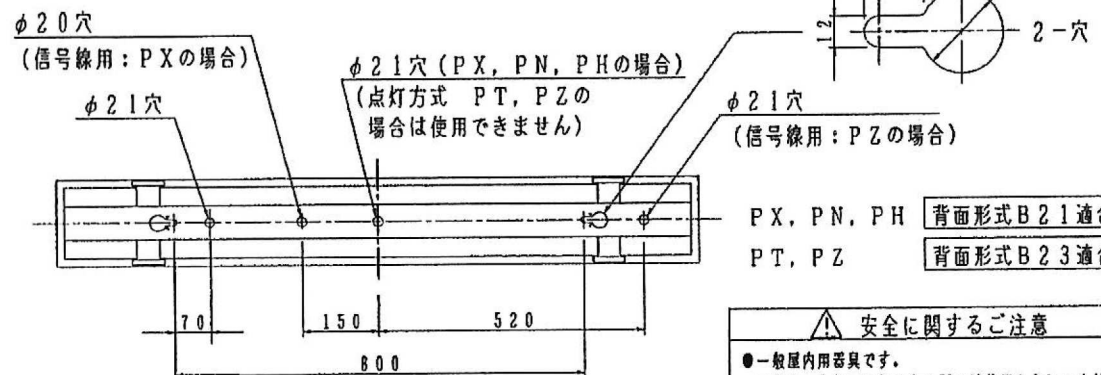
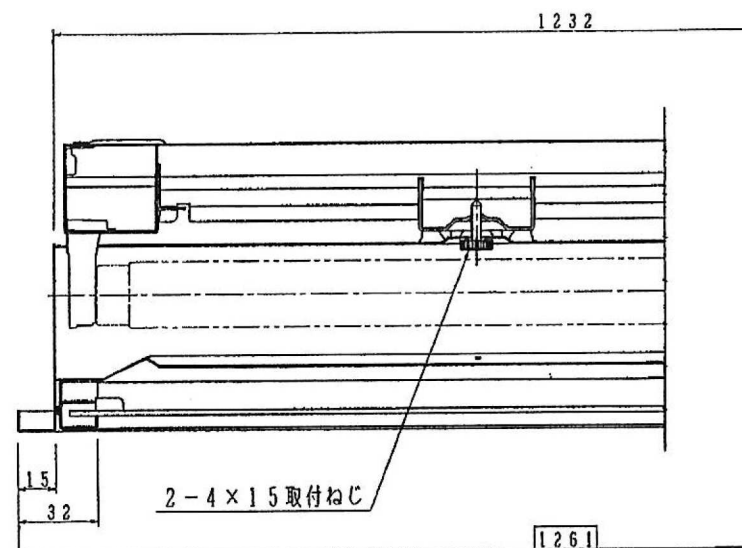


整理	
標準	FRS15P1-321
区分	A
製造者	FSA41600F+PHK41308F (FSAH41600F+PHKH41308F)

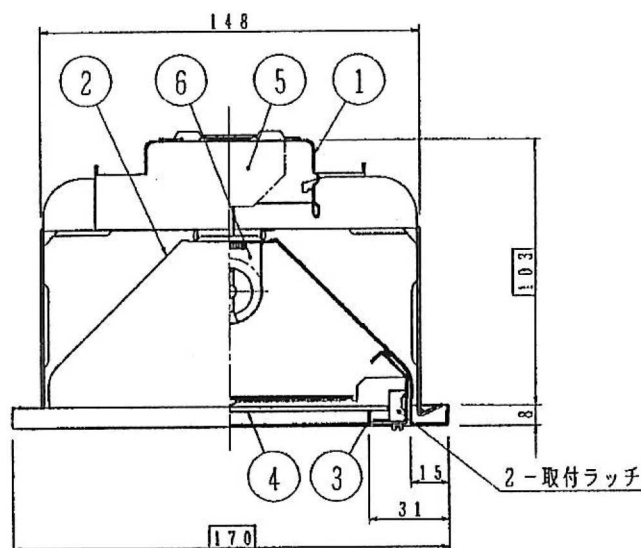


天井切込み寸法 150×1235

PX, PN, PH 背面形式B21適合
PT, PZ 背面形式B23適合

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。



縮小版

3. 他のルーバ又は照明カバーと交換可能
 2. Hf 蛍光ランプ専用
- 注) 1. 接続端子付 (送り接続可能・アース端子付) 定格送り容量: 20A

10				適用電圧 (V)	50, 60
9				電圧 (V)	100, 200 230, 242
8				力率	H
7				点灯電圧	PH, PT PX, PZ, PN
6	ソケット	P		点灯電圧	
5	安定器		32W用	点灯電圧	
4	照明カバー	PMMA	乳白	点灯電圧	
3	枠	SPC	白	点灯電圧	
2	反射板	SPC t0.5	白	点灯電圧	
1	本体	SPC t0.5	亜鉛めっき鋼板	点灯電圧	
部番	部品名	材質	材厚	備考	
					松下電工株式会社

確認済
15.9.11
公共施設用照明器具標準委員会