


⚠ 注意 : 商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付け専用器具です。
傾斜天井、壁面、床面には取付けしないでください。
指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・被照射面とは50cm以上離してください。
過熱による火災の原因となります。




(使用上のご注意)・振動、衝撃を与えないでください。
ランプの短寿命、破損の原因となります。

適合フィルター取付金具 NK00369

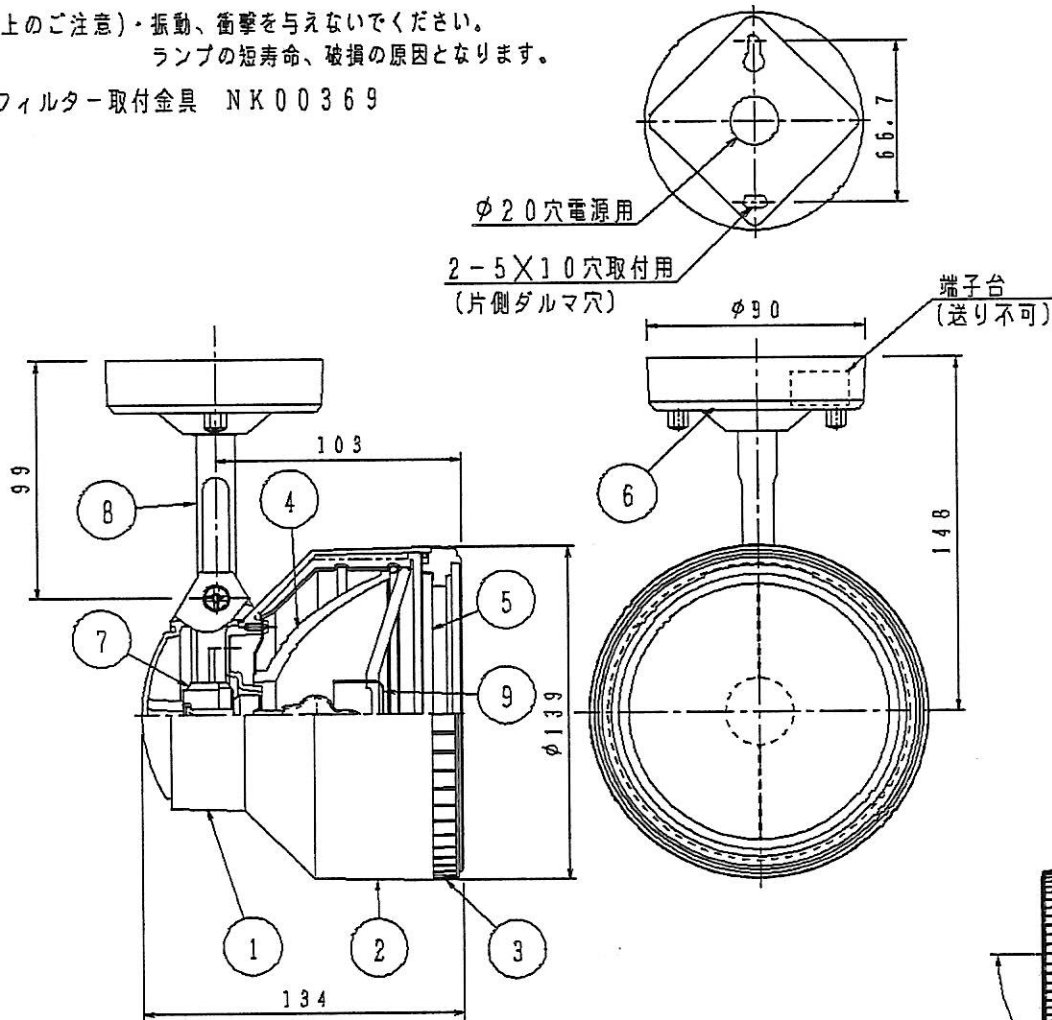

照射角度

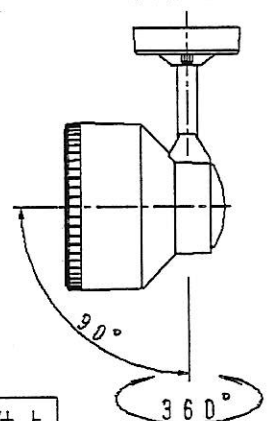

熱線
90%
CUT

<div>熱線</div> <div>90%</div> <div>CUT</div>		9	ランプカバー	ステンレス (10.5)	ブラック仕上	360°
		8	アーム	アルミダイカスト	オフホワイト半艶消し アクリル塗装	
		7	ソケット		NZ08204	
		6	フランジ	PBT樹脂	オフホワイト	
適合ランプ	JD110V90W・N/E-S	5	前面ガラス	強化ガラス (14)	薬品消し仕上	品番
W・数	最大110V90W×1	4	反射鏡	ガラス	蒸着	DH-20PH型
器具質量	1.1kg	3	前面枠	アルミダイカスト	オフホワイト半艶消し アクリル塗装	NL82808W
特記事項		2	セード	アルミダイカスト	オフホワイト半艶消し アクリル塗装	山中辻
		1	本体	アルミダイカスト	オフホワイト半艶消し アクリル塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	松下電工株式会社

