


⚠ 注意: 商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
- ・取付面に凹凸がある場合、パッキンとのスキマを防水シール材で埋めてください。
また、背面より水がかかる場所へ設置しないでください。
指定外取付けは、絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けしないでください。
指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

・被照射面とは10cm以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



・ライトコントロール等の調光器との併用はしないでください。火災の原因となります。




フローイング材

グラスウール



フローイング材施工不可

グラスウール施工不可

・住宅の断熱施工天井には使用できません。




- (使用上のご注意)
- ・ロックウール等、軟らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れて下さい。(取付金具が天井にくい込み、本体と天井の間に隙間ができることがあります。)
 - ・天井裏には、埋込穴の中心から290mmの間に、障害物がないことを確認してください。
 - ・防雨性確保のため、天井面と枠の間に隙間が1~2mmあきますのでご了承ください。
 - ・A-A'断面の配光形状が左右対称でないため、通路や壁面回りに取付けする場合は壁面とランプの方向を平行に施工してください。

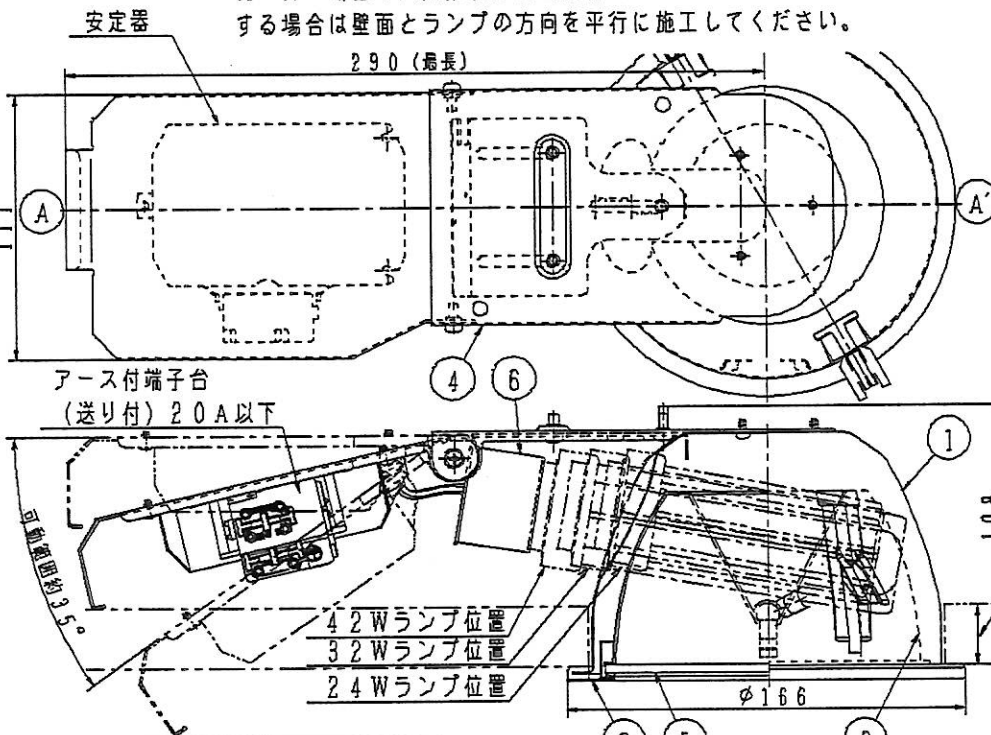

埋込穴寸法
φ150±2

取付金具は5~25mmの天井に取付可能です。



クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

適合ランプ
24形コンパクト形蛍光灯
(National製・OSRAM製)
32形コンパクト形蛍光灯
(National製・OSRAM製)
42形コンパクト形蛍光灯
(National製・OSRAM製)

W・数
FHT24 ×1
FHT32 ×1
FHT42 ×1

器具質量 1.2kg

特記事項

42Wの場合

定格電圧 (V)	消費電力 (W)	入力電流 (A)
100V	36W	0.37A
200V	36W	0.19A
242V	36W	0.16A

6 ソケット PBT樹脂 NZ0514U

5 パネル 低反射ガラス (13.2)

4 天板 亜鉛鋼板 (11.0)

3 枠 ステンレス鋼板 (10.6)

2 反射板 アルミ板 (11.0)

1 本体 鋼板 (10.5)

部番 部品名 材質・素材厚 備考

品番
防雨型
NFM41709

道浦 中川

銀色鏡面仕上げ

スノーホワイトつや有り
ポリエステル樹脂塗装

松下電工株式会社