



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

### ⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けしないでください。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- ・被照射面とは50cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。




- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。



#### (使用上のご注意)

- ・ランプは別売りです。
- ・適合ランプ以外は使用しないで下さい。
- ・柔らかい天井材（ロックウール板厚9mm一枚貼等）に取付ける場合、天井材損傷、枠と天井面の間にスキマができることがあります。
- ・振動、衝撃を与えないでください。ランプの短寿命、破損の原因となります。

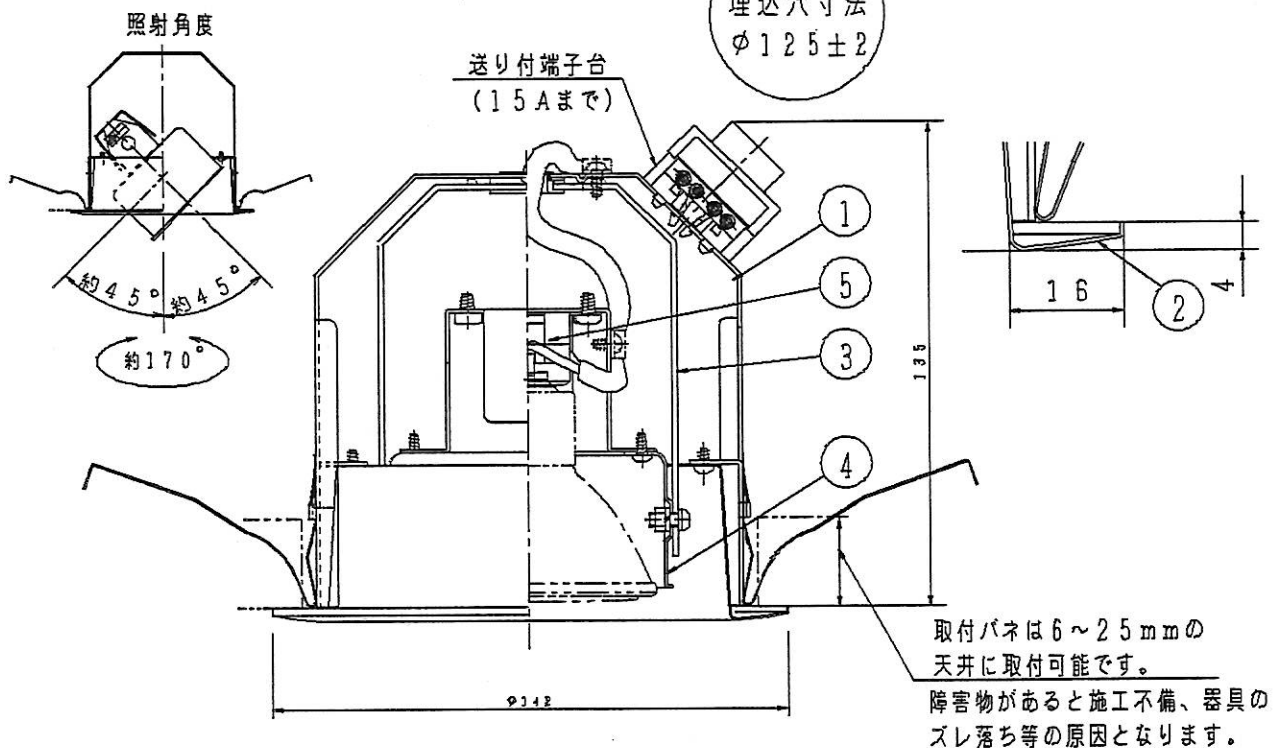

埋込穴寸法  
φ125±2

送り付端子台  
(15Aまで)

取付バネは6~25mmの  
天井に取付可能です。  
障害物があると施工不備、器具の  
ズレ落ち等の原因となります。

#### 推奨ランプ

JDR110V65WKN/7E11	JDR110V75WKN/7E11
JDR110V65WKM/7E11	JDR110V75WKM/7E11
JDR110V65WKW/7E11	JDR110V75WKW/7E11

オフホワイト マンセル 5Y9/0.5

適合ランプ	φ70ダイクール電球	5	ソケット		N206203 (E11口金)	品番
W・数	最大85W×1	4	セード	銅板(10.8)	オフホワイトつや消し ポリエスチル樹脂塗装	NL72652W
器具質量	0.6Kg	3	アーム	銅板(11.6)	オフホワイトつや消し アクリル塗装	
特記事項		2	枠	銅板(10.5)	オフホワイトつや消し アクリル塗装	山中 太田
		1	本体	亜鉛銅板(11)		
部番	部品名	材質・素材厚	備考	松下電工株式会社		