

コンパクトスクエア

自己点検機能付

自己点検スイッチを数秒長押しすると、自動的に定格時間非常点灯し、蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。




C級（10形）避難口・通路誘導灯

型式認定番号


1AS111-2118

適合品は下記の承認図をご覧ください。

埋込穴寸法：198±1×155±1

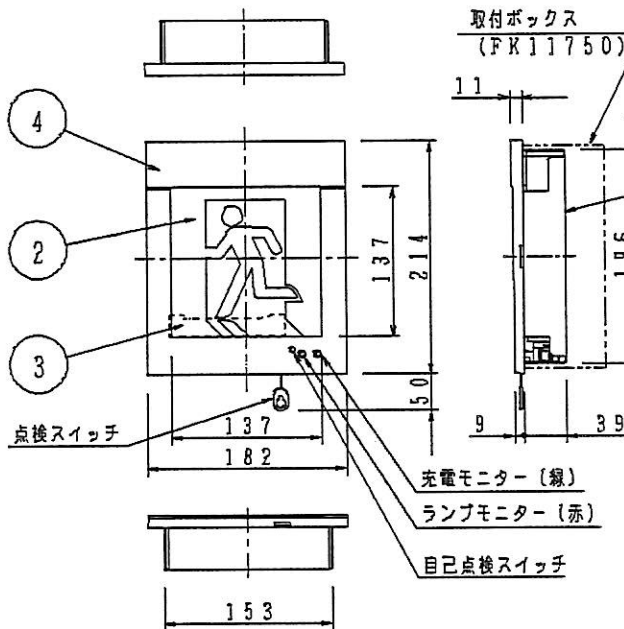

適合品番	
表示板	FK01120, FK01125 FK01136, FK01137, FK01138
取付ボックス	FK11750

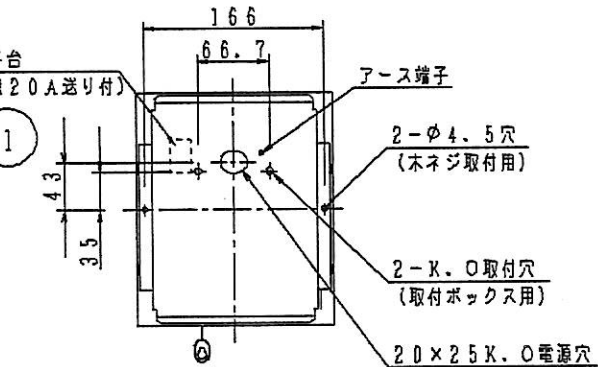

安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所では使えません。絶縁不良による感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所では使用しないでください。過熱による変色・変形・火災の原因となります。
- 壁埋込専用器具です。指定方法以外の取り付けはできません。落下・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。




<使用上のご注意>

1. 取付ボックスを使用しない場合の埋込穴寸法および寸法公差は198±1×155±1です。それ以上になりますと埋込穴が本体からはみ出す場合がありますのでご注意ください。
2. インバータ器具ですので以下の事項にご注意ください。
 - ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
 - ・雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
 - ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
 事前に確認し、対策を講じてください。
3. この器具は、常時、連続点灯して使用してください。常時、消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得てください。
4. コンクリート壁に取付ける場合は別売の取付ボックスをご用意願います。
5. 木ネジで取付けられる場合は、野縁等で取付部の強度を確保してください。

結線図 常時消灯しない場合

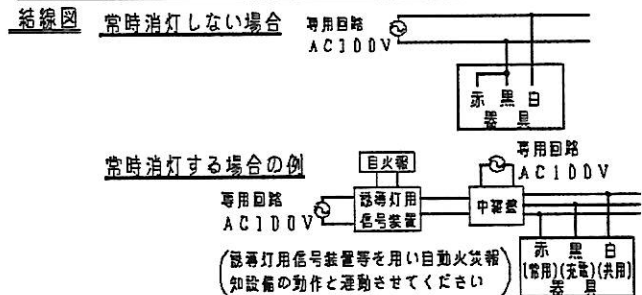

常時消灯する場合の例

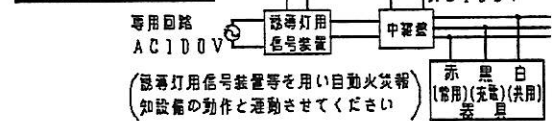

誘導灯の区分	C級
表示面の寸法（m）	たて X よこ 0.13 X 0.13
表示面の明るさ（カンデラ）	避難口：1.5以上 通路：5以上
蓄電池の容量	20分間

C SH1-FBC20-C

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5				充電電流 27.5mA	
適合ランプ CF130T4EN/C				光効率 68%	
W・数	常時・非常時：2W×1	4	枠	A S A 樹脂	クールホワイト
器具質量	1.2kg（表示板含）	3	蓄電池	3.6V600mAh	FK123
特記事項		2	表示板		（別売）
		1	本体	亜鉛鋼板（10.8）	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考
					品番
					電池内蔵型
					FA10102
					木村 宮崎
					松下電工株式会社