
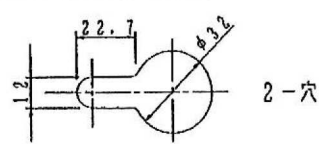
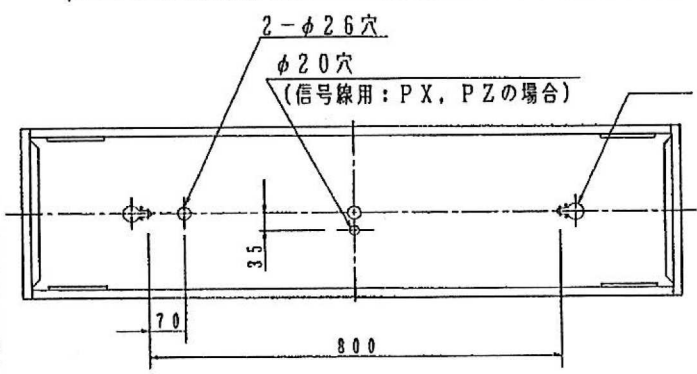
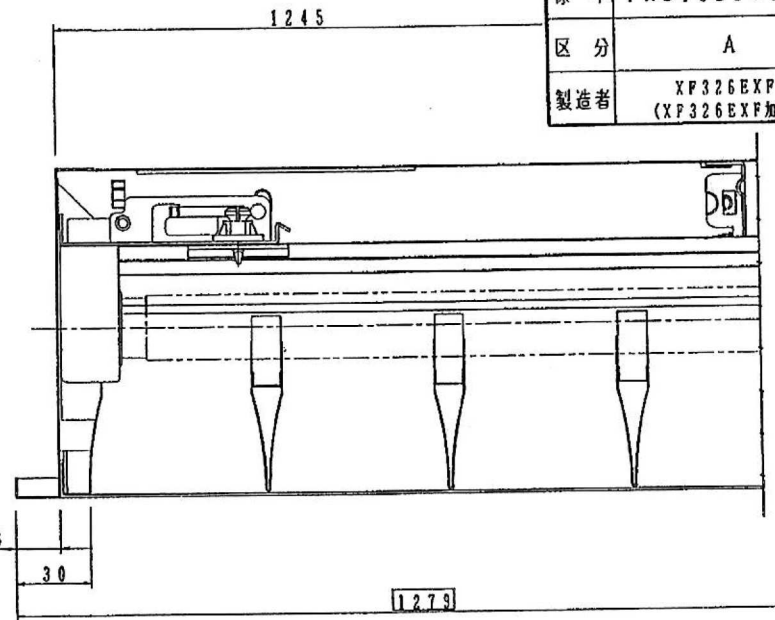


整理	
標準	FRS18L3V1-322
区分	A
製造者	XF326EXP (XF326EXP加工)

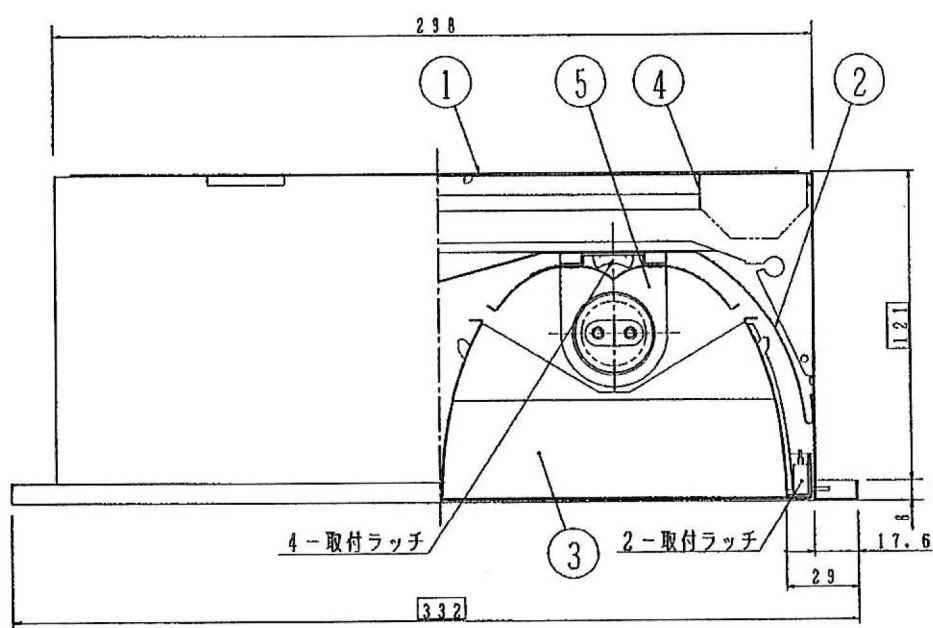

背面形式B21適合

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

断熱材施工不可

電線配線

 10cm以上 10cm以上
 電線は断熱材の上を通してください。

製造者型番	基本灯具品番	プラスユニット品番
XF326EXP	PSA42750F	FK42475

5. 他のルーバ又は照明カバーと交換可能
4. 点灯方式PX, PZで254V, 265Vの場合はできません
3. 遮光角 A-A方向30°, B-B方向30°
2. Hf蛍光ランプ専用

縮小版

注) 1. 接続端子付 (送り接続可能・アース端子付) 定格送り容量: 20A

10				開閉数 (回)	50, 60
9				電圧 (V)	100, 200 230, 242 254, 265
8				力率	H
7				点灯方式	PH, PT PX, PZ, PN
6				尺寸	1/2・1/10
5	ソケット	P		32W用	
4	安定器			鏡面仕上	
3	ルーバ	A1P			
2	反射板	SPC t0.5	白		
1	本体	SPC t0.6	白		
部番	部品名	材質・材厚	備考	松下電工株式会社	

確認済
15. 3. 14
公共施設用照明器具標準委員会

天井切込み寸法 300×1257

照度記号: C32