



※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

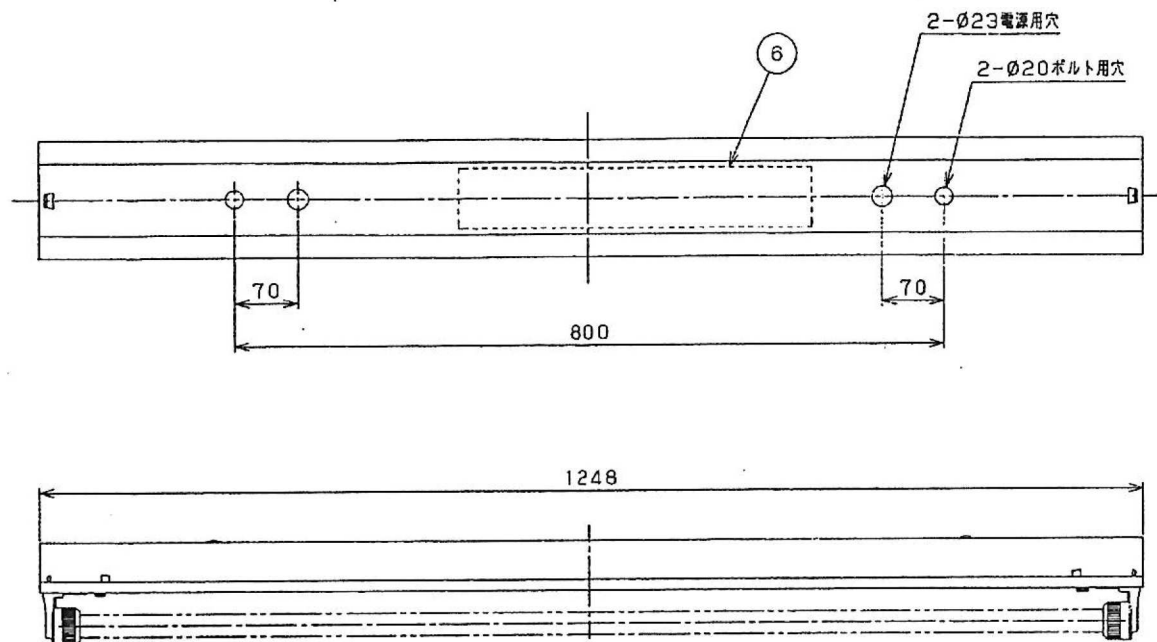


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SUS t0.4	クリア塗装
2	反射板	1	SUS t0.4	クリア塗装
3	ランプソケット	4	PBT	DFS-5W03 (防浸形φ25mm専用)
4	ランプ	2		FHF32ワット
5	ツマミねじ	2	SUS	M4×12
6	安定器	1		FMB-2-326203-④(防浸形)

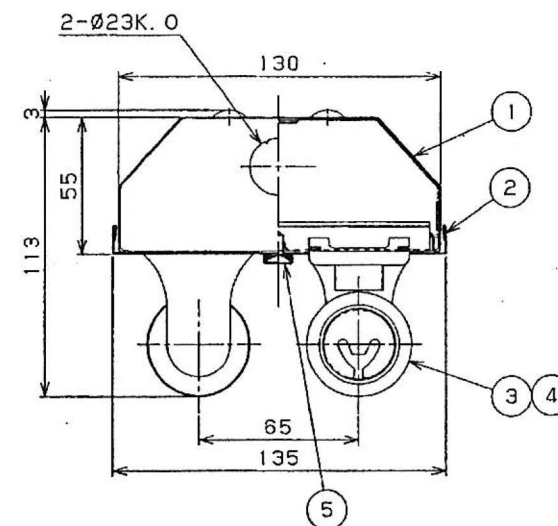

注) この器具は定格出力点灯です。

△安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの屋外でご使用になれます。これ以外の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・反射板は確実に取り付けてください。落下の原因となります。
- ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ「メロウライン」(FHF32)専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。



高周波ガイドライン適合品

「グリーン購入法対象機種適合品」

適合器具形名 P-419SP

組合せ形名	本 体	反 射 板
FHT-42087NK-PN9	FHT-42084N-PN9	T-4284N




				防水性能		防湿・防雨形	
電圧 (V)		点灯方式		質量 (kg)		形名	
100 242		PN9		3.0		FHT-42087NK-PN9 電子式	
				品名		東芝蛍光灯器具 FHF32x2	
設計		担当		検図		承認	
監査		監査		移下		護辺	
単位		mm		第三角法		図番	
				F57008/C			
				発行			
東芝ライテック株式会社							



FHT-42087NK-PN → FHT-42087NK-PN9

(T32WG)

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

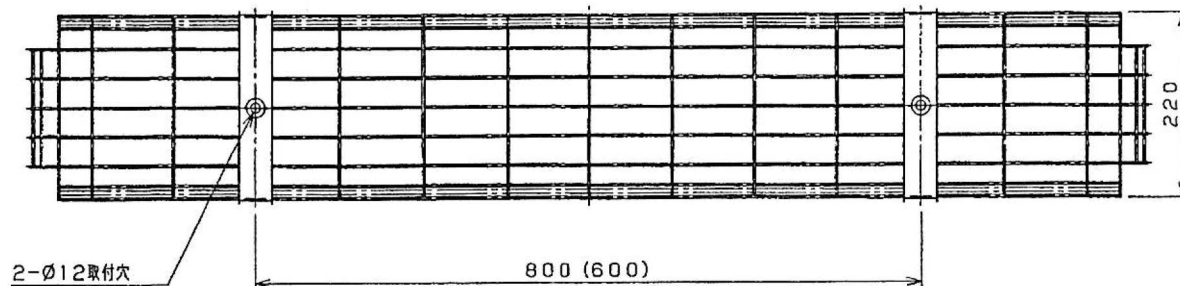


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ガード	1	SUS φ3.2	エポキシポリエステル粉末塗装・クリアー
2	取付金具	2	SUS t1.2	エポキシポリエステル粉末塗装・クリアー
3				
4				
5				
6				

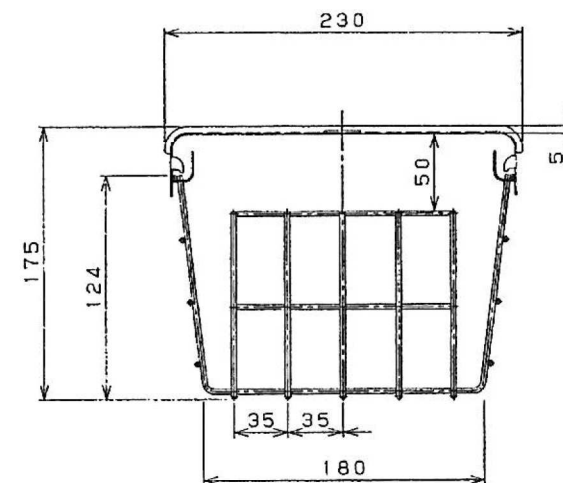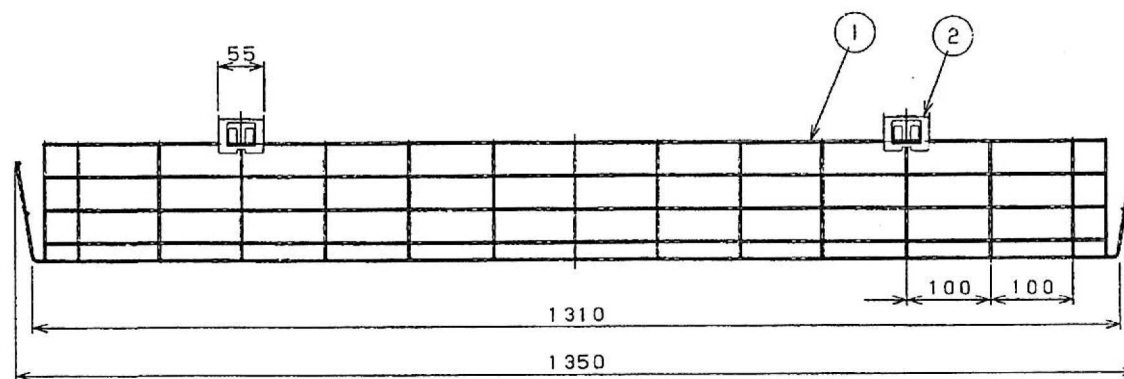

⚠安全に関するご注意

- ・腐食性ガスの発生する場所などではご使用になれません。落下の原因となります。
- ・ガードは確実に取り付けてください。落下の原因となります。

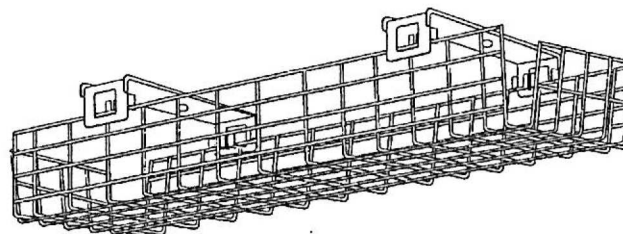

注) 器具と天井面の間に5mmのすき間ができます。

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名
		1.9	FBG-42000S
設計	担当	検図	承認
原	原	渡辺	渡辺
単位 mm	第三角法	図番	発行
		F90146/A	

東芝ライテック株式会社