


整理	
標準	FRS15-321
区分	A
製造者	FSA41600F (FSAH41600F)

φ20穴  
(信号線用: PXの場合)

φ21穴 (PX, PN, PHの場合)  
(点灯方式 PT, PZの  
場合は使用できません)

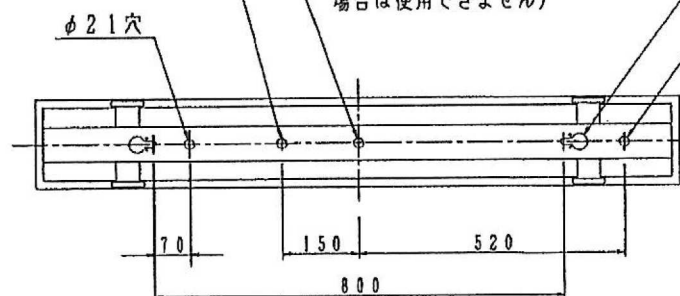


天井切込み寸法 150×1235

φ21穴  
(信号線用: PZの場合)

PX, PN, PH 背面形式B21適合  
PT, PZ 背面形式B23適合

#### 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。  
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。  
火災の原因となります。



縮小版

3. ルーバ又は照明カバーが取付可能
2. Hf 蛍光ランプ専用
- 注) 1. 接続端子付 (送り接続可能・アース端子付) 定格送り容量: 20A

10				50, 60	<div> <p>確認済</p> <p>15. 9. 11</p> <p>公共施設用照明器具標準委員会</p> </div>
9				100, 200	
8				230, 242	
7				H	
6				PH, PT	
5				PX, PZ, PN	<div> <p>図番</p> <p>T3AX75910-K</p> </div>
4	ソケット	P			
3	安定器		32W用		
2	反射板	SPC t0.5	白	1/2・1/10	
1	本体	SPC t0.5	亜鉛めっき鋼板		
部番	部品名	材質	材厚	備考	松下電工株式会社