
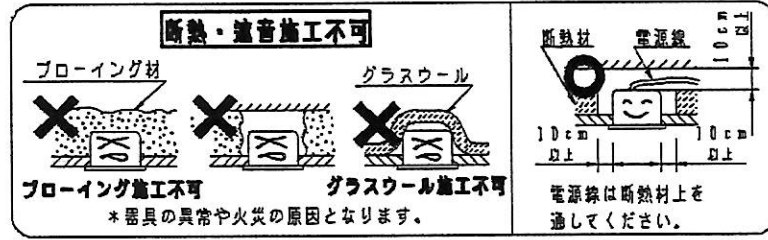


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。



安全に関するご注意

- ・軒下用器具です。雨のかかる所、湿気の多い所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けしないでください。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・断熱、遮音施工された天井には使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

- ・被照射面とは100cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。



結線図

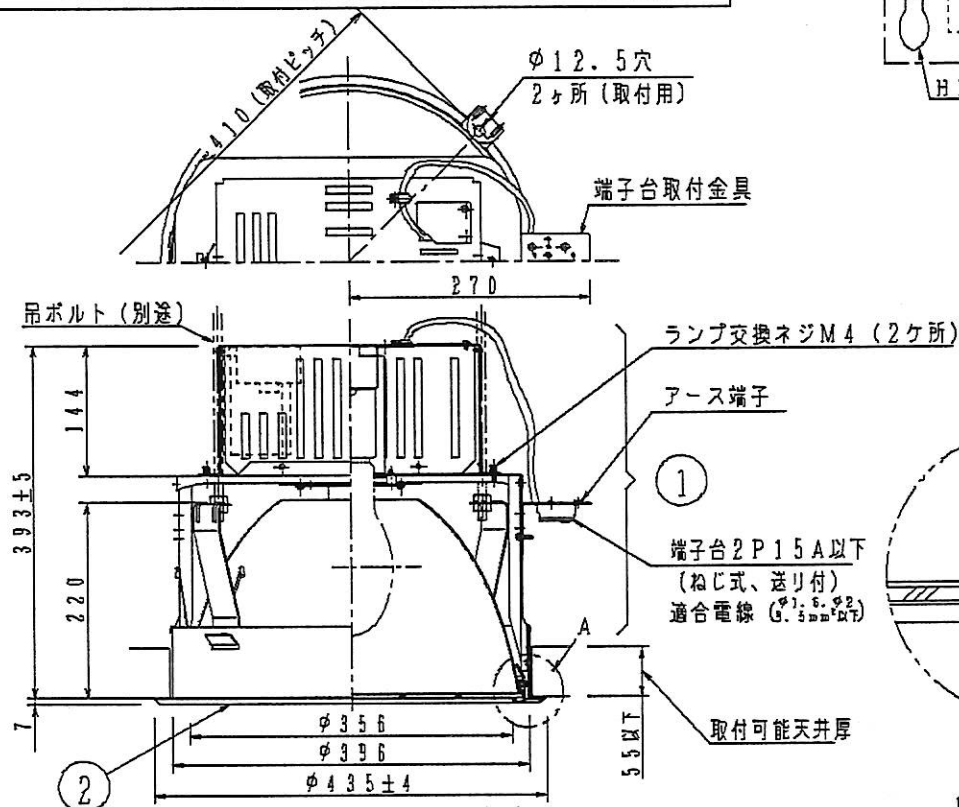

埋込穴寸法 φ400

適合ランプ・数	×
水銀灯	HF250X
メタルハライドランプ2タイプ	MF250-L-J2/BU-P
マルチハロゲン灯	MF250-L/BU-P MF250-L/BU-SC-P
パナゴールド-D	NH220F-L
ハイゴールド	NH220FD-L
器具質量	10.2Kg


(使用上のご注意)

- 1) 安定器内蔵、ランプ別売です。
- 2) 適合ランプ以外は使用しないでください。火災、ランプ破裂・短寿命の原因となります。
- 3) 本体・アクセサリの詳細図は別にあります。必要の際は各品番の承認図をご参照ください。
- 4) システム天井に取付ける際は、別途ご相談ください。
- 5) 透明ランプは使用できません。
- 6) ランプ交換は天井裏、及び天井より行えます。
- 7) 天井裏よりランプ交換をされる場合は、ランプ交換用スペース650mm以上が必要です。
- 8) 高照度・長時間使用しますと商品（毛皮・呉服・絵画等）によっては変色することがありますのでご注意ください。


電圧 (V)	入力電流 (A)			力率
	始動時	安定時	無負荷時	
200V	2.6	1.5	0.9	高力率

品名
高天井ダウンライト
25ND15B

特記事項	2 軒下用枠	NK07815	山中
	1 本体	YB75034	中辻
部番	部品名	材質・素材厚	備考
			松下電工株式会社

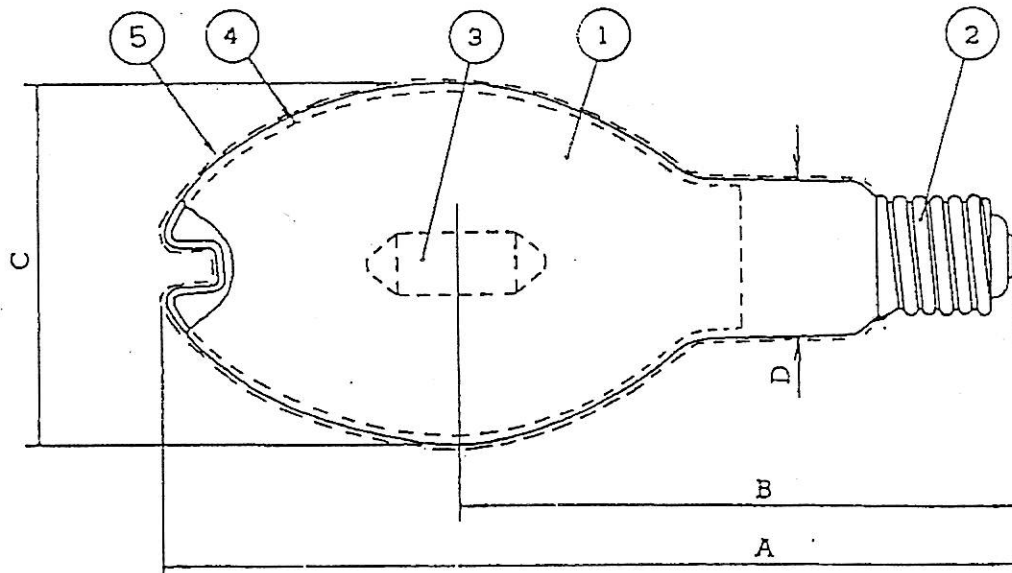

点灯方向範囲



安定時間		約 3分		2	口 金	E39	
再始動時間		約 7分		1	外 管	硬質ガラス（B形）	
寸 法	A 全長	B 光中心距離	C 径（φ）	D ネック部径（φ）		重量（g）	備 考
	240	160	90	50		200	光中心距離は透明形の場合
品 名		ご注文品番	種 別	初 特 性			定格寿命（h）
				ランプ電圧（V）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	
M250・L/BU-P		YL02596P	下向点灯形 （透明形）	130	2.1	17000	9000
MF250・L/BU-P		YL02597P	下向点灯形 （蛍光形）	130	2.1	16000	9000

・初特性は100時間点灯後の標準値です。

⚠ 安全に関するご注意

- ・本図面は商品の概略仕様を記したものです。
- ・商品を安全に使用していただくためには、取扱説明書やカタログ等を参照していただく必要があります。
- ・詳しくは当社までお問い合わせください。

テフロン[®]膜付
マルチハロゲン灯
(標準形) <Lタイプ>
250W

検 印 安部 島中 作 成 川野

松下電工株式会社

単位：mm

YL02597P-K4