


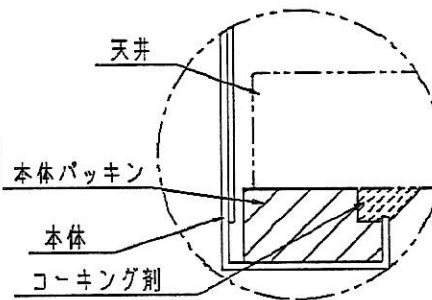


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。  
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。  
火災の原因となります。

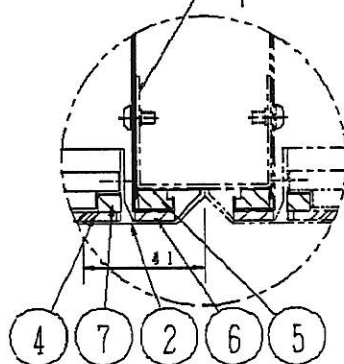

駆動方式	定格光束
PD	4950lm/本

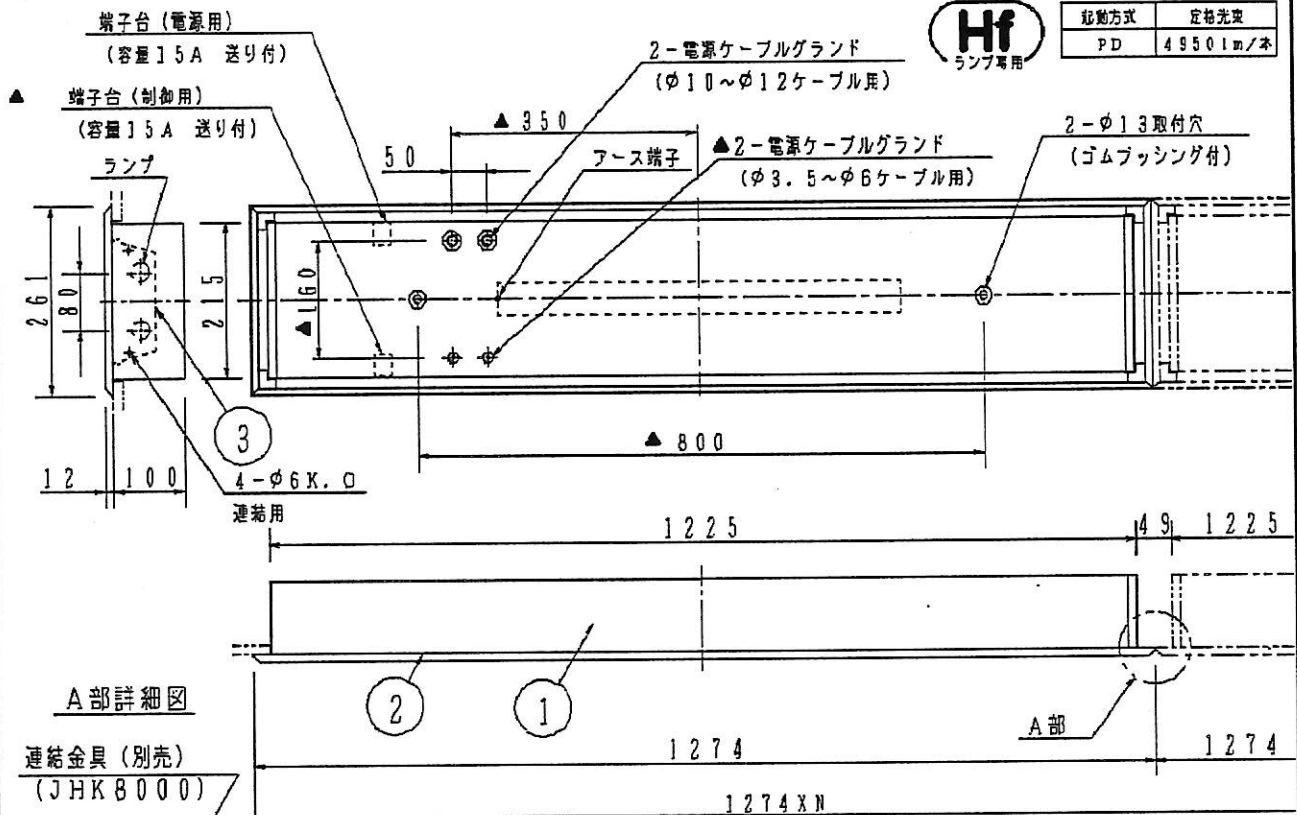

(使用上のご注意)

- ・電源線は仕上り外径φ10~φ12ケーブル専用です。それ以外の場合にご相談ください。
- ・適合取付けボルト M8, M10, W3/8
- ・クラス1,000~100,000におすすめです。
- ・クラス100よりハイグレードでご利用の場合は天井と器具間をコーキングすることをおすすめします。
- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の送受信機を使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。

▲・調光される場合は別紙説明書 (FH442720K-KG) を参照ください。

■高調波ガイドライン適合品

ホワイト マンセル2.9GY9.6/0.2

適合ランプ FHF32

W・数 32×2

器具質量 9.4kg

特記事項

起動方式：PD

⑨	安定器			連結埋込寸法 220×(1274×N-43)
8	ソケット	ポリプロピレン	NZ0132	(N≧2)
7	パネルパッキン	EPTゴム	ホワイト	埋込寸法 220×1230
6	枠パッキン	EPTゴム	ブラック	品番 加工
5	本体パッキン	EPTゴム	ブラック	クリーンルーム用
4	パネル	強化ガラス(13.2)	乳白	JSF42856F
3	反射板	銅板(t0.4)	高反射白色粉体塗装	長板池
2	枠	アルミ押出材	アルマイト処理	田垣田
①	本体	銅板(t0.6)	高反射白色粉体塗装	松下電工株式会社
部番	部品名	材質・素材厚	備考	