

建築基準法型
非常用照明器具評定番号
LCLC-03


結線図

<併用型として使用する場合> <専用型として使用する場合>
(常時点灯しません)



(使用上のご注意)

- ・電源電圧はAC, DC100V専用です。
- ・専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・専用回路は耐火装置が必要です。
- ・この器具をご使用の際は予備電源等の装置を別途ご用意ください。

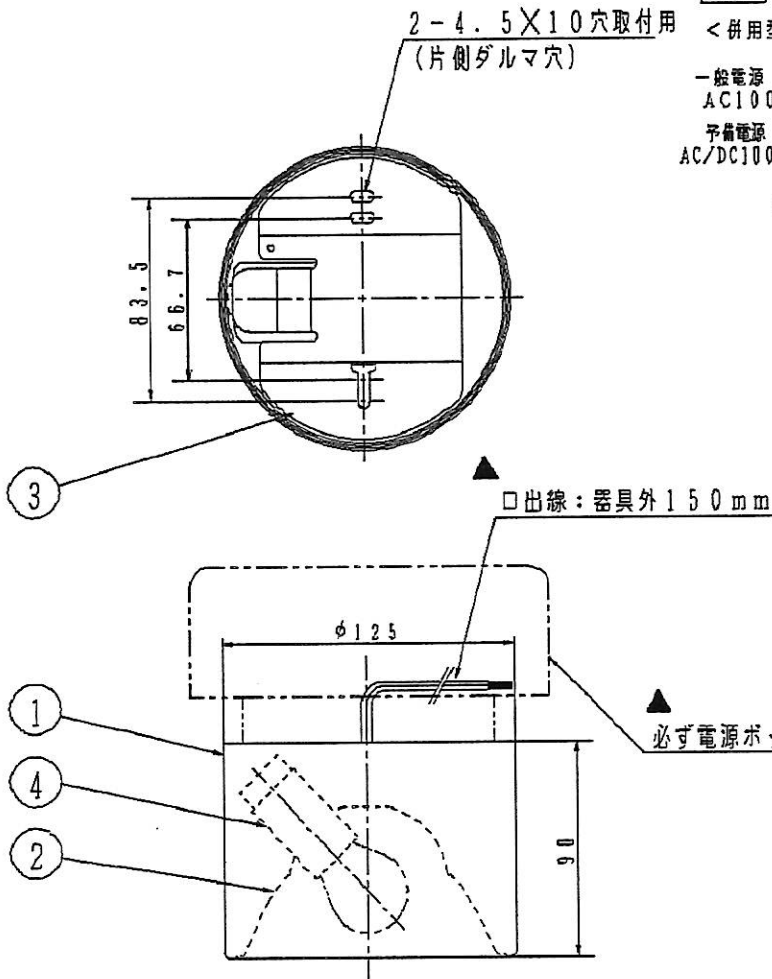


必ず電源ボックスを設けてください

安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- ・天井面取付け専用器具です。
傾斜天井、補強のない薄い天井には、取付けしないでください。
- ・指定外取付けは、火災、落下の原因となります。

- ・被照射面(可燃物)との距離は30cm以上離してください。
- ・火災の原因となります。



適合ランプ	ミニ電球	5				品番
W・数	最大40×1	4	ソケット		E 17	LB56417
器具重量	0.4kg	(3)	取付板	亜鉛銅板(11)		加工
特記事項 電源別置型・非常灯 ミニ電球40W		(2)	反射板	アルミ板(11)	銀色鏡面仕上	柏木
		1	セード	アルミ板(11)	オフホワイトつや消し ポリエスチル樹脂塗装	佐久間
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	松下電工株式会社

OTD-G 単位: mm 第三角法 (JIS A-4)

LB5641707-Q

C