



※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。


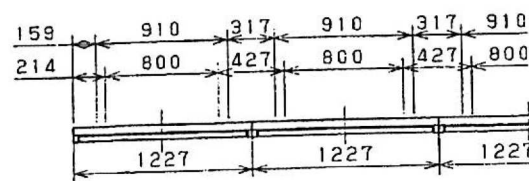


直付連結使用例



A寸法は30mmを超えないようにして下さい。

取付ボルトの器具内寸法

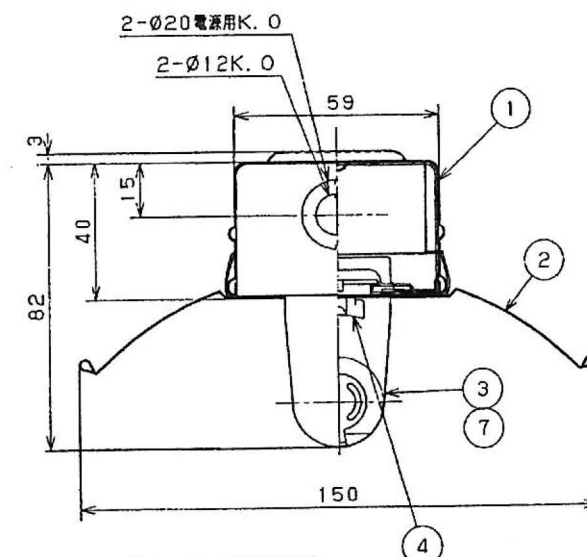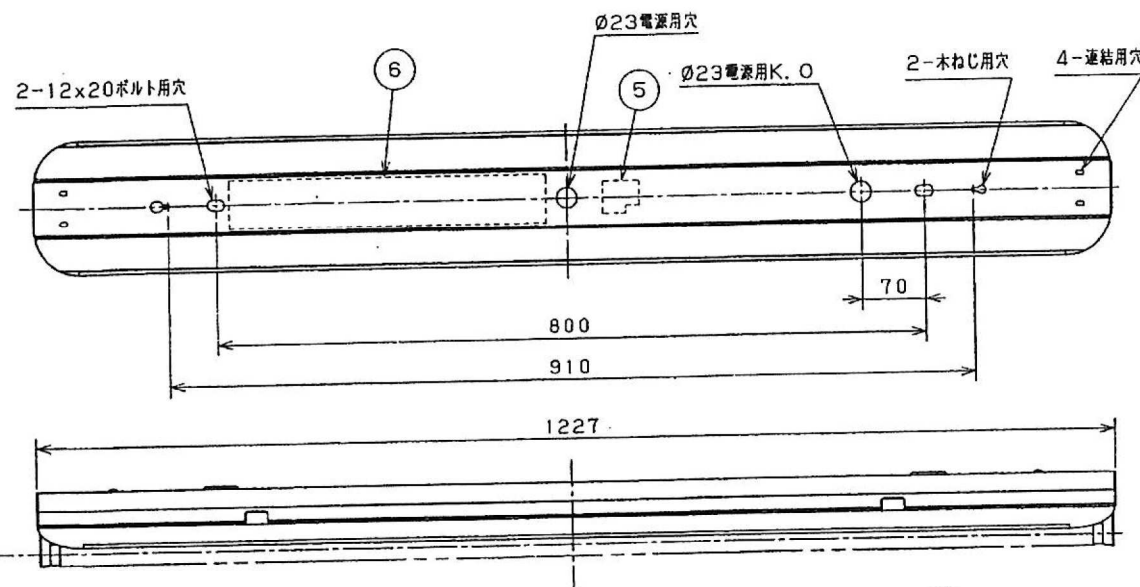

公共施設用 FSR2-321 (FHF32)  
FPR1-401 (FLR40S/36)  
FSR1-401 (FLR40S/36) に適合

適合連結金具 直付用C-79

組合せ形名	本体	反射笠形名
FHT-41107NK-PM9	FT-T-41107N-PM9	R-4122N

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100   242	PM9	2.0	FHT-41107NK-PM9 電子式
			品名 東芝蛍光灯器具 FHF32X1
設計	担当	検図	承認
図番	発行		
単位	mm	第三角法	

注) 1. 高周波点灯専用蛍光灯ランプ「メロウライン」(FHF32) 推奨器具です。

(定格出力点灯です。)

2. センサなどと組合わせて点滅回数が多くなる場合はHfランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。

(FLRランプはHfランプに比べて点滅寿命が短くなります。)

## △安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・蒸気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。

- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井・壁直付専用です。(間接照明用等として上向き点灯可) 指定以外の取付けを行なうと火災・器具落下の原因となります。適合する吊り具をご使用ください。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。

適合ランプ	定格光束
FHF32	3520lm/本
FLR40S/36	3000lm/本
FLR40S	2700lm/本
FL40SS/37	2950lm/本
FL40S	2800lm/本

Hf