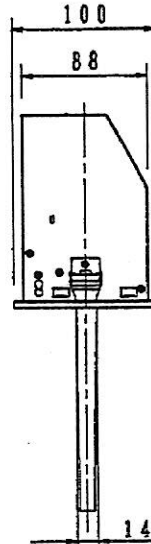
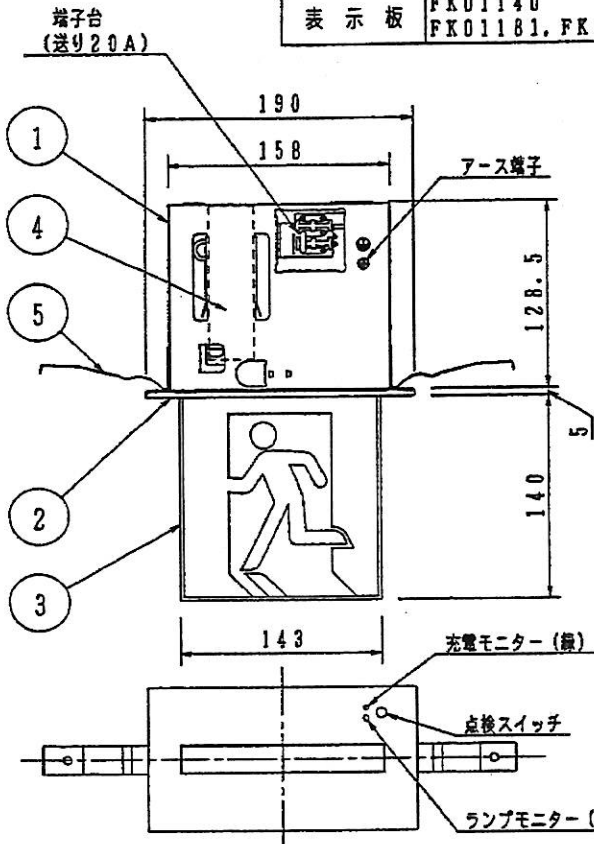


コンパクトスクエア

適合品は下記の承認図をご覧ください。

適合品番	
表示板	FK01140 FK01181, FK01183

C級(10形) 避難口誘導灯
通路誘導灯型式認定番号
HAS21-14

誘導灯の区分	C 級
表示面の寸法 (mm)	大 小 0.13 X 0.13
表示面の明るさ (カンデラ)	避難口誘導灯の場合 1.5以上 通路誘導灯の場合 5以上
蓄電池の容量	20分間


埋込穴寸法 $90 \pm 1 \times 172 \pm 1$

注) 埋込穴寸法公差は上記の通りです。
それ以上になりますと埋込穴が枠からはみ出す
場合がありますのでご注意ください。

<使用上のご注意>


1. 取付バネで取付ける場合は5~24mmの天井に取付け可能です。
ロックワール等、軟らかい天井に取付ける場合は必ず、取付金具と天井
の間に補強材を入れて下さい。
(取付バネが天井に食い込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。)
2. インバータ器具ですので以下の事項にご注意ください。
・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から
離してご使用ください。
・雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入
る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
3. この器具は、常時、連続点灯して使用してください。
常時、消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得て
ください。

結線図

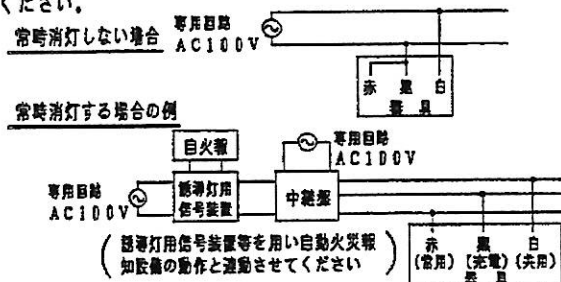

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使えません。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。



- 直射日光の当たる場所では使用しないでください。
過熱による変色・変形・火災の原因となります。
- 天井埋込取付専用器具です。
指定方法以外の取り付けはできません。
落下・火災の原因となります。

C SH1-FRF21P-C
ST1-FRF23P-C充電電流 27.5mA
光束比 80%

クールホワイトマンセル10Y9/0.5			C ST1-FRF23P-C			光害比	80%	
適合ランプ	CF130T4EN	5	取付バネ	ステンレス(t0.5)		品番		
W・数	常時・非常時:2W	4	蓄電池	4.8V600mAh	FK125	両面型 電池内蔵		
器具質量	1.5kg(表示板含)	3	表示板		(別売)	FA11165		
特記事項		2	枠	A S A 樹脂	クールホワイト	浅見	宮崎	河南
		1	本体	亜鉛鋼板(t0.8)				
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	松下電工株式会社		