

△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

器具配置表（天井取付時の場合）FCL30/28W 保守率0.65 K58116

器具取付高さ	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	5.0m
単体配置	A1	2.9	3.0	3.0	2.9	2.0
面線配置	A2	7.4	7.8	8.1	8.3	7.9
四角配置	A4	6.9	7.4	7.8	8.1	7.9

階段配置表（壁付の場合）FCL30/28W 保守率0.65 K58118

取付高さ	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
階段配置	Y=1m	2.1x	X+	2.7	3.0	3.1
		1.1x	X	3.7	4.1	4.4
Y=1.5m		2.1x	X+	2.4	2.7	2.7
		1.1x	X	3.5	3.9	4.2




階段通路誘導灯

形式認定番号  
3AF-20


建築基準法型  
非常用照明器具

認定番号  
LAFS-04

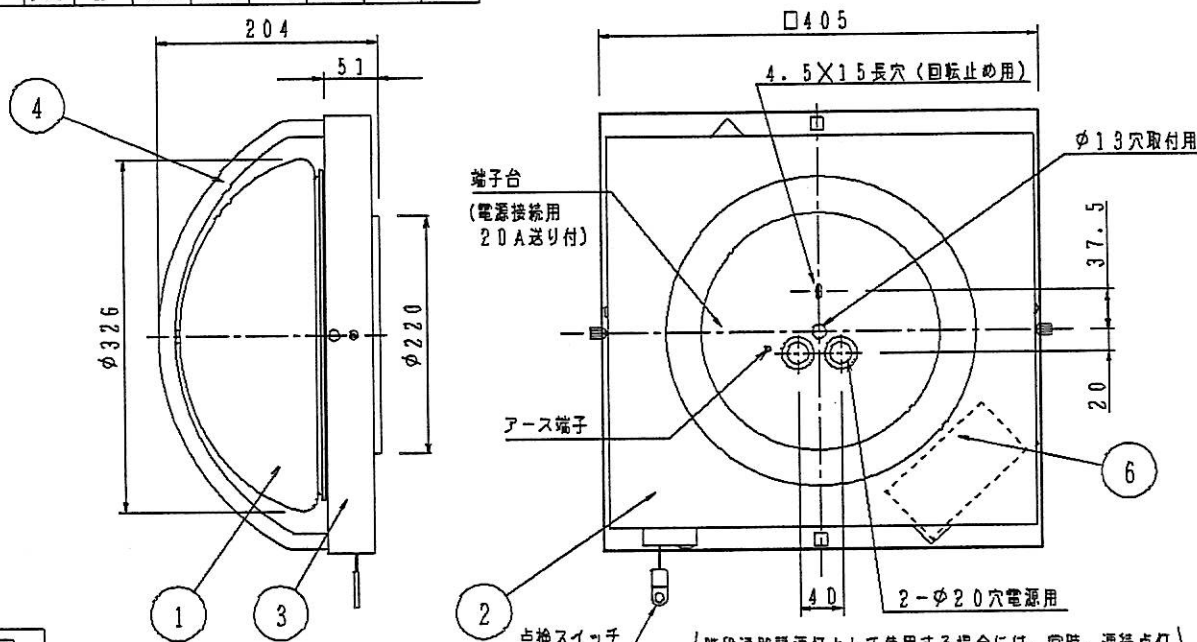


結線図

常時に蛍光灯を消灯しない場合



常時に蛍光灯を消灯する場合の例

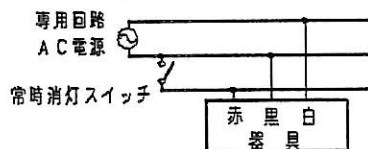


階段通路誘導灯として使用する場合には、常時、連続点灯してください。  
常時、消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得て、誘導灯信号装置等を用い、自動火災報知設備の動作と連動させてください。

<使用上のご注意>

- 天井直付対応器具ですが、断熱材・防音材の施工された天井には取付けないでください。短寿命の原因となります。



- 短寿命の原因となりますので、直射日光の当たった状態では点灯しないでください。

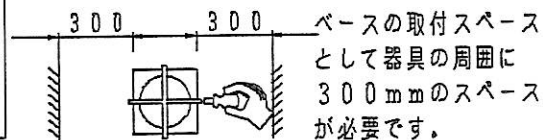

### 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所には使えません。また、壁面取付の場合は点検スイッチを下側に取付けてください。感電及び火災の原因となります。
- 取付面の凹凸が大きい場合、パッキンとのスキマを防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外への取付けは絶縁不良による感電の原因となります。



適合ランプ	丸形蛍光灯	7	安定器			充電電流	105mA
		6	蓄電池	4.8V 2500mAh	FK617	光束比	40%
W・数	常時・非常時 30W×1	5	ソケット	メラミンフェノール	L504	品番	電池内蔵型 防雨型 FW31811
		4	ガード	アルミ鋳物	オフブラック		
器具質量	8.0kg	3	ベース	亜鉛鋼板(1.0)	オフブラック レザークラシク塗装	椎井 志水	松下電工株式会社
		2	本体	アルミ板(1.0)	オフブラックアクリル塗装		
特記事項		1	グローブ	ガラス	内面白塗装		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考		