

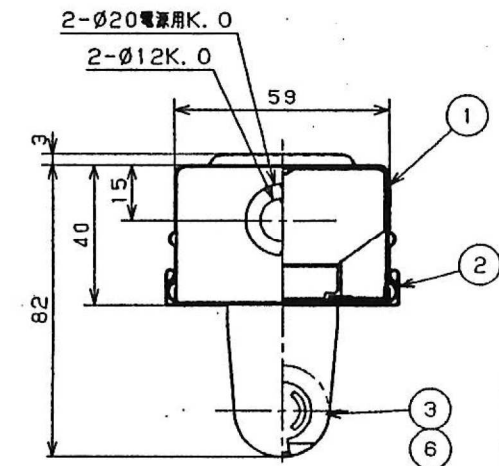


直付連結使用例

A寸法は30mmを超えないようにして下さい。
取付ボルトの器具内寸法


高調波ガイドライン適合品

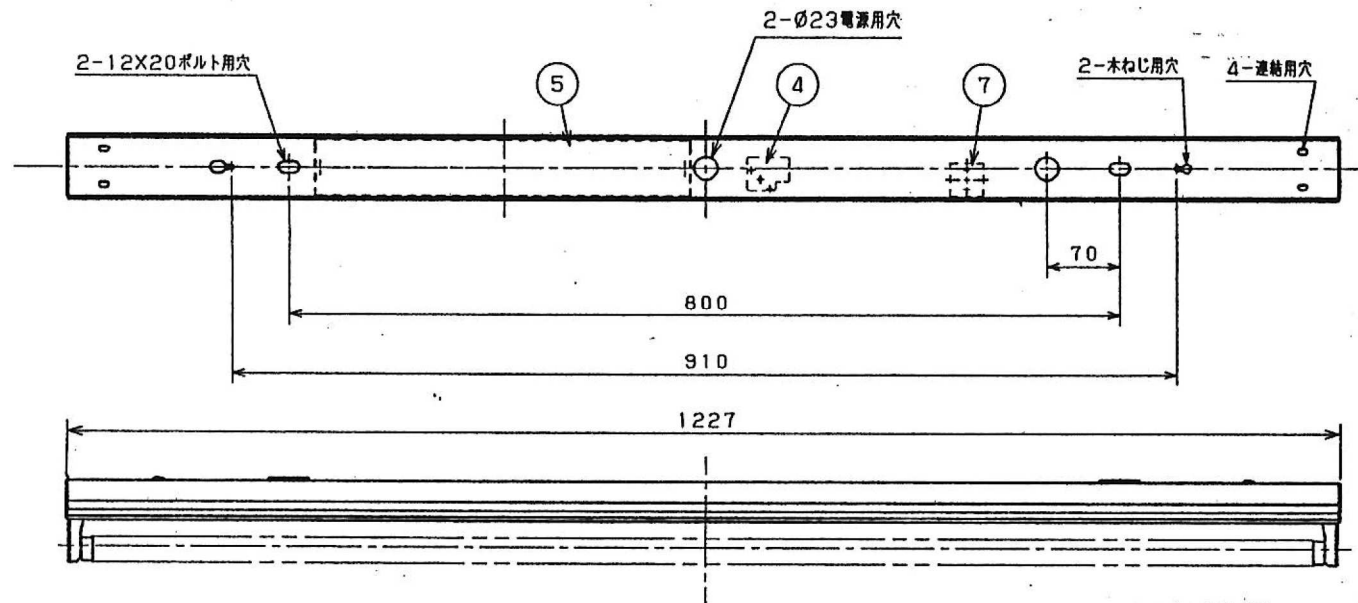

1. コントラクス (FLコントラクスPD) をご使用の場合
 ①FLコントラクスPDは必ず下記に示す適合電圧の製品をご使用ください。
 ・DF-T0160-PD (100V, 200V, 242V共用)
 ②その他のコントラクスとは適合しません。
 ③電圧値 (2値)、電流値 (2値) が一致する必要があります。
 ④コントラクスと照明器具との離隔距離は100mm以下
 (コントラクスと器具間は50mm以下) としてください。

- ・その際SESシ、コントラクスの施工上の注意についてはそれぞれ
 各別のサービスマニュアル、取扱説明書をお読みください。
 ・器具への接続の際、電源用と接地用導線の端子を間違わないように
 接続してください。誤接続しますと発火の恐れがあります。
 ・調光器は、φ0.9、φ1.2の調光器 (CPEV) 又は
 電圧調整器、AEH (OP等) をご使用ください。

適合連結金具 直付用C-79

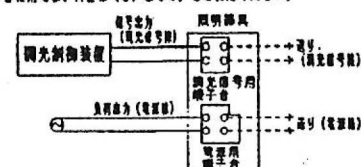

注) この器具は調光式高出力点灯です。

▲安全に関するご注意

- ・本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。

- ・本器具は屋内専用ですので、風が強く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井・壁直付専用です。(同使用説明書として上向き点灯可) 指定以外の取付けを行なうと火災・器具落下の原因となります。適合する吊り具をご使用ください。
- ・高調波点灯専用蛍光灯* メロウライン* (FHF32) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100 242	PD9		FHT-41007N-PH9改
			電子式
			品名
			東芝蛍光灯器具 FHF32X1
設計	担当	検図	承認
矢野	井上	(印)	(印)
単位	mm	第三角法	
			図番
			CFAC01871T140A
			発行 2004. 10. 19
			東芝ライテック株式会社

(T31C)