


注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

グリーン購入法適合


安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。




Hf ランプ	駆動方式	適合ランプ	定格光束
	PF	FHF32	4950lm/本
Hf ランプ	駆動方式	推奨ランプ	定格光束
	VPH	FHF32 FLR40S (/36) FL40S (SS/37)	注)

注) 駆動方式等の光束等注記事項は、別紙駆動方式の承認図 (ex. VPH-KG) をご参照ください。

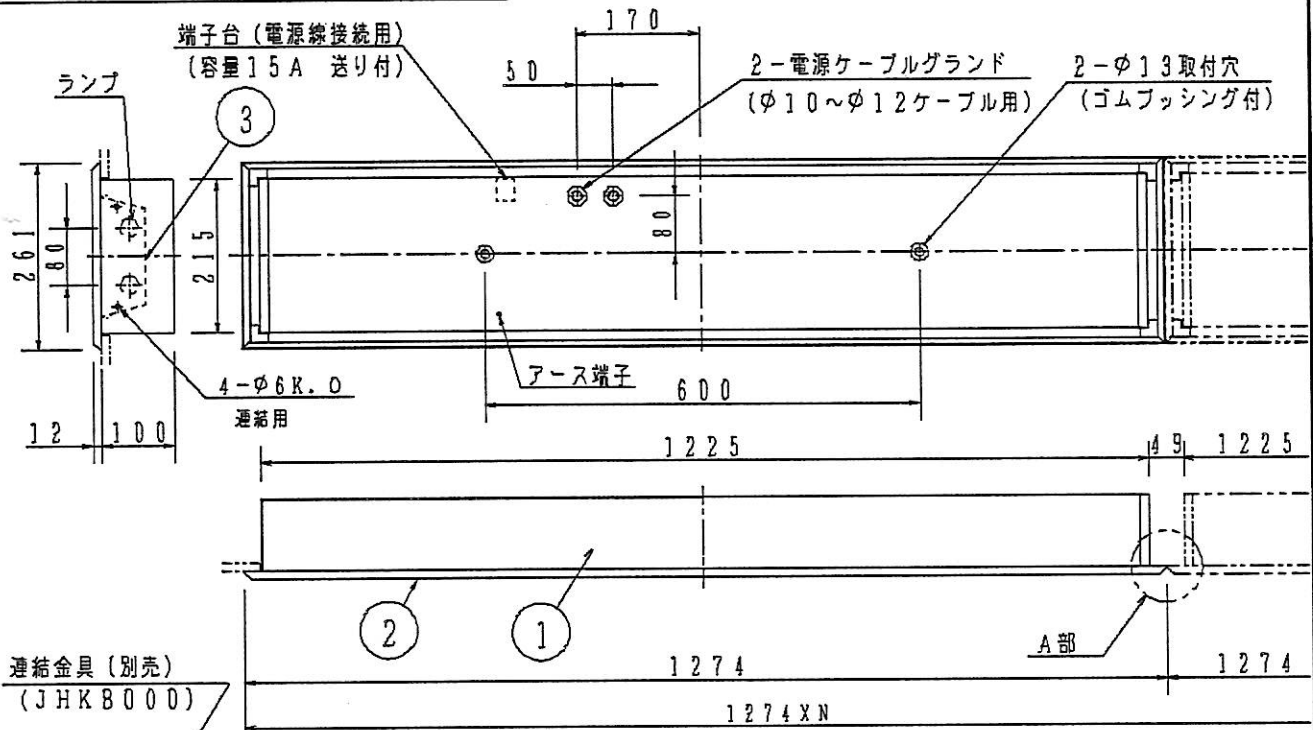

<使用上のご注意>

- ・電源線は仕上り外径φ10~φ12ケーブル専用です。
それ以外の場合はご相談ください。
- ・適合取付けボルト M8、M10、W3/8
- ・クラス1、000~100、000におすすめです。
- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用
ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の送受信機をご使用になられる場合、雑音が入る場合が
あります。事前に確認し、対策を講じてください。

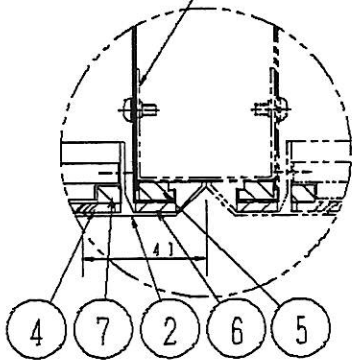

A部詳細図

4		7		2		6		5	
A部詳細図									
ホワイト マンセル2.9GY9.6/0.2					9 安定器				
適合ランプ FHF32					8 ソケット ポリプロピレン NZD132				
W・数 32×2					7 パネルパッキン EPTゴム ホワイト				
器具質量 9.4kg					6 枠パッキン EPTゴム ブラック				
特記事項					5 本体パッキン EPTゴム ブラック				
					4 パネル 強化ガラス(13.2) 乳白				
					3 反射板 銅板(t0.4) 高反射白色粉体塗装				
					2 枠 アルミ押出材 アルマイト処理				
					1 本体 銅板(t0.6) 高反射白色粉体塗装				
部番					部品名 材質・素材厚 備考				
道 富 県 浦 島									
埋込寸法 220×1230									
連結部寸法 220×(1274×N-43) (N≥2)									
品番 クリーンルーム用 JSF42856F									
松下電工株式会社									