
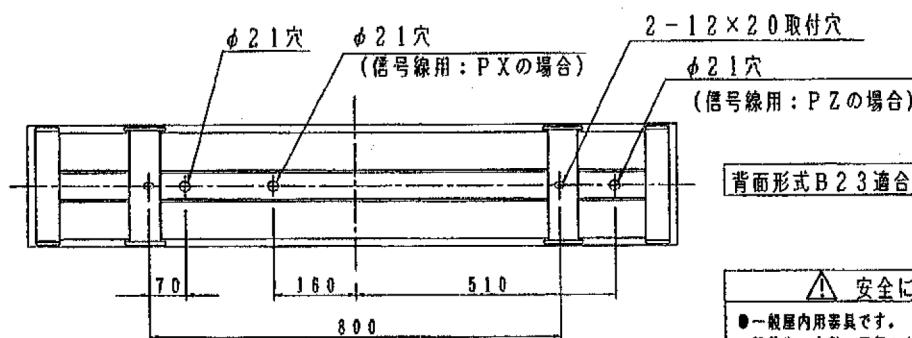



整理	
標準	FRS15-F1-322
区分	A
製造者	PSA42666F+PHK42308F (FSAH42666F+PHK42308F)

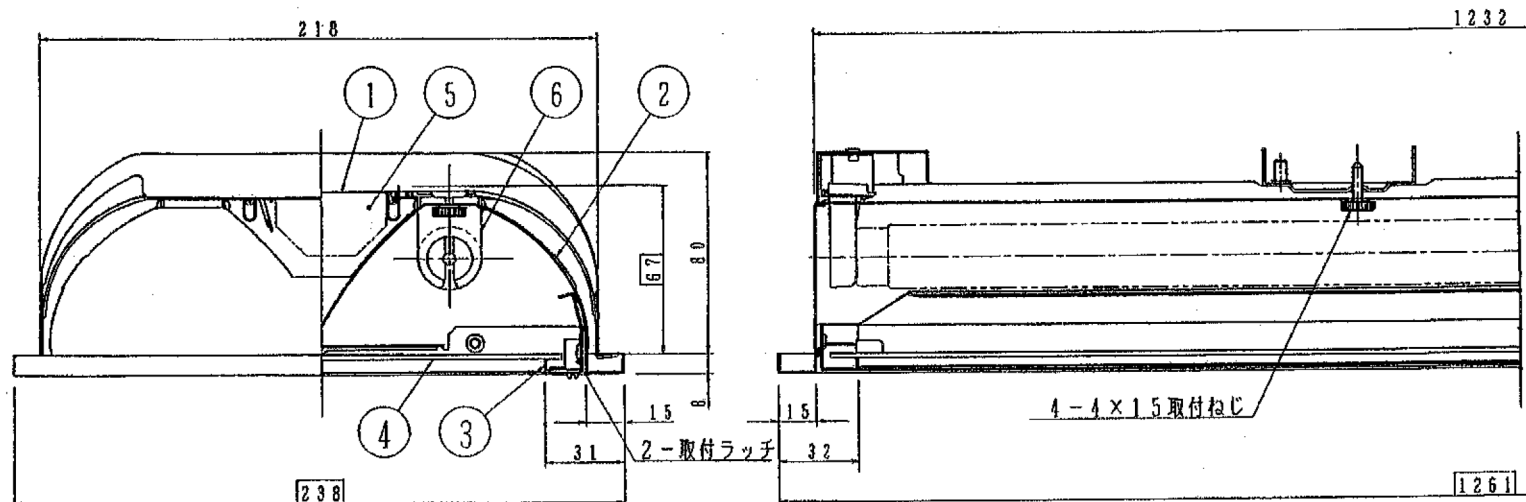

天井切込み寸法 220×1235

#### 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。  
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。  
火災の原因となります。



縮小版

4. 他のルーバ又は照明カバーと交換可能
  3. 点灯方式PX, PZで254V, 265Vの場合はできません。
  2. Hf 蛍光灯専用
- 注) 1. 接続端子付 (送り接続可能・アース端子付) 定格送り容量: 20A

10				高さ (mm)	50, 60
9				電圧 (V)	100, 200 230, 242 254, 265
8				力率	H
7				許容電圧	PH, PT PX, PZ, PN
6	ソケット	P		尺	1/2・1/10
5	安定器		32W用	図番	T3AX75702-K
4	照明カバー	PMMA	乳白	部番	
3	枠	SPC	白		
2	反射板	SPC t0.5	白		
1	本体	SPC t0.5	亜鉛めっき鋼板		
部番	部品名	材質	材厚	備考	松下電工株式会社

