

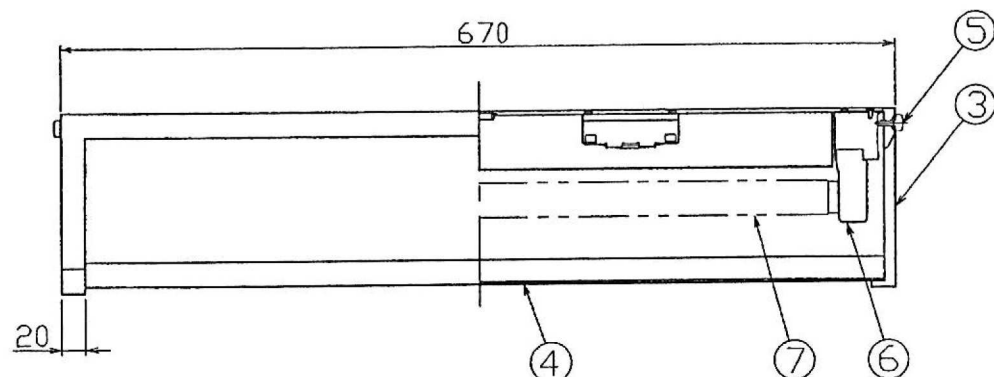


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

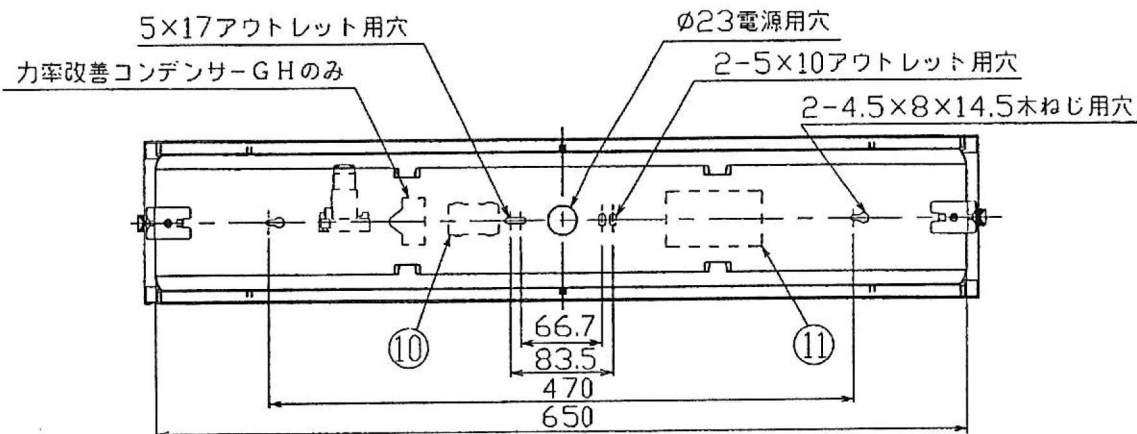

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	CGC t0.6	塗装亜鉛めっき鋼板 白
2	反射板	1	CGC t0.4	塗装亜鉛めっき鋼板 白
3	枠	1	SEC t0.8	エポキシ変性メラミン焼付塗装・白
4	カバー	1	アクリル t1.8	乳白
5	枠止めねじ	2	頭部白色コリア	M4
6	ランプソケット	2	PBT	DFS-5201
7	ランプ	1		FL20ワット
8	点灯管ソケット	1	PP	DFS-3711
9	点灯管	1	PA66	FG-1E
10	端子台	1		DFC-3620
11	安定器	1		FBC-20184

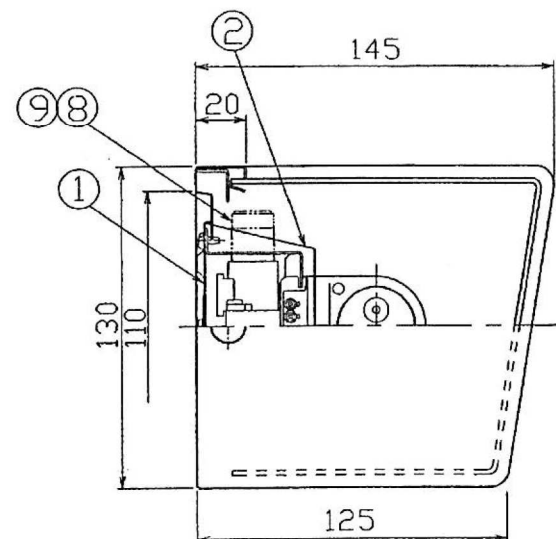

△ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下、感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色、変形、火災、短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、壁積付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

組合せ形名	本体形名	カバー
FT-21804NK-GH	FT-21801N-GH	CO-2103N
FT-21804NK-GL	FT-21801N-GL	

公共施設用 FBF6-201に適合

100	点灯方式	形名	FT-21804NK-GH グロースタータ式
	6H/GL	品名	東芝蛍光灯器具 FL20x1
設計	担当	検図	承認
図番	発行		
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社