




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内天井埋込器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・指定以外のランプ、ミラーは使用しないでください。火災、落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- ・被照射面との距離は100cm以上離してください。
- ・過熱による火災の原因となります。





- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

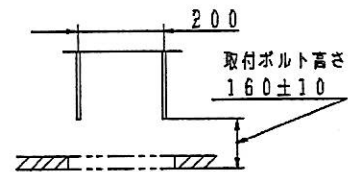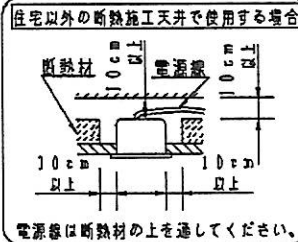


(使用上のご注意)

- ・ボルト取付専用器具です。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・ダイクールSミラー(φ70)12Vは別売です。
- ・必ず適合ダイクールSミラー(φ70)12Vと合わせてご使用ください。
- ・ダウントランスは内蔵です。
- ・一般のライトコントロールとの併用はできませんが、電子トランス用ライトコントロールとの併用なら調光操作が可能です。
- ・適合ランプ(LR003015またはLR005005)を必ずご使用ください。
- ・適合W数以外のランプは、絶対に使用しないでください。火災の原因となります。
- ・必ず電源を切ってからランプ交換してください。電源を入れたままランプ交換しても点灯しません。
- ・振動、衝撃を与えないでください。ランプの短寿命、破損の原因となります。

埋込穴 $\square 390^{+3}_{-0} \times 140^{+3}_{-0}$

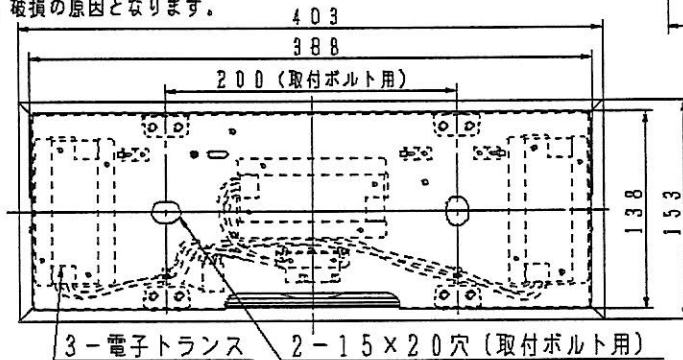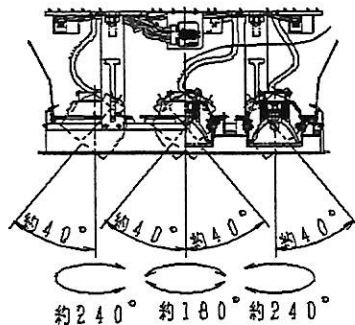

3-電子トランス 2-15×20穴(取付ボルト用)

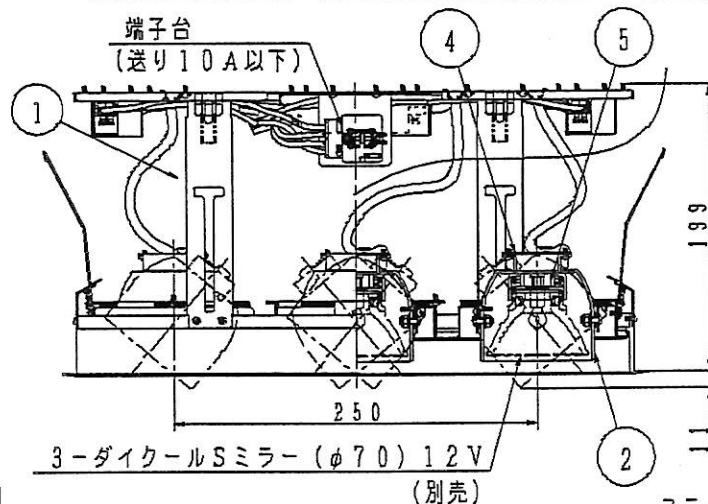

ユニバーサルタイプ

適合ダイクールSミラー(φ70)12V		
品番	光束角	仕様
NK01983	7°	ノーマル
NK01984	15°	ノーマル
NK01985	30°	ノーマル
NK03383	7°	ナチュラルホワイト
NK03384	15°	ナチュラルホワイト
NK03483	7°	クールホワイト
NK03484	15°	クールホワイト
NK04380	15°	鮮魚用
NK04381	15°	精肉用
NK04382	15°	パン・惣菜用

オフホワイト マンセル 5Y9/0.5

適合ランプ	低封入圧ハロゲン電球	5	ソケット		NZ30985A (GY6.35)	品番
W・数	12V95W/12V50WAS専用×3	4	ソケット台	アルミ板(12.0)		NL72344
器具質量	2.8kg	3	枠	アルミ押出材	オフホワイトフヤ消し アクリル塗装	
特記事項		2	セード	アルミ板(12.0)	オフホワイトフヤ消し ポリエステル粉体塗装	山中 中辻
		1	本体	亜鉛鋼板(10.8)		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	松下電工株式会社