



△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

### △ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用天井埋込器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用です。傾斜天井、補強のない天井には取付けしないでください。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- ・被照射面との距離は50cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。




・住宅の断熱施工天井には使用できません。




#### (使用上のご注意)

- 1) 安定器内蔵、ランプ別売です。
- 2) 適合ランプ以外は使用しないでください。バルス電圧により焼損の原因となります。
- 3) ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れてください。取付金具が天井に食い込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。
- 4) 高照度・長時間使用しますと商品(毛皮・呉服・絵画等)によって変退色するものがありますのでご注意ください。
- 5) 天井裏からのランプ交換はソケット台取付ネジを緩めて行います。この場合天井深さは360mm以上が必要です。


#### 天井裏ランプ交換必要高さ



#### ボルト吊り時取付寸法





#### アース付端子台

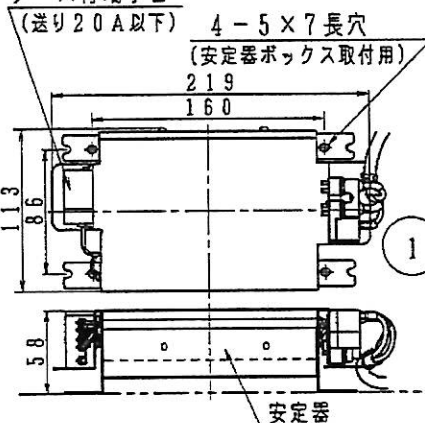


#### 2-ソケット台取付ネジ

2-12×20穴  
(取付ボルト用)

埋込穴寸法  
φ250<sup>+3</sup><sub>-0</sub>

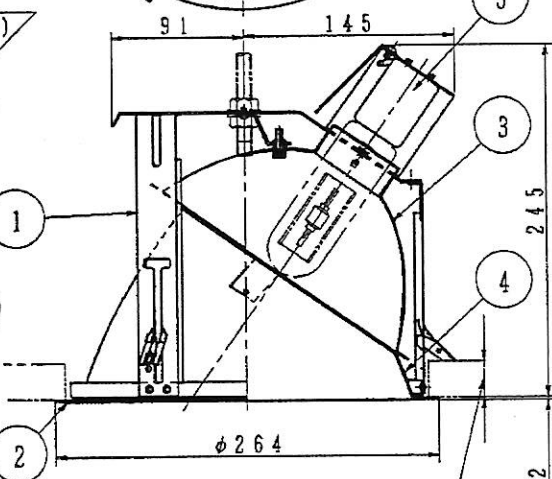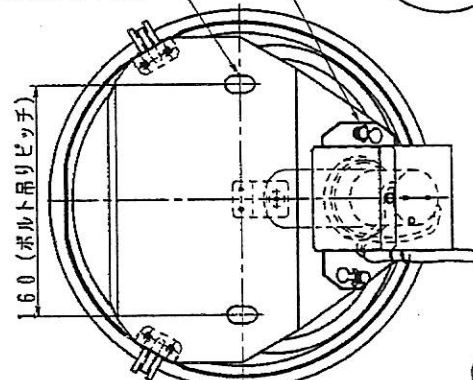

取付金具は5~25mmの天井に取付可能です。



適合ランプ (パナビームランプ)					
MT150FCE-LW		MT150FCE-LW-E			
MT150FCE-WW		MT150FCE-WW-E			
MT150FCE-W		MT150FCE-W-E			
定格電圧 消費電力		入力電流 (A)			力率
(V)	(W)	安定時	始動時	無負荷時	
100	168	1.69	1.69以下	1.69以下	高
200	168	0.84	0.84以下	0.84以下	高
242	168	0.68	0.68以下	0.68以下	高
クールホワイト マンセル 10Y9/0.5					
器具質量		2.3kg			
特記事項					

5	ソケット	磁器	N208101	品番
4	補助反射板	アルミ板 (±1.2)	銀色仕上	NC71972K
3	反射板	アルミ板 (±1.0)	銀色梨地仕上	
2	枠	アルミ板 (±1.4)	クールホワイトつや消し ポリエステル樹脂塗装	内海
1	本体	亜鉛鋼板 (±0.8)		
部番	部品名	材質・素材厚	備考	松下電工株式会社