


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 天井埋込型専用器具です。指定外取付けは、落下の原因となります。



駆動方式	定格光束
PN	4350lm/本





注) インバータ器具の場合

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。

*この器具は環境配慮型照明器具です。

器具内電線にはエコ電線、本体などの構造部品にはクロムフリー鋼板を採用しています。また給電部ユニットの交換による長寿命化に配慮しています。

2-取付ボルト用ダルマ穴 $\phi 26$ 電源穴
端子台 (容量20A 送り・アース)

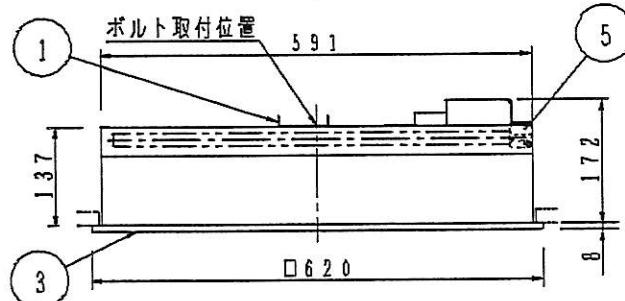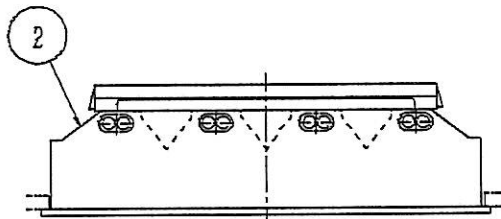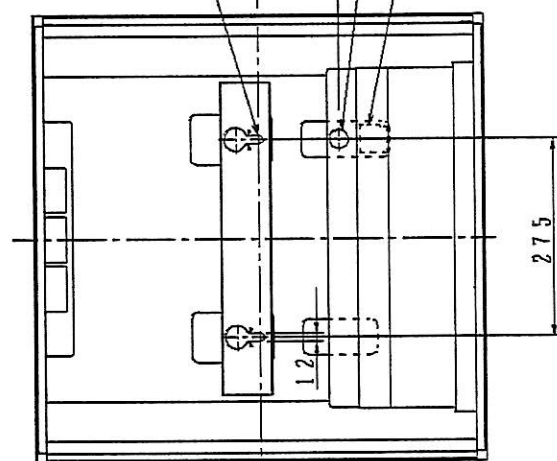

埋込穴寸法 □600

ホワイト(高反射塗装)マンセル2.9GY9.6/0.2	6	安定器			
適合ランプ 45形コンパクト形蛍光灯	5	ソケット	ポリカーボネート	NZ0523	品番
W・数 FHP45×4	4	パネル	アクリル(t2)	乳白	NHU54735F
器具質量 8.2kg	3	枠	鋼板(t0.8)	高反射白色粉体塗装	
特記事項	2	本体	鋼板(t0.6)	高反射白色粉体塗装	石川 今井
	1	取付板	亜鉛鋼板(t1.2)		
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	松下電工株式会社