


△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

グリーン購入法適合


起動方式	適合ランプ	定格光束
PH, PF	FHF32	495lm/本
PN, PJ		352lm/本

注) 起動方式毎の光束等注記事項は、別紙起動方式の承認図 (ex. VPH-KG) をご参照ください

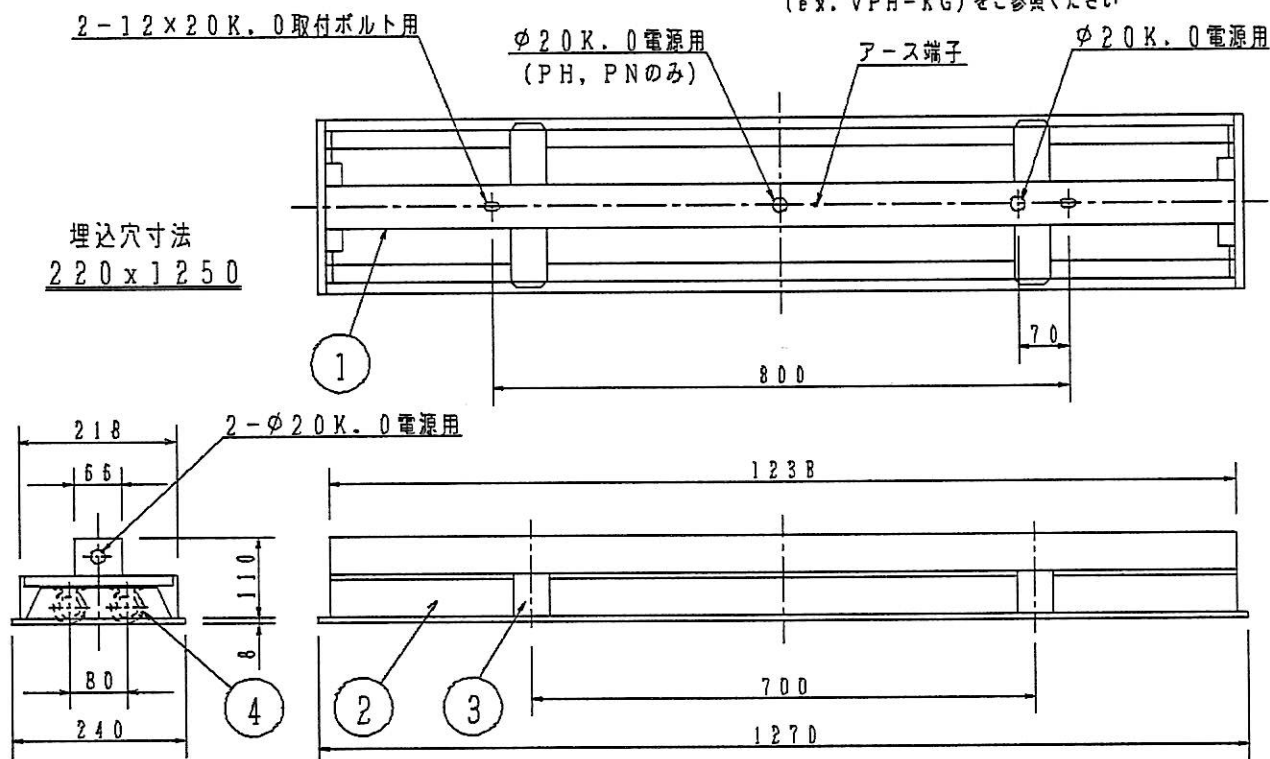

△ 安全に関するご注意

- ・Hfランプ専用です。指定外のランプは使用しないでください。
防水性が損なわれ、絶縁不良または感電の原因となります。
- ・防雨・防湿型器具です。
サウナなどの高温になる場所では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
温泉で使用する場合は、温泉成分により短期間で器具に不具合が生じる可能性がありますので使用しないでください。
- ・振動の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。



- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。

*この器具は環境配慮型照明器具です。
器具内電線にはエコ電線を採用しています。

<使用上の注意>

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
事前に確認し対策をしてください。
- ・短寿命の原因となりますので、直射日光の当たる状態では点灯しないでください。
- ・低温時や冬場で風の強い時に、まれにチラツキや移動精が発生することがあります。

適合ランプ	F H F 3 2	5	安 定 器			品 番
W ・ 数	3 2 × 2	4	ソ ケ ッ ト	ポリプロピレン	N Z 0 1 4 2	防雨型・防湿型
器具質量	4 . 8 k g	3	ヨ ー ク	ステンレス (1 1 . 5)	脱 脂	F S W 4 2 7 2 0 Z
特記事項		2	反 射 板	ステンレス (1 0 . 5)	アクリルクリア塗装	加 藤 齊 藤
		1	本 体	ステンレス (1 0 . 5)	脱 脂	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	松下電工株式会社