

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

グリーン購入法適合

起動方式	推奨ランプ	定格光束
VPN	FHF32	
VPH	FLR40S (/36)	注)
	FL40S (SS/37)	

注) 起動方式等の光束等注記事項は、別紙起動方式の承認図 (ex. VPH-KG) をご参照ください。

階段設置表 JE4. BV13W 保守率0.79 R88613

取付高さ	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
Y=1m	21x	X+	1.9	2.5	3.1	3.4	3.7
	11x	X+	2.1	2.9	3.5	4.0	4.5
Y=2m	21x	X+	1.7	2.5	3.0	3.3	3.6
	11x	X+	2.1	2.9	3.5	4.0	4.5




建築基準法型
非常用照明器具

評定番号
LALH-02



階段通路誘導灯

型式認定番号
3AL-1012

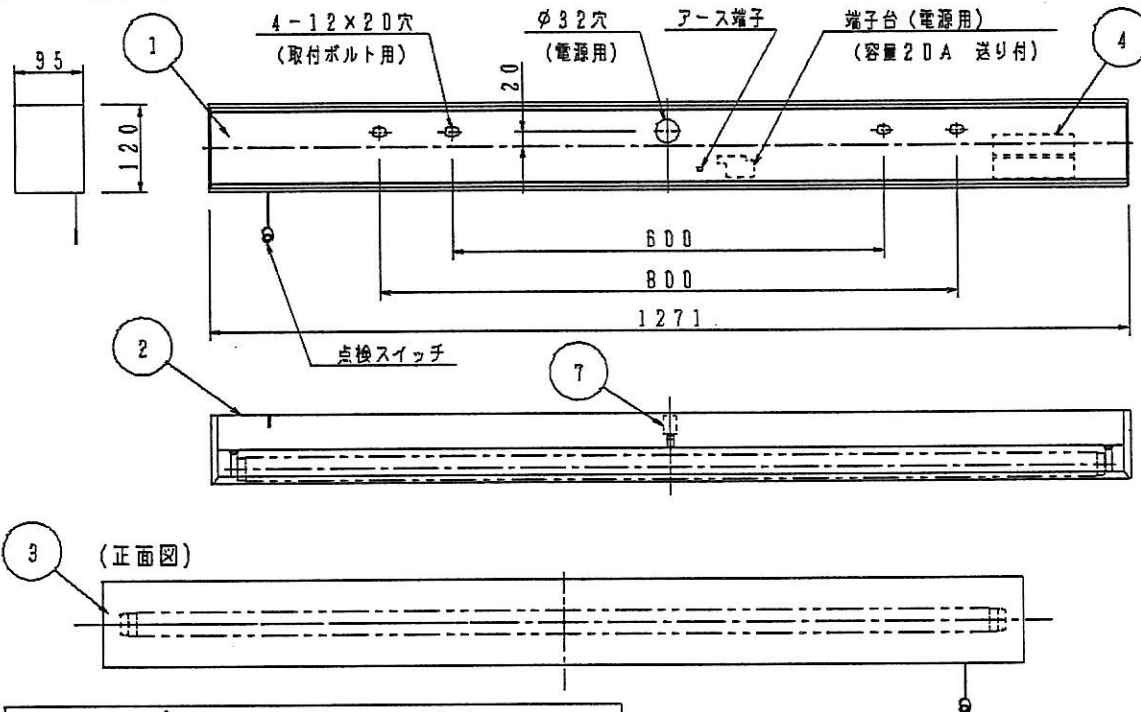

安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。点検スイッチが下になる方向にお取付ください。指定方向以外及び天井面取付できません。落下の原因となります。

<使用上のご注意>


- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は、照明器具から離してご使用ください。
- ・雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
- ・事前に確認し、対策を講じてください。

結線図

常時に常光灯を消灯しない場合

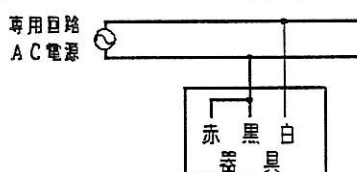

常時に常光灯を消灯する場合の例

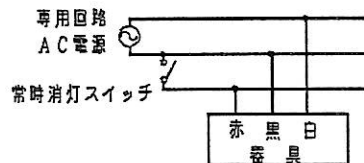

(階段通路誘導灯として使用する場合には、常時、点検スイッチしてください。常時、消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得て、誘導灯信号装置等を用い、自動火災報知設備の動作と連動させてください。)

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5	7	非常用ソケット	NZ0814
適合ランプ FHF32 ミニハロゲンランプ	6	安定器	
W・数 常時: 32x1 非常時: 13x1	5	ソケット	ポリカーボネート NZP262914212
器具質量 5.2kg	4	蓄電池	4.8V, 2500mAh FK647
特記事項	3	カバー	銅板 (t0.8) クールホワイト FSF41863
	2	反射板	銅板 (t0.6) クールホワイト
	1	本体	亜鉛銅板 (t0.6) 木村 宮崎 齊藤
部番	部品名	材質・素材厚	備考
			松下電工株式会社

C 0 5

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

FSF41863-K3