


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

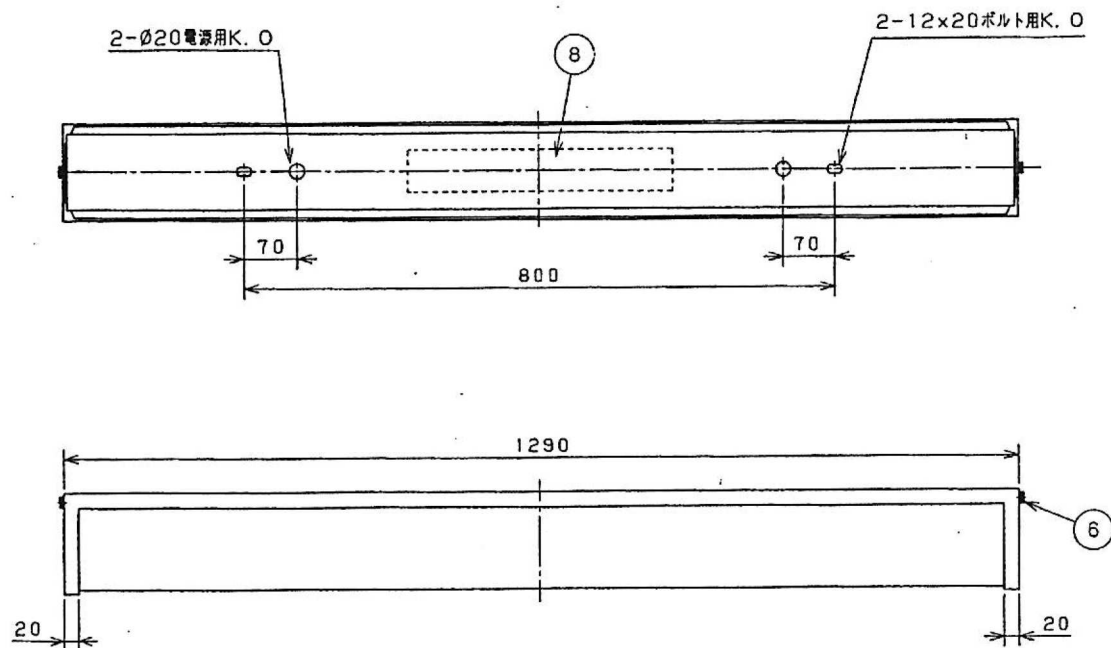


注) 1. 直線上に器具を配置する場合はカバー取付の構造上
150mm程度の間隔をあけて施工ください。

2. この器具は高出力点灯です。

▲安全に関するご注意


- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの庇側でご使用になれます。その他の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は、天井直付または壁付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。
- ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ「メロウライン」(FHF32)専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。

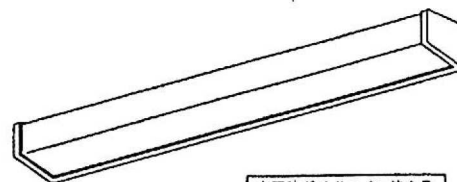

高周波ガイドライン適合品

『グリーン購入法対象機種適合品』

| 部番 | 部 品 名 | 個数 | 材 質 | 摘 要 |
|----|---------|----|-----------|-----------------------|
| 1 | シャーン | 1 | SUS t0.6 | |
| 2 | 反射板 | 1 | SPC t0.6 | アクリル焼付塗装・白 |
| 3 | 枠 | 1 | SUS t0.8 | ヘヤーライン仕上 |
| 4 | カバー | 1 | アクリル t2.0 | 乳白 |
| 5 | ランプソケット | 2 | PBT | DFS-5W03 (防湿形φ25mm専用) |
| 6 | 枠取付ねじ | 2 | 頭部白色ユリア | |
| 7 | ツマミラッチ | 2 | 頭部白色スチロール | |
| 8 | 安定器 | 1 | | FMB-456201-① (防湿型) |
| 9 | ランプ | 1 | | FHF32ワット |

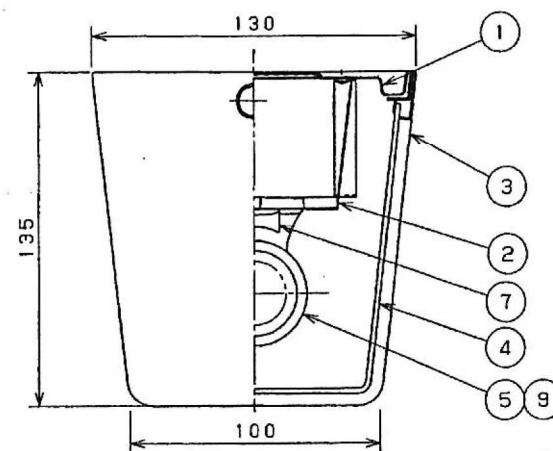

| 形 名 | 本 体 | 枠 付 カ バ ー |
|----------------|---------------|-----------|
| FHT-41881K-PH9 | FHT-41881-PH9 | CO-4180 |

| | | | | | | |
|-----------------|------|------------|------|-----------------------|----------|--|
| | | | 防水性能 | | 防湿・防雨形 | |
| 電圧 (V) | 点灯方式 | 質量 (kg) | 形名 | FHT-41881K-PH9 電子式 | | |
| 100 242 | PH9 | 7.0 | 品名 | 東芝蛍光灯器具 FHF32×1 | | |
| 設計 | 担当 | 検図 | 承認 | 図番 | F57429/A | |
| 原 | 原 | 監 | 認 | 番 | 発行 | |
| 単位 | mm | 第三角法 | | | | |
| 東芝ライテック株式会社 | | | | | | |

東芝ライテック株式会社