
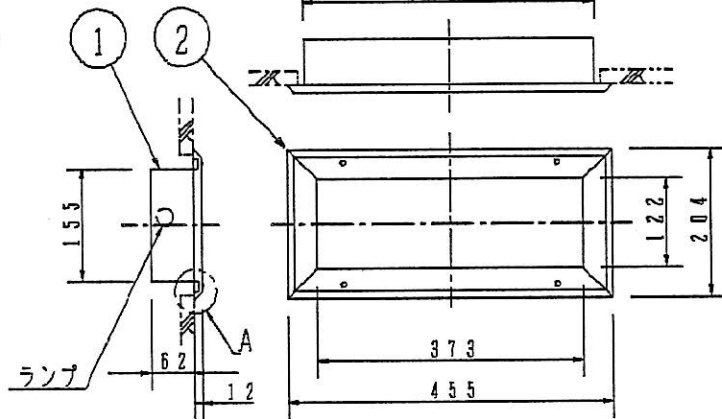




⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所では使用しないでください。
過熱による変色・変形・火災の原因となります。


埋込穴寸法 160×410
(取付ボックスを使用しない場合)

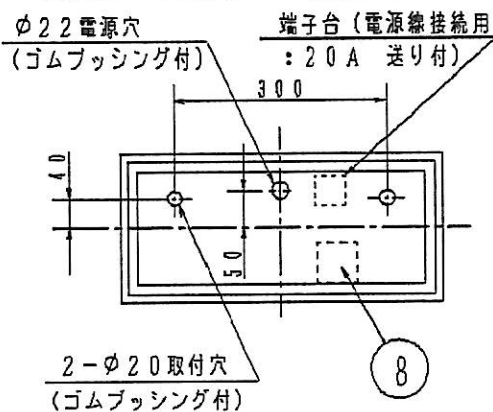

(コンクリート壁用取付ボックス)

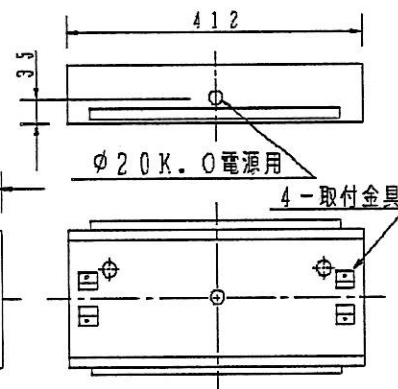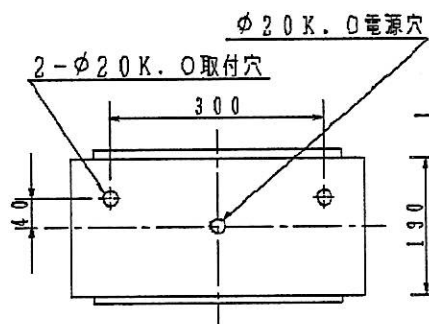

A部詳細図



透導灯の区分	C級
表示面の寸法 (mm)	たて X よこ 0.12 × 0.36
表示面の明るさ (カンデラ)	避難口: 1.5以上
蓄電池の容量	20分間

適合品は下記の承認図をご覧ください。

適合品	品番
表示板	▲ F K 1 6 1 2 0
取付ボックス	(同梱)
ガード	


適合取付けボルト
M 8, M 10, W 3/8

ホワイト マンセル N 9, 5	8 安定器				
適合ランプ 蛍光ランプ	⑦ 蓄電池	2.4V 2000mAh	F K 3 8 1	充電電流	75mA
W・数 10W X 1	6 表示板パッキン	E P T ゴム	ホワイ	光束比	40%型
器具質量 5.5kg (表示板含む)	5 枠パッキン	E P T ゴム	ブラッ	品番	電池内蔵型 加工 クリーンルーム用 J F 1 1 8 8 0 2
特記事項 一般型	4 本体パッキン	E P T ゴム	ブラッ		
	3 パネル	ガラス (t 3)	透 明		
	2 枠	アルミ押出材	アルマイト処理		
	① 本体	鋼板 (t 0.8)	ホワイメラミン塗装		
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	松下電工株式会社



安全に関するご注意

- 表示灯用表示板です。
指定された表示灯以外は使用できません。

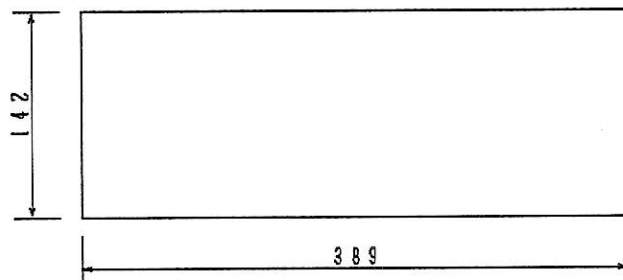

整備中

注1) パネルの表示面仕様をご指定ください。

パネル色 (消灯時は白)

文字色

表示文字

文字体

加工例

- ※ ・加工方法は別途ご指示ください。(例: カッティングシート、シルク印刷等)
・パネル色、文字色の両方を白以外(2色刷り)をご用命の場合、別途ご相談ください。

注2) ご注文の際は必ず灯具(表示灯用加工品)と組み合わせたものでご用命ください。

適合灯具: C級(小型誘導灯)の表示灯用加工品

注3) 本パネルは消灯時でも完全に文字は消えませんが、

僅かに透けて見えます。予めご了承ください。

適合ランプ		5				特注品 表示パネル
W・数		4				
器具質量		3				
特記事項 ・表示灯用(消し文字)		2				長板池 田垣田
	①	表示板	アクリル(12.0)			
	部番	部品名	材質・素材厚	備考		
						松下電工株式会社

