



TOSHIBA

(2003.01. 001) 2004.10. 001


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

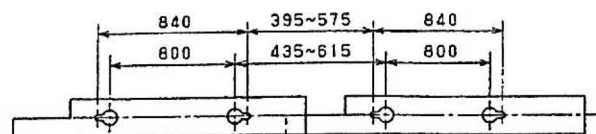


連結使用例

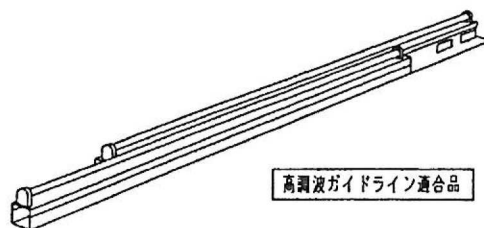

↑ 器具取付方向（上向き）

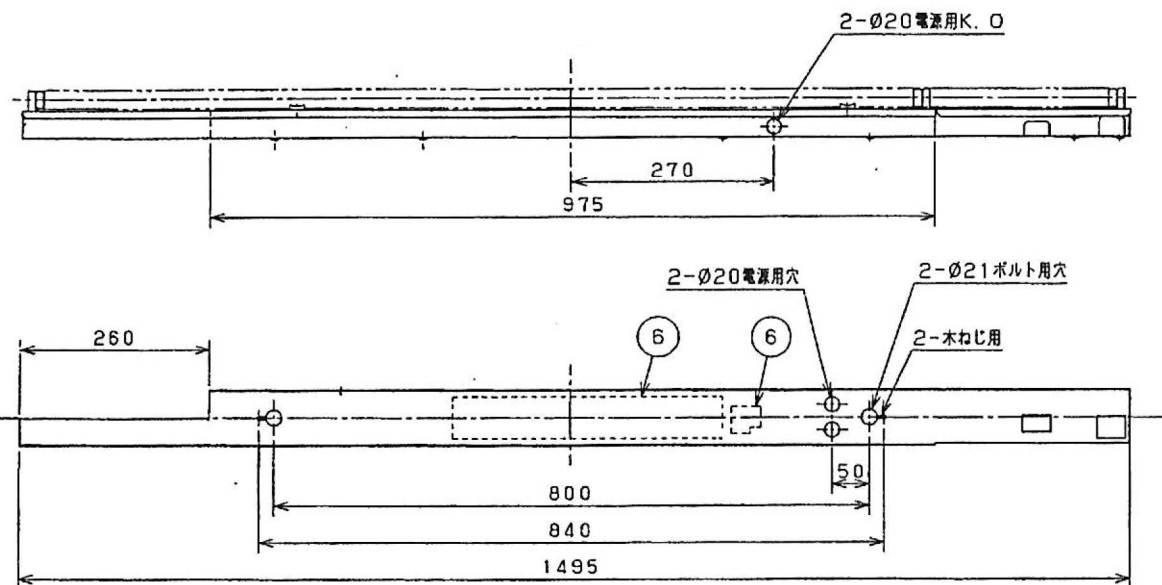

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC t0.6	
2	反射板	1	CGC t0.5	メラミン焼付塗装・白
3	ソケット取付金具	2	SGC	
4	反射板取付金具	2	SGC	
5	ランプソケット	2	ポリカーボ	DFS-3246
6	端子台	1	PA	DFC-3621
7	ツマミラッチ	2	6ナイロン	(白)
8	安定器	1		FMB-2-456205
9	ランプ	1		FHF32ワット

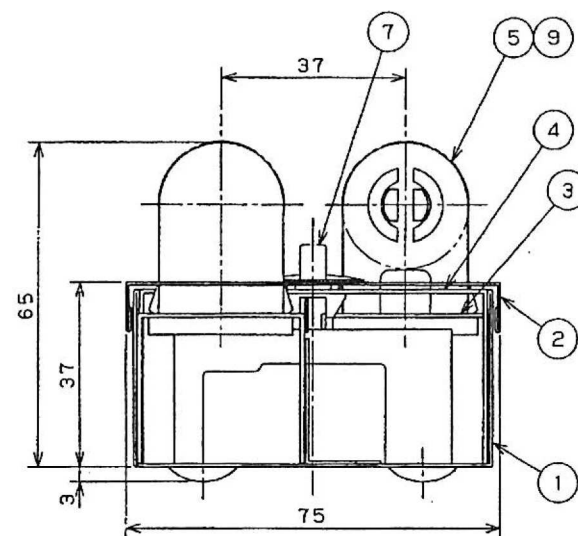

注) この器具は高出力点灯です。

△安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。

- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、上向き直付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。
- ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ*メロウライン* (FHF32) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。

『グリーン購入法対象機種適合品』

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	品名	図番
100 242	PH9	2.5	FHT-42008-PH9	電子式 東芝蛍光灯器具 FHF32×2	F57430/C
設計	担当	検図	承認	図番	発行
室伏	室伏	大石	山本		
単位 mm	第三角法				

東芝ライテック株式会社

FHT-42008-PH → FHT-42008-PH9

(TH32SP)