

△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。



グリーン購入法適合



起動方式	定格光束
PH	4950lm/本

△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。  
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。  
火災の原因となります。

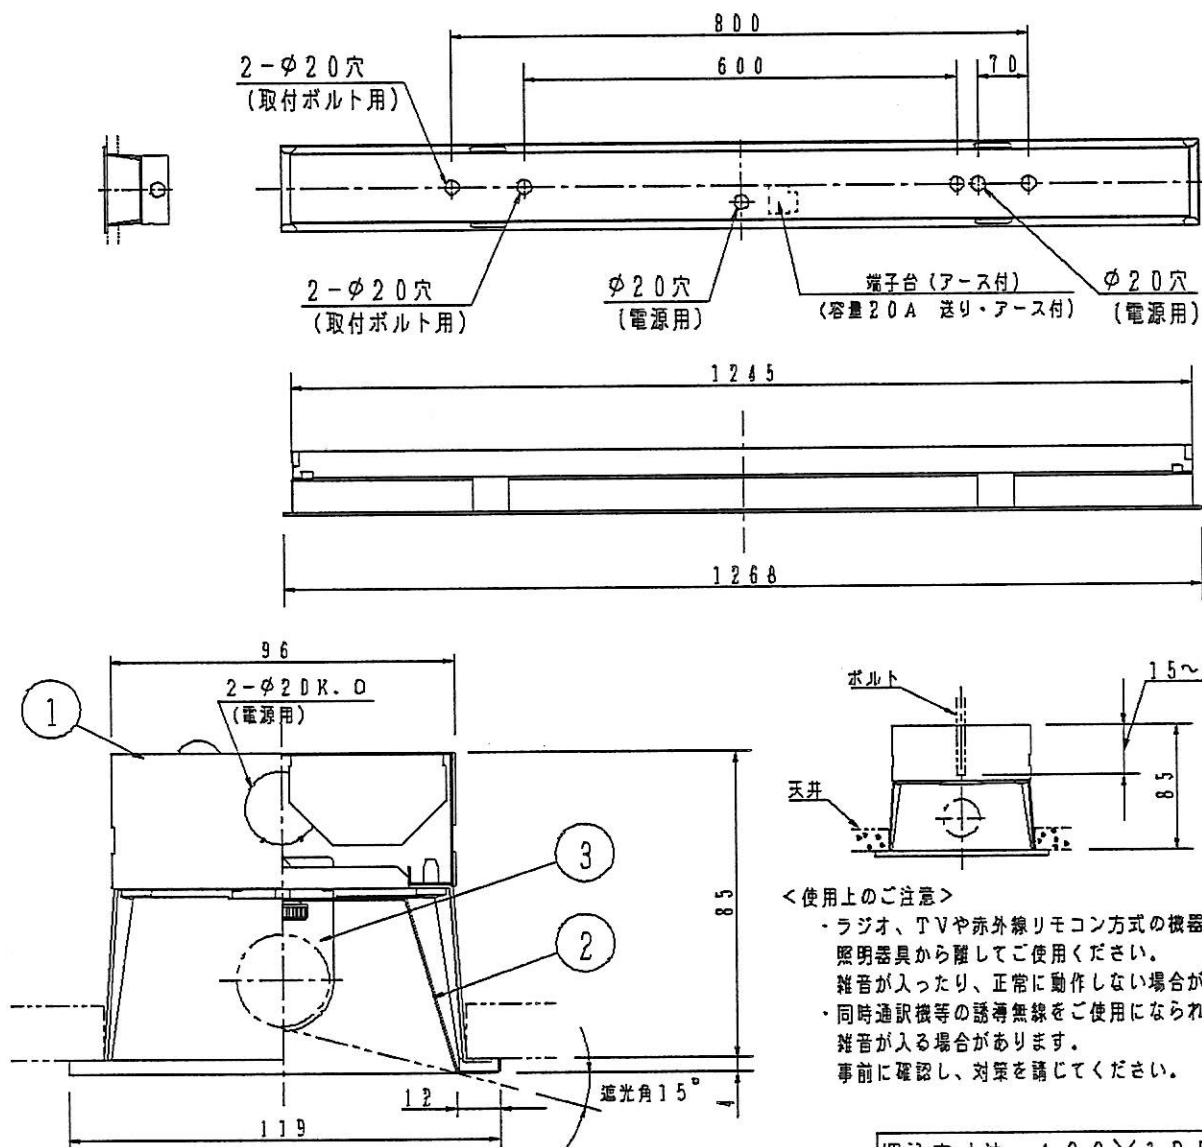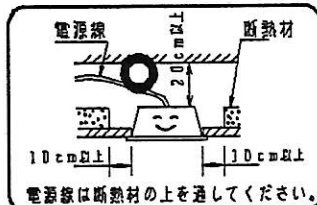

<使用上のご注意>

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。  
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。  
事前に確認し、対策を請じてください。

埋込穴寸法 100×1250

・埋込穴幅公差：100±3

ホワイト マンセル2.9GY9.6/0.2

■高調波ガイドライン適合品

適合ランプ	FHF32	5				品番
W・数	32×1	4	安定器			FSA41670F
器具質量	3.0kg	3	ソケット	ポリプロピレン	NZ0107M	
特記事項		2	反射板	銅板(t0.5)	高反射白色粉体塗装	道 宮 浦 崎
		1	本体	亜鉛銅板(t0.5)		
部番			部品名	材質・素材厚	備考	松下電工株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

FSA41670F-K1