


# 安全に関するご注意

- 密閉型器具です。防爆型器具ではありません。  
 サウナなどの高温になる場所、腐食性ガス・蒸気危険場所および粉塵危険場所では使用しないでください。  
 過熱による火災の原因および爆発の原因となります。



駆動方式	定格光束
PH	4950lm/本

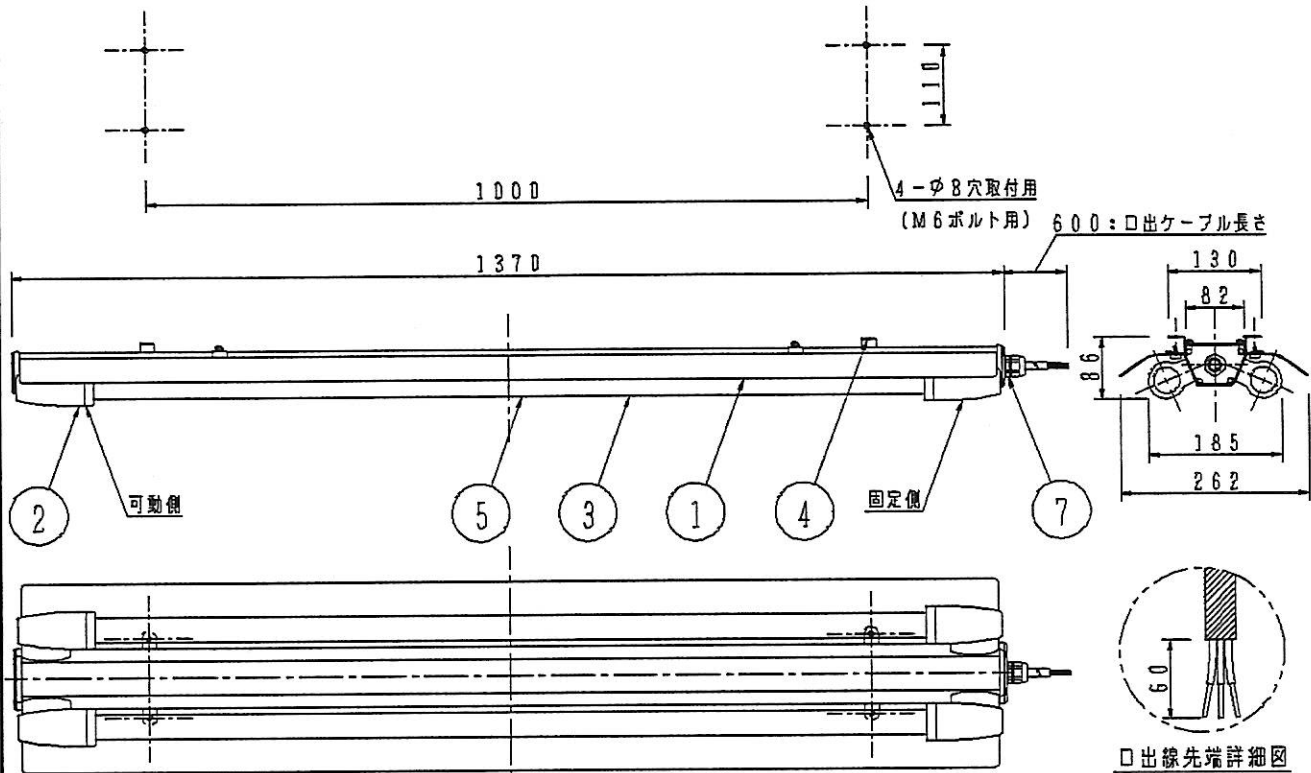

## (使用上のご注意)

- この器具の電源接続は口出ケーブル式です。  
電源線や他の器具へ分枝接続にはジャンクションボックスをご使用ください。
- 器具を縦付する時は、可動側ソケットを下側にして取付けてください。
- ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。  
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。  
同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。  
事前に確認し、対策を講じてください。
- 短寿命の原因となりますので、直射日光の当たる状態では点灯しないでください。
- 密閉型器具です。-10℃～35℃の周囲温度でご使用ください。
- 外被構造による保護のグレードはIP54です。

■高調波ガイドライン適合品		7	ケーブルグランド			品番 密閉型 J S F 4 2 0 2 3  加藤 竹村 浅倉
ホワイト マンセル N 9 . 5		6	安 定 器			
適合ランプ	F H F 3 2	5	反 射 笠	アルミ押出材	ホワイトアクリル塗装	
W ・ 数	3 2 × 2	4	取 付 脚	スランレス鋼板 (11.5) (SUS304)		
器具質量	6 . 0 k g	3	シ リ ン ダ	ポリカーボネート	透 明	
特記事項		2	ソ ケ ッ ト	ユ リ ア	N20120 N20121	
		1	本 体	アルミ押出材	ホワイトアクリル塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	
						松下電工株式会社