
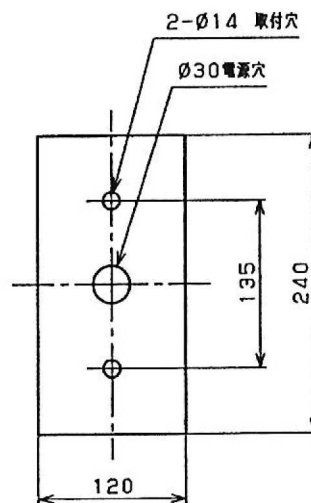
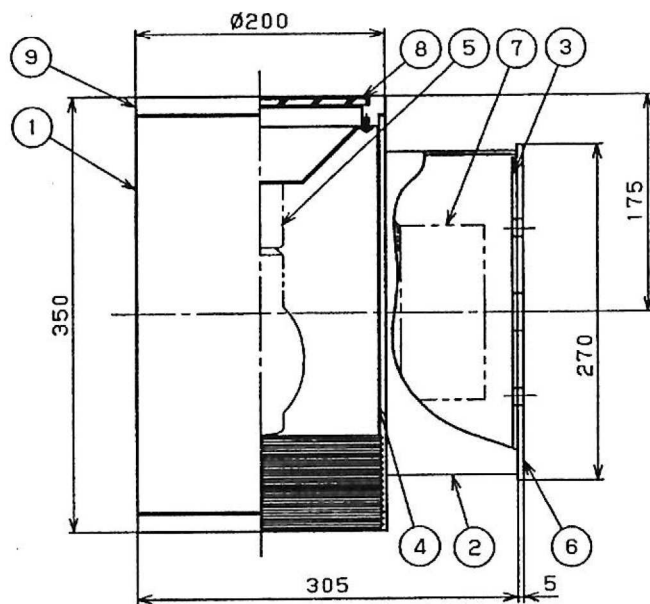


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

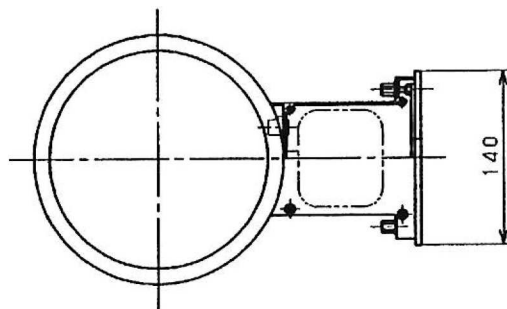


<電気特性>

入力電圧	入力電流			入力電力
	無負荷時	始動時	安定時	
100V	0.11A	3.3A	2.3A	119W

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	灯 具	1	アルミ	標準色塗装
2	フ ラ ン ジ	1	ADC	標準色塗装
3	取 付 板	1	SPC	MFZn-C
4	反 射 板	1	アルミ	アルマイト板
5	ソ ケ ッ ト	1	電 器	(E26)
6	パ ッ キ ン	1	EPゴム	黒色
7	安 定 器	1		1HT-1013LW-B
8	上 面 ガ ラ ス	1	強化ガラス	フロスト
9	エンドキャップ	1	ADC	標準色塗装

塗 装: アクリル焼付塗装
標 準 色: 黒 色



安全上のご注意

⚠警告

- 次の場所では使用できません
 - ・雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間
 - ・海上や臨海部などの重塩害地
 - ・メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - ・プールや浴室などの高湿雰囲気内
 - ・器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所
(これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります)
 - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時強い振動のある場所
 - ・取り付け面がビニールクロスなど可燃物で施工されている場所
- この器具は、図中要図にあるように開口部を下方に向けて取り付け、ご使用ください。
開口部を横や上方に向けて使用することはできません。

下方向主体上下配光

屋 外 用 (防 雨 形)

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	品名	図番
100	メタルハライドランプ 水銀ランプ 100W	8.3	BH-10181-100B	東芝HIDブラケット	AA2005-03030-01
承認		担当		松野 渡辺	
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	